PEECON

FÜTTERUNGS TECHNIK

PRODUKTKATALOG



The Dutch Innovators



Sehr geehrter Leser,

Vor Ihnen liegt der neueste Peecon-Katalog für Fütterungstechnik – eine Publikation voller innovativer Maschinen für die moderne Landwirtschaft. Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unser umfangreiches Sortiment hochwertiger Fütterungstechnik der Marke Peecon, einem Unternehmen der Peeters Group. Jede unserer Marken – Peecon, Tulip und Pitbull – steht für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit.

In diesem Katalog finden Sie unser komplettes Sortiment an Fütterungstechnik. Von gezogenen Futtermischwagen und selbstfahrenden Futtermischwagen über selbstladende Futtermischwagen bis hin zu stationären Mischern – unsere Maschinen sind in zahlreichen Modellen und technischen Ausführungen erhältlich, sodass wir für jeden landwirtschaftlichen Betrieb die passende Lösung bieten können.

Neben diesem Peecon-Katalog für Fütterungstechnik stellen wir Ihnen auch die neuen Kataloge von **Peecon Gülle- & Transporttechnik, Tulip Ackerbau Maschinen** und **Pitbull Kompaktlader** vor. Sie finden diese online unter www.peecon.com, www.tulipindustries.com und www.pitbull-loader.com. Möchten Sie weitere Exemplare erhalten? Senden Sie einfach eine E-Mail an info@peetersgroup.com – wir senden Ihnen diese kostenlos zu.

Unsere aktuellen Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.peecon.com. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Transportkosten. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LIEFERBEDINGUNGEN

Mit Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und Transportkosten.

Die Lieferung von Maschinen, Zubehör und Ersatzteilen erfolgt ab Werk gemäß den **Incoterms** 2020, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Nachlieferungen von Zubehör und zusätzlicher Ausrüstung gehen die Fracht- und Montagekosten zu Lasten des Käufers.

Auf alle unsere Angebote, Aufträge und Vereinbarungen finden die **Metaalunie**-Bedingungen in der jeweils neuesten Fassung Anwendung, wie sie bei der Geschäftsstelle des Gerichts Rotterdam hinterlegt sind. Diese Bedingungen werden auf Wunsch kostenlos zugesandt und sind ebenfalls auf unserer Website verfügbar.

Für alle Teile, die bei normalem Gebrauch innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf einen Defekt aufweisen, liefert die Peeters Group kostenlos Ersatzteile. Verschleißteile – wie zum Beispiel Schnecken und Reifen – sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt, wenn die in der Bedienungsanleitung genannten Anweisungen nicht, unvollständig oder falsch befolgt werden oder wenn ohne unsere vorherige Zustimmung Arbeiten an der Maschine von Ihnen oder Dritten durchgeführt wurden.

koninklijke metaalunie



Inhaltsverzeichnis

Einführung
Seite 3

Inhaltsverzeichnis
Seite 5

Topliner Future Series

Spezifikationen Topliner Future
Seite 6-7



Biga Topliner Future
Seite 8-9



Biga Topliner Twin Future
Seite 10-11



Biga Topliner Mammoet Future
Seite 12-13



Biga Lowliner
Seite 14-15



Biga Future Series

Spezifikationen Biga Future
Seite 16-17



Einzigartige Schneckebau
Seite 18-19



Biga Eco Future
Seite 20-23



Biga Twin Future
Seite 24-27



Biga Eco Plus Future / Twin Plus Future
Seite28-31



Biga Twin Wide Body Future
Seite 32-35



Biga Mammoet Future
Seite 36-39



Biga Mega Mammoet HD
Seite 40-43

Selbstladende Futtermischwagen

Biga Scoop Future
Seite 44-47



Biga Twin Scoop Future
Seite 48-51



Biga Twin Pacman Future
Seite 52-53



Biga Strawblower
Seite 54



Füttermanagement
Seite 55



Biga Stationary Future / Bio

Biga Stationary Future / Bio
Seite 56-59



Spezifikationen Topliner Future



Patentierten Behälterform

Future-Mischbehälterfür ein optimales Mischen

Die Topliner Future Serie verfügt über eine einzigartige und patentierte Behälterform, die eine optimale Nutzung des Wagenvolumens sicherstellt. Der Biga Future unterscheidet sich durch seine einzigartige Behälterform und einen bemerkenswert zuverlässigen Antriebsstrang. Auf diese Weise ist Kontinuität gewährleistet.

Wanddicke

Der Behälter ist fabriziert aus 8 mm Stahl.

Wiegeeinrichtung

Hochwertige Wiegeeinrichtung mit mehreren Möglichkeiten.

Stützfuß

Verstärkten Stützfuß mit schnelle Koppelmöglichkeit.

Aufsattelhöhe

Vielfältige Einstellmöglichkeiten für die richtige Ankoppelhöhe.

Aufsatz

Der Gummi Aufsatz kann man nachrüsten auf die Future Behälter um das Volumen Ihres Futtermischwagen zu erhöhen

Peecon Long-life Messer

Long-life Messer sind selbstschärfend und haben durch eine spezielle Beschichtung eine sehr lange Lebensdauer.

Double Action Schnecken

Die einzigartigen Peecon Double Action Schnecken sind angepasst an jeder Art von Futtermischwagen basiert auf die Höhe und Breite von ihre Behälter. Dass ergibt eine schnelle und genaue Mischung. Der Auswerfer geben eine kontinuierliche Löschung.

Schnecken

Die Schnecken werden fabriziert aus hochfestem Stahl. Da die Schnecken kaltgewalzt werden bleibt die Stahlstärke behalten.

Bodenstärke

Der Boden besteht aus 25 mm starkem Stahl.

Kamerasystem

Im Fahrgestell integrierte Möglichkeit für den Einbau einer Rückfahrkamera.

Wiegestäben

Unsere zuverlässige und genaue Peecon Wiegeeinrichtung ist ausgestattet mit mindestens 3 und maximum 5 Wiegestäben.

Große Auswahl Optional Reifen

Der Topliner ist mit robusten, sehr kompakten Reifen ausgestattet. Optional sind Größere Reifen erhältlich, darunter auch Super-Singles.

Beim **Biga Topliner Future** handelt es sich um eine neue Baureihe von Vertikalmischwagen mit 1 Schnecke. Der Biga Topliner Future unterscheidet sich durch einen neuen Fahrwerkstyp von unseren anderen Biga Futtermischwagen. Diesen neuen Fahrwerkstyp können wir weitgehend automatisiert fertigen. Die Konzeption wurde auf einen möglichst geringen Schneidverlust ausgerichtet. Dadurch können wir diese Mischwagen zu einem attraktiven Preis liefern. Und auch die Umwelt profitiert, denn schließlich produzieren wir weniger Abfall! In Verbindung mit der begrenzten Optionsliste für den Biga Topliner Future können wir zudem eine gegenüber unseren anderen Baureihen kürzere Lieferzeit garantieren.

Die Vertikalmischwagens sind mit unserem patentierten Future-Mischbehälter ausgestattet. Dieser Mischbehälter bietet einen extra großen Schutz gegen ein Überquellen, was vor allem für trockene Futterrationen zutrifft. Das weiteren ist dessen einzigartige Form der Garant für zusätzliche Beständigkeit und Stabilität. Der Wagen ist serienmäßig mit einer Behältererhöhung aus Gummi ausgestattet, was in einem größeren Fassungsvermögen resultiert. Die Biga Future Vertikalmischwagen sind serienmäßig mit einem elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, das mit einer Software für Futtermanagement verwendet werden kann.

Der **Biga Topliner Future** ist mit zwei hydraulisch betätigten Dosierschieber ausgestattet. Position und Gestaltung der Dosierschieber sorgen für eine gute Dosierung der Futterration. Die zu dosierende Menge wird über die Position der Klappen bestimmt, die sich über die Bedienanzeige beeinflussen lässt. Die verstellbaren Austragsrutschen sind für eine noch bessere Futterführung aus Edelstahl gefertigt. Die einzigartigen Double Action Schnecken von Peecon sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Vermischung des Futters, wodurch jede Herde eine pünktlich und homogen vermischte Futterration erhält. Die extradicken Schnecken sind aus hochfestem Stahl gefertigt. Die schmalen Schnecken sind zur Minimierung des Leistungsbedarfs mit unseren Peecon Long-Life Messern bestückt.

Mit dem **Biga Topliner Future** stellen Sie ein hohes Maß an Kontinuität, ebenso wie eine homogene Futterration sicher. Ihre Herde bleibt dadurch gesund und bringt somit optimale Erträge.











Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Double Action Schnecke mit Longlife Sägezahnmesser
- Schnecke aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 3 Wiegestäben
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe pro Schnecke
- Verstellbare Zugdeichsel für Oberanhängung oder Untenanhängung mit Zugöse Ø 40 mm
- Einzelachse mit Zwillingsbereifung
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Zweigang-Reduktionsgetriebe
- Links und rechts ein hydraulisch betätigter Dosierschieber an der Vorderseite (benötigt zwei doppeltwirkende Traktorventile)
- Auswurfbleche mit Edelstahl-Gleitblech
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot
- Sichtfenster mit Plexiglasscheibe für gute Sicht auf den Mischvorgang
- Keine Straßenzulassung

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
190-080-050	**Mischwagen Biga 8-197/230 Topliner Future**	**23.450**
196-100-050	**Mischwagen Biga 10-221/230 Topliner Future**	**24.450**
196-110-050	**Mischwagen Biga 11-221/230 Topliner Future**	**25.185**
196-120-050	**Mischwagen Biga 12-221/230 Topliner Future**	**25.750**
196-130-050	**Mischwagen Biga 13-221/230 Topliner Future**	**26.370**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
191-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
191-900-234	LED Beleuchtung	**450**
100-900-252	Rückfahrkamera	**750**
191-900-340	Druckluftgebremste Achse statt hydraulisch gebremste Achse	**1.680**
191-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	**585**
191-900-010-005	Höhenverstellbares Querförderband L=1150 mm seitlich an 1 Seite, ausschl. Bedienung	**4.300**
100-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	**470**
191-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
191-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	**300**
100-900-082-001	Andere Farbe: weiß mit schwarze Kuhfleche (1 Schnecke)	**1.240**
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 1 Schnecke)	**2.190**
191-900-359-002	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.365**







Biga Topliner Future		8-197/230	10-221/230	12-221/230
Inhalt mit Gummi Erhöhung	m³	9	11	13
Inhalt ohne Gummi Erhöhung	m³	8	10	12
Länge (A)	mm	4444	4780	4830
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	1970/2300	2210/2300	2210/2300
Ladehöhe (C)	mm	2558	2595	2885
Höhe inkl. Gummi Erhöhung	mm	2819	2856	3146
Eigen Gewicht (ab)	kg	3200	3550	3750
Ladekapazität	kg	3200	4000	4800
Kraftbedarf	ps	50	60	60
Reifentyp / EA		7.00x12 EM	7.00x12 DM	7.00x12 DM





Beim **Biga Topliner Twin Future** handelt es sich um eine neue Baureihe von Vertikalmischwagen mit 2 Schnecken. Der Biga Topliner Future unterscheidet sich durch einen neuen Fahrwerkstyp von unseren anderen Biga Futtermischwagen. Diesen neuen Fahrwerkstyp können wir weitgehend automatisiert fertigen. Die Konzeption wurde auf einen möglichst geringen Schneidverlust ausgerichtet. Dadurch können wir diese Mischwagen zu einem attraktiven Preis liefern. Und auch die Umwelt profitiert, denn schließlich produzieren wir weniger Abfall! In Verbindung mit der begrenzten Optionsliste für den Biga Topliner Future können wir zudem eine gegenüber unseren anderen Baureihen kürzere Lieferzeit garantieren.

Die Vertikalmischwagens sind mit unserem patentierten Future-Mischbehälter ausgestattet. Dieser Mischbehälter bietet einen extra großen Schutz gegen ein Überquellen, was vor allem für trockene Futterrationen zutrifft. Das weiteren ist dessen einzigartige Form der Garant für zusätzliche Beständigkeit und Stabilität. Der Wagen ist serienmäßig mit einer Behältererhöhung aus Gummi ausgestattet, was in einem größeren Fassungsvermögen resultiert. Die Biga Future Vertikalmischwagen sind serienmäßig mit einem elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, das mit einer Software für Futtermanagement verwendet werden kann.

Der **Biga Topliner Twin Future** ist mit zwei hydraulisch betätigten Dosierschieber ausgestattet. Position und Gestaltung der Dosierschieber sorgen für eine gute Dosierung der Futterration. Die zu dosierende Menge wird über die Position der Klappen bestimmt, die sich über die Bedienanzeige beeinflussen lässt. Die verstellbaren Austragsrutschen sind für eine noch bessere Futterführung aus Edelstahl gefertigt. Die einzigartigen Double Action Schnecken von Peecon sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Vermischung des Futters, wodurch jede Herde eine pünktlich und homogen vermischte Futterration erhält. Die extradicken Schnecken sind aus hochfestem Stahl gefertigt. Die schmalen Schnecken sind zur Minimierung des Leistungsbedarfs mit unseren Peecon Long-Life Messern bestückt.

Mit dem **Biga Topliner Twin Future** stellen Sie ein hohes Maß an Kontinuität, ebenso wie eine homogene Futterration sicher. Ihre Herde bleibt dadurch gesund und bringt somit optimale Erträge.











Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Zwei Schnecken aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 3 Wiegestäben
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe pro Schnecke
- Verstellbare Zugdeichsel für Oberanhängung oder Untenanhängung mit Zugöse Ø 40 mm
- Hydraulisch gebremste Achse
- Einzelachse mit Zwillingsbereifung
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Zweigang-Reduktionsgetriebe
- Links und rechts ein hydraulisch betätigter Dosierschieber an der Vorderseite (benötigt zwei doppeltwirkende Traktorventile)
- Auswurfbleche mit Edelstahl-Gleitblech
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot
- Sichtfenster mit Plexiglasscheibe für gute Sicht auf den Mischvorgang
- Keine Straßenzulassung

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
191-130-050	**Mischwagen Biga 13-197/230 Topliner Twin Future**	**37.700**
191-160-050	**Mischwagen Biga 16-197/230 Topliner Twin Future (Standardmäßig ohne Gummi Erhöhung)**	**40.070**
191-180-050	**Mischwagen Biga 18-197/230 Topliner Twin Future (ist 16 m3 mit Gummi Erhöhung)**	**40.885**
191-190-050	**Mischwagen Biga 19-197/230 Topliner Twin Future (Standardmäßig ohne Gummi Erhöhung)**	**41.910**
191-210-050	**Mischwagen Biga 21-197/230 Topliner Twin Future (ist 19 m3 mit Gummi Erhöhung)**	**42.795**
197-240-050	**Mischwagen Biga 24-221/245 Topliner Twin Future**	**51.350**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
191-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
191-900-234	LED Beleuchtung	**450**
100-900-252	Rückfahrkamera	**750**
191-900-340	Druckluftgebremste Achse statt hydraulisch gebremste Achse	**1.680**
191-900-384	Vrakking 435/50R19.5 statt Standardbereifung	**auf Anfrage**
191-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	**585**
191-900-022	Dosierschieber an der Hinterseite statt der Vorderseite	**130**
191-900-010-005	Höhenverstellbares Querförderband L=1150 mm seitlich an 1 Seite, ausschl. Bedienung	**4.300**
100-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	**470**
191-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
191-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	**300**
191-900-082-002	Andere Farbe: weiß mit schwarze Kuhfleche (2 Schnecken)	**1.240**
191-900-368-002	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 2 Schnecken)	**2.935**
191-900-359-002	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.365**



Biga Topliner Twin Future		13-197/230	16-197/230	19-197/230	24-221/245
Inhalt mit Gummi Erhöhung	m^3	15	18	21	26
Inhalt ohne Gummi Erhöhung	m^3	13	16	19	24
Länge (A)	mm	6460	6506	6570	7034
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	1970/2300	1970/2300	1970/2300	2210/2450
Ladehöhe (C)	mm	2350	2593	2983	3235
Höhe inkl. Gummi Erhöhung	mm	2611	2854	3244	3497
Eigen Gewicht (ab)	kg	5854	6285	6532	7888
Ladekapazität	kg	4800	6400	7600	9600
Kraftbedarf	ps	65	70	80	90
Reifentyp / EA		205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM



Biga Topliner Mammoet Future

Der **Biga Topliner Mammoet Future** ist die Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Topliner-Serie zu einem 3-Schnecken-Futtermischwagen. Dieser Topliner unterscheidet sich von anderen Biga-Futtermischwagen durch ein völlig neues Fahrgestell, das weitgehend automatisiert hergestellt wird. Bei der Konstruktion wurde bewusst auf eine Bauweise mit minimalem Schnittverlust gesetzt. Das Ergebnis sind ein wettbewerbsfähiger Preis und ein nachhaltigerer Produktionsprozess mit weniger Abfall und somit geringerer Umweltbelastung. In Kombination mit einer kompakten, sorgfältig ausgewählten Optionsliste kann diese Serie zudem schneller geliefert werden als unsere anderen Modelle.

Das Herzstück der Maschine ist die patentierte Future-Mischwanne. Diese Wanne bietet hervorragenden Schutz gegen Überlaufen, insbesondere bei trockenen Rationen, und garantiert zusätzliche Festigkeit und Stabilität. Serienmäßig ist der Wagen mit einem Gummiaufsatz zur Volumenerhöhung sowie einer elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, die mit Fütterungsmanagement-Software verbunden werden kann.

Der **Biga Topliner Mammoet Future** ist standardmäßig mit zwei hydraulisch betätigten Auslassklappen ausgestattet. Deren Position und Gestaltung sorgen für eine exakte Dosierung der Ration. Die Austragsgeschwindigkeit lässt sich über die Anzeige einfach einstellen. Die verstellbaren Auslauftrichter bestehen aus rostfreiem Stahl und sorgen für eine perfekte Futterführung. Die einzigartigen Peecon Double Action-Schnecken garantieren eine schnelle und homogene Mischung. Die extra-dicken Schnecken sind mit unseren schlanken Peecon Long-Life-Messern versehen, die den Leistungsbedarf senken und die Lebensdauer verlängern.

Mit dem **Biga Topliner Mammoet Future** sichern Sie sich Kontinuität und – ebenso wichtig – eine Maschine, die für ein gleichmäßiges, homogenes Futter sorgt. So bleibt Ihre Herde gesund und erzielt optimale Erträge.












Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Gummiaufsatz zur Vergrößerung des Wannenvolumens
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Drei Schnecken aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 5 Wiegestäben
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe pro Schnecke
- Verstellbare Zugdeichsel für Oberanhängung oder Untenanhängung
- Hydraulisch gebremste Achsen
- Tandemachse mit Zwillingsbereifung
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Zweigang-Reduktionsgetriebe
- Links und rechts zwei hydraulisch betätigte Dosierschieber (benötigt vier doppeltwirkende Traktorventile)
- Auswurfbleche mit Edelstahl-Gleitblech
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot
- Sichtfenster mit Plexiglasscheibe für gute Sicht auf den Mischvorgang

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
192-270-050	**Mischwagen Biga 27-197/230 Topliner Mammoet Future (Standardmäßig ohne Gummi Erhöhung)**	**64.735**
192-300-050	**Mischwagen Biga 30-197/230 Topliner Mammoet Future (ist 27 m3 mit Gummi Erhöhung)**	**67.455**
198-360-050	**Mischwagen Biga 36-221/245 Topliner Mammoet Future**	**78.540**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
192-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
192-900-234	LED Beleuchtung	**450**
100-900-252	Rückfahrkamera	**750**
192-900-340	Druckluftgebremste Achse statt hydraulisch gebremste Achse	**1.680**
105-900-139-006	Goodyear 435/50R19.5 (-P/10L) statt Goodyear 245/70R19.5 Zwillingsbereifung	**auf Anfrage**
192-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	**585**
105-900-183-002	Powershift 2-Gang (inklusive elektrohydraulischer Steuerung und Ölkühler)	**11.590**
192-900-240-003	Elektrohydraulische Bedienung 4 Dosierschieber, notwendig für alle Funktionen mit #	**2.260**
110-900-094	Elektrohydraulische Bedienung für Dosierschieber (4 Funktionen)	**2.100**
192-900-010-005	Höhenverstellbares Querförderband L=1150 mm seitlich an 1 Seite, ausschl. Bedienung	**4.300**
100-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	**470**
192-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
192-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	**300**
192-900-082-003	Andere Farbe: weiß mit schwarze Kuhfleche (3 Schnecken)	**1.240**
192-900-368-003	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 3 Schnecken)	**4.395**
192-900-359-003	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.860**









Biga Topliner Mammoet Future		27-197/230	30-197/230	36-221/245
Inhalt mit Gummi Erhöhung	m^3	27	30	36
Länge (A)	mm	8550	8550	9256
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	1970/2300	1970/2300	2210/2450
Ladehöhe (C)	mm	3057	3318	3329
Eigen Gewicht (ab)	kg	10125	10260	12500
Ladekapazität	kg	10200	12000	14400
Kraftbedarf	ps	120	120	140
Reifentyp / EA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

Der **Biga Lowliner Future** ist eine Serie von zweischnecken Vertikal-Futtermischwagen mit niedrigem Schwerpunkt, trotz des Einsatzes großer Räder. Dadurch wird ein großes Fassungsvermögen mit einer geringen Ladehöhe kombiniert. Die Modelle haben ein Volumen von 18 bis 24 m³ und sind als einachsige Maschinen mit Einfachbereifung und eingekapselten Rädern ausgeführt. Die schmale, tiefe Mischwanne mit in Wide-Body-Position angeordneten Seitenwänden, in Kombination mit speziellen Mischschnecken, sorgt für eine schnelle und effiziente Mischung bei geringem Leistungsbedarf. Damit eignet sich der Lowliner Future besonders für das Mischen von (Rund-)Ballensilage und strukturreichen Futtermitteln. Die Schnecken sind extra dick ausgeführt und aus hochfestem Stahl gefertigt. Serienmäßig sind die Wagen mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, die mit Fütterungsmanagement-Software kompatibel ist.

Alle Lowliner-Future-Modelle sind mit der patentierten Future-Mischwanne ausgestattet und verfügen serienmäßig über ein breites Austragsband an der Vorderseite. Dieses Austragsband ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: höhenverstellbar, seitlich verschiebbar oder in Bananenform. Auf Wunsch kann anstelle des Standardbandes auch ein Kettenförderband gewählt werden. Auf Anfrage sind zudem Austragsklappen links und rechts als Alternative zum Austragsband erhältlich.

Mit dem **Biga Lowliner Future** entscheiden Sie sich nicht nur für Kontinuität, sondern vor allem für eine Maschine, die eine homogene Ration garantiert. Dies hält Ihre Herde gesund und führt zu einem maximalen Ertrag.










Serienausrüstung


- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Zwei Schnecken aus hochwertigem Stahl
- Standard Lochmuster im Behälter zur einfachen Volumenerweiterung mit einem Gummiaufsatz
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 5 Wiegestäben
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe pro Schnecke
- Hardox Verschleißplatten 12 mm
- Verstellbare Zugdeichsel für Oberanhängung oder Untenanhängung
- Hydraulisch gebremste Achse
- Serienmäßig 2 Einzelräder 385/65R22,5 eingebaut. Von Biga 24-221/260 Lowliner Future werden Räder 375/90R22,5 montiert
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Hydraulisch angetriebenes Förderband (100 cm breit) an der Vorderseite der Maschine (benötigt zwei doppeltwirkende Traktorventile)
- Arbeitsbühne beidseitig über Treppen zugänglich
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Hydraulischer Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot
- Sichtfenster mit Plexiglasscheibe für gute Sicht auf den Mischvorgang
- Zweigang-Reduziergetriebe

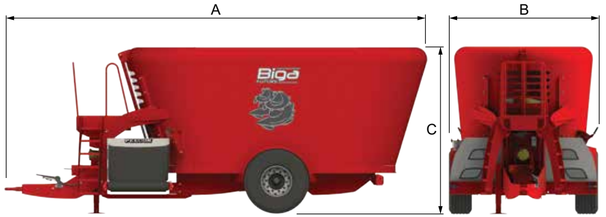


Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
147-180-050	**Mischwagen Biga 18-197/230 Lowliner Future**	**50.230**
147-200-050	**Mischwagen Biga 20-197/230 Lowliner Future**	**52.330**
148-240-050	**Mischwagen Biga 24-221/260 Lowliner Future**	**58.500**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
147-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
147-900-234	LED Beleuchtung	**450**
147-900-252	Rückfahrkamera	**750**
147-900-340	Druckluftgebremste Achse statt hydraulisch gebremste Achse	**1.680**
147-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	**585**
147-900-260	Bedienung Zwischengetriebe mit elektrohydraulischer Bedienung (# einschl. el. hydr. Bedienung)	**1.400**
147-900-240-002	Elektrohydraulische Bedienung Querförderband, notwendig für alle Funktionen mit #	**1.735**
147-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	**535**
147-900-353	Minderpreis: 2 Dosierschieber statt Breide Querförderband	**-1.135**
147-900-011-xxx	Extra Querförderband im Höhe verstellbar L=1150 mm links/rechts montiert an Band (# +el.h. Bed.)	**4.490**
147-900-018-016	Querförderband 300 mm hydraulisch verschiebbar nach links und rechts (# einschl. el.hydr. Bed.)	**1.675**
147-900-180	Kette statt Gummi Querförderband	**1.395**
147-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	**470**
147-900-342	Gebogenes Förderband für Erhöhung der Löschungshöhe statt Serie Querförderband	**auf Anfrage**
147-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
147-900-128-001	Andere RAL Farbe statt Peecon rot	**825**
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 1 Schnecke)	**2.190**
147-900-339-002	Gummi Behälter Erhöhung (2 Schnecken)	**1.680**
147-900-090	Mineralbehälter	**380**
147-900-359-002	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.365**



Biga Lowliner		18-197/230	20-197/230	24-221/260
Inhalt	m³	18	20	24
Durchmesser bodem	mm	1970	1970	2210
Eigen gewicht (ab)	kg	6500	6900	7200
Länge (A)	mm	7050	7180	7650
Breite (B)	mm	2480	2480	2750
Ladehöhe (C)	mm	2780	3100	3120
Ladekapazität	kg	6800	8000	9600
Reifentyp/ SA		385/65R22.5	385/65R22.5	375/90R22.5

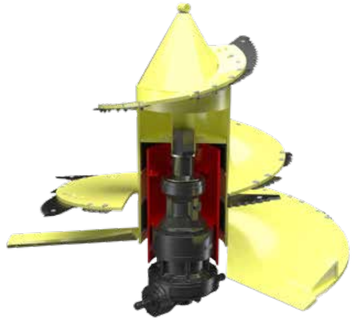

Biga Future Standardantrieb
Überarbeiteter Planetenantrieb für geringeren Leistungsbedarf und reduzierten Wartungsaufwand.

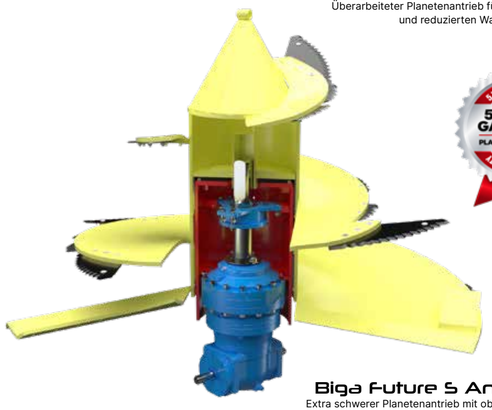

Biga Future S Antrieb
Extra schwerer Planetenantrieb mit oberem Lager.

5 JAHRE GARANTIE AUF PLANETENGETRIEBE

Patentierten Behälterform
Future-Mischbehälter für ein optimales Mischen
Die Biga Future Serie verfügt über eine einzigartige und patentierte Behälterform, die eine optimale Nutzung des Wagenvolumens sicherstellt. Der Biga Future unterscheidet sich durch seine einzigartige Behälterform und einen bemerkenswert zuverlässigen Antriebsstrang. Auf diese Weise ist Kontinuität gewährleistet.

Biga Future modelle

Wiegeeinrichtung
Hochwertige Wiegeeinrichtung mit mehreren Möglichkeiten. Peecon hat von der DLG die höchste Anerkennung erhalten für die Genauigkeit des Wiegesysteme.

Stützfuß
Verstärkten Stützfuß mit schnelle Koppelmöglichkeit.

Aufsattelhöhe
Verschiedene Möglichkeiten der Deichselhöhe.



Aufsatz
Der Gummi Aufsatz kann man nachrüsten auf die Future Behälter um das Volumen Ihres Futtermischwagen zu erhöhen

Wanddicke
Der Behälter ist fabriziert aus 8 mm Stahl.

Peecon Long-life Messer
Long-life Messer sind selbstschärfend und haben durch eine spezielle Beschichtung eine sehr lange Lebensdauer.

Double Action Schnecken
Die einzigartigen Peecon Double Action Schnecken sind angepasst an jeder Art von Futtermischwagen basiert auf die Höhe und Breite von ihre Behälter. Dass ergibt eine schnelle und genaue Mischung. Die zwei Auswerfer geben eine kontinuierliche Löschung.

Schnecken
Die Schnecken werden fabriziert aus hochfestem Stahl. Da die Schnecken kaltgewalzt werden bleibt die Stahlstärke behalten.

Kamerasystem
Im Fahrgestell integrierte Möglichkeit für den Einbau einer Rückfahrkamera.

Chassis
Robustes Fahrgestell, ideal für den Straßenverkehr

Wiegestäben
Unsere zuverlässige und genaue Peecon Wiegeeinrichtung ist ausgestattet mit mindestens4 und maximum 10 Wiegestäben

Große Auswahl Optional Reifen
Je nach Maschinentyp und die Vielfalt von Umständen hat Peecon eine Vielzahl von Reifen.

Zuverlässigkeit und Beständigkeit
Der Output des schweres Planetenantrieb ist ausgeführt mit ein Sternlagerung. Die einfache Lagerung sichert ein Minimum an Unterhaltung und ein Maximum an Zuverlässigkeit und Bedienung.

Durch der einzigartigen Eigenschaften an den Mischschnecken und das Reduktionverhalten der Planet Getriebe wird weniger Kraft benötigt.

Einzigartige Schneckebau

4 Schneckentypen – abgestimmt auf Ihre Ration

Die **Heuschnecke**, **Kompakt-Förderschnecke** und **Ballenschnecke** sind serienmäßig ausgestattet mit:

- Großen, mit Hardox verstärkten Messern für eine lange Lebensdauer.
- Einem Abstreifer (Kicker), der ein Anhaften des Futters an der Seitenwand verhindert.
- Einem Auswurf-System für eine gleichmäßige Futterverteilung.
- Optional: zusätzlicher Auswurf für präzise Dosierung.
- Dank der durchdachten Rohrkonstruktion lässt sich die Förderschnecke in wenigen Minuten ausbauen, um Messer zu wechseln oder Wartungsarbeiten durchzuführen.

1. Bigaschnecke (Standard in allen Biga-Modellen)

- Feine Steigung für gleichmäßigen Materialtransport und optimales Schneiden.

2. Kompakte Förderschnecke (für schwere, feine Rationen)


- Grobere Steigung für stärkeren Auftrieb des Futters.
- Breit angeordnete Messer für effizientes Mitnehmen und Mischen.
- 2 auswerfer + einwerfender auswerfer.

3. Ballenschnecke (für faserreiche, lange Komponenten)


- Schmale Schneckenflügel lassen das Futter absinken und verhindern Überlauf.
- Breit gesetzte Messer zerkleinern lange Fasern effektiv.
- Schräg abgeflachte Oberkante verhindert Futteransammlungen.

4. Topliner-Schnecke (mittlere Dichte, normale bis lange Schneckenlänge)


- Universelle Schnecke für unterschiedlichste Rationen.
- Große, mit Hardox verstärkte Messer für dauerhaftes Schneiden und Mischen.
- Auswurf-System sorgt für gleichmäßige Futterverteilung.
- Robotergeschweißter Futtermischwagen gewährleistet gleichbleibende Qualität und Maßgenauigkeit.
- Geflanschte Förderschnecken an Planetengetriebe.




HEUSCHNECKE



KOMPAKTE FÖRDERSCHNECKE



BALLENSCHNECKE

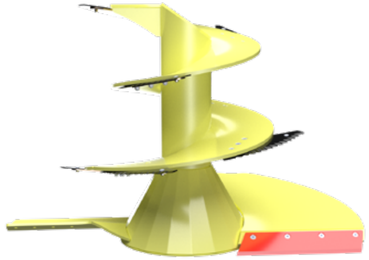

TOPLINER-SCHNECKE



1. Vertikal eingebautes Innenrohr
2. Planetengetriebe mit Synthetischem Öl
3. Solider Rahmen aus Vierkantrohr
4. Schweres Rollenlager zur zusätzlichen Abstützung
5. 20 mm Stützplatte
6. Kunststoff Gleitlager
7. Polyamid Gleitlager (selbstschmierend)
8. Leitungen für das zentrale Schmiersystem
9. Chrom-Molybdän Antriebsachse
10. Abdeckung zum Schutz der Lager und Dichtungen
11. Schneckenkonstruktion
12. Schneckenmaterial mit hoher Festigkeit
13. Zusätzlicher Auswerfer
14. "Kicker" Ausrüstung für gleichmäßiges ausdosieren
15. Optionale Alligator-Verzahnung an der Schnecke
16. Messer aus Wolframcarbid mit versenkten Bolzen
17. Future Form Mischbehälter
18. Optional verfügbarer Hardox/Quard Verschleißrand 8 mm
19. Optional verfügbarer Edelstahl Verschleißrand 4 mm
20. Starke Bodenplatte
21. Stabilitätskegel für das Innenrohr
22. Konzentrisch platziertes Außenrohr
23. Schräg gestelltes hochstarkes Bodenmesser
24. Gegenmesser
25. Dickwandige Seitenwand
26. Wellenmesser
27. Gummi Aufsatz

Der **Biga Eco** Vertikal-Futtermischwagen ist seit 1997 ein bewährtes und erfolgreiches Peecon-Modell. Die Maschine ist mit einem robusten Fahrgestell ausgestattet, das im typischen Peecon-Grau lackiert ist. Durch die Konstruktion, bei der die Wiegestäbe die Mischwanne vollständig tragen, wird eine sehr präzise Verwiegung garantiert. Seit 2015 ist der Wagen mit der patentierten Future-Mischwanne ausgestattet, die optimalen Schutz gegen Überlaufen bietet, insbesondere bei trockenen Rationen. Die einzigartige Form der Wanne sorgt für zusätzliche Stabilität und Festigkeit und kann dank eines Lochmusters leicht mit einem Gummiaufsatz erhöht werden. Die Biga Future ist serienmäßig mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, die optional mit Fütterungsmanagement-Software oder cloudbasiertem Datenmanagement erweitert werden kann.

Der **Biga Eco Future** verfügt serienmäßig über zwei hydraulisch betätigte Auslassklappen. Durch ihre clevere Positionierung und Gestaltung kann die Ration präzise dosiert werden. Mit Hilfe der Anzeige lässt sich die gewünschte Austragsmenge einfach einstellen. Die verstellbaren Auslauftrichter sind aus Edelstahl gefertigt und sorgen für eine optimale Futterführung. Die einzigartige Double Action-Schnecke gewährleistet einen geringen Leistungsbedarf ohne Einbußen bei der Mischgeschwindigkeit. Das Ergebnis ist eine schnelle, homogene Mischung, sodass jede Herde eine optimal gemischte Ration erhält. Die extra-dicke Schnecke aus hochfestem Stahl ist mit einem zusätzlichen Austragsarm ausgestattet, der für einen konstanten Materialfluss beim Entladen sorgt – wodurch ein Austragsband oft überflüssig wird. Für spezielle Produkte und Rationen sind zudem angepasste Schnecken erhältlich.

Dank der geraden Seitenwände mischen die Wagen auch strukturärmere Rationen perfekt. Mit dem **Biga Eco Future** entscheiden Sie sich für Kontinuität und eine Maschine, die eine homogene Ration garantiert – damit Ihre Herde gesund bleibt und maximale Erträge erzielt.














Biga Eco Future		6-200	7,5-200	10-200	10-230	12-230	13-230	14-230	15-245
Inhalt	m^3	6	7,5	10	10	12	13	14	15
Länge (A)	mm	4230	4333	4410	4420	4484	4680	4639	4860
Breite (B)	mm	2280	2280	2280	2580	2580	2580	2580	2810
Höhe (C)	mm	2330	2584	2880	2600	2880	3010	3129	3160
Durchmesser Boden (D)	mm	2000	2000	2000	2300	2300	2300	2300	2450
Eigen Gewicht (ab)	kg	3060	3080	3820	3452	4180	3880	4248	4400
Ladekapazität	kg	2500	3000	4000	4000	4800	5200	5600	6000
Kraftbedarf	ps	50	55	60	65	75	85	90	100
Reifentyp / EA		7.00x12 EM	7.00x12 EM	7.00x12 EM	7.00x12 DM	7.00x12 DM	7.00x12 DM	7.00x12 DM	7.00x12 DM



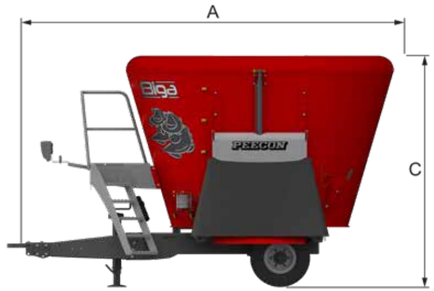





Austragsrutschen mit Edelstahl



100-900-327





100-900-017



100-900-053



100-900-010-001



100-900-316



134-900-018-008



100-900-238



100-900-283



7.00x12



7.00x12 Zwillingsbereifung



205/65R17.5
Zwillingsbereifung





400/45R17.5

Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Double Action Schnecke mit Longlife Sägezahnmesser
- Schnecke aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 4 Wiegestäben
- Standard Lochmuster im Behälter zur einfachen Volumenerweiterung mit einem Gummiaufsatz
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe mit Tonnenlager pro Schnecke
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Zentrale Schmierung der Schnecke
- Links und rechts ein hydraulisch betätigter Dosierschieber (benötigt zwei doppeltwirkende Traktorventile)
- Auswurfbleche mit Edelstahl-Gleitblech
- Robuster Rahmen aus Vierkantrohren gefertigt
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech
- Einzelachse mit robusten Gabelstaplerrädern
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot und Fahrgestell in Peecon Grau
- Eine Reihe von Modellen kann mit dem Biga Strawblower ausgestattet werden





100-900-012

Biga Lowbed

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
100-060-047	**Mischwagen Biga 6-200 Eco Future**	**auf Anfrage**
100-075-047	**Mischwagen Biga 7,5-200 Eco Future**	**30.895**
100-100-047	**Mischwagen Biga 10-200 Eco Future**	**auf Anfrage**
101-100-047	**Mischwagen Biga 10-230 Eco Future**	**32.010**
101-120-047	**Mischwagen Biga 12-230 Eco Future**	**32.640**
101-130-047	**Mischwagen Biga 13-230 Eco Future**	**auf Anfrage**
101-140-047	**Mischwagen Biga 14-230 Eco Future**	**35.075**
102-150-047	**Mischwagen Biga 15-245s Eco Future**	**41.110**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
100-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-348	Peecon Professional Network Futtermanagement Software per Datastick	**1.915**
100-900-234	LED Beleuchtung	**450**
100-900-252	Rückfahrkamera	**750**
100-900-044-001	Hydraulisch gebremste Achse Eco	**1.635**
100-900-093	Luftgebremste Achse statt einer ungebremsten Achse	**3.415**
100-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) pro 2 (= Serie)	**standard**
100-900-371-001	BKT 400/45R17.5 (Terra Trax/6G/-20) pro 2 statt Peecon 7.00x12, inkl. erhöhtes Fahrgestell	**600**
100-900-136-001	Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung (6L/LHT) pro 2 statt 7.00x12 (serie Biga 15m³ Maxi Eco)	**1.635**
100-900-135-002	Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung (6L/LHT) pro 2 statt Peecon 7.00x12	**1.660**
100-900-130-002	Peecon 7.00x12 Zwillingsbereifung (14P/6L) pro 2 statt Peecon 7.00x12 (Serie Biga 10-14m³ Maxi Eco)	**1.245**
100-900-006-001	Zwischengetriebe mit 2 Gängen (BRM 540 upm) bis Biga 15m³	**2.560**
100-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	**585**
100-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	**535**
100-900-017	Hydraulischer Stützfuß zum Beladen in abgekuppeltem Zustand (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**1.115**
100-900-053	2 Bestehende Dosierschieber schräg hinter im Behälter gestellt statt vorn	**1.115**
100-900-019-xxx	Extra Dosierschieber auf Position je nach Wahl (# einschl. elektrohydraulische Bedienung)	**2.795**
100-900-283	Bewegliche Auswurfbleche (pro Dosierschieber) nachfolgend mit Dosierschieber	**535**
100-900-240-001	Elektrohydraulische Bedienung 2 Dosierschieber, notwendig für alle Funktionen mit #	**1.735**
100-900-013-xxx	Mit 1 statt 2 Dosierschieber links oder rechts	**-620**
100-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	**855**
100-900-010-001	Höhenverstellbares Querförderband L=1150 mm seitlich an 1 Seite (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**5.280**
100-900-010-002	Höhenverstellbares Querförderband L=2300 mm seitlich an 1 Seite (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**6.400**
100-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	**470**
100-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
100-900-352	Einzigartige Schnecke(n) für spezielle Futterration für Kälber, Ziegen, usw. Zugeschnitten	**auf Anfrage**
100-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
100-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
100-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	**300**
100-900-091	Unteranhängung mit pick-up hitch zugöse und Schleppfuß	**300**
100-900-012	Tiefladermodell mit abgesenktem Fahrgestell und Achse hinten montiert	**3.245**
100-900-128-001	Andere RAL Farbe statt Peecon rot	**825**
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 1 Schnecke)	**2.190**
100-900-230-001	Edelstahl-Verschleißrand von +/- 20 cm an 1 Schnecke	**auf Anfrage**
101-900-379-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 30 cm hoch	**1.490**
101-900-383-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 50 cm hoch	**2.190**
101-900-380-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 85 cm hoch	**2.990**
101-900-381-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 100 cm hoch	**3.300**
101-900-382-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 150 cm hoch	**4.020**
100-900-230-001	Edelstahl-Verschleißrand von +/- 20 cm an 1 Schnecke	**auf Anfrage**
100-900-385-001	Edelstahl-Verschleißrand über die gesamte Schneckenbreite an 1 Schnecke	**auf Anfrage**
100-900-090	Mineralbehälter	**380**
100-900-334	Magnet Tür im Behälter	**1.980**
100-900-339-001	Gummi Behälter Erhöhung (1 Schnecke)	**1.280**
100-900-359-001	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.060**

Biga Twin Future

Der **Biga Twin Future** ist ein zweischnecken Futtermischwagen mit der patentierten Future-Mischwanne. Diese Wanne bietet hervorragenden Schutz gegen Überlaufen, insbesondere bei trockenen Rationen. Ihre einzigartige Form garantiert zusätzliche Festigkeit und Stabilität. Dank des cleveren Lochmusters kann die Wanne einfach mit einem Gummiaufsatz erhöht werden. Die Maschine steht auf einem robusten, in Peecon-Grau lackierten Fahrgestell. Da die Wiegestäbe die Mischwanne vollständig tragen, wird eine äußerst präzise Verwiegung erreicht. Alle Modelle der Biga Future-Serie sind serienmäßig mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, die für Fütterungsmanagement-Software geeignet ist.

Der **Biga Twin Future** ist serienmäßig mit zwei hydraulisch betätigten Auslassklappen ausgestattet. Deren Position und Gestaltung sorgen für eine optimale Dosierung der Ration. Mit Hilfe der Anzeige lässt sich die gewünschte Ausgabemenge leicht einstellen. Die verstellbaren Auslauftrichter aus Edelstahl gewährleisten eine perfekte Futterführung.

Die einzigartige Schneckenkonstruktion kombiniert einen niedrigen Leistungsbedarf mit voller Mischgeschwindigkeit. Die Peecon Double Action-Schnecken sorgen für eine schnelle und homogene Mischung, sodass jede Herde eine perfekt gemischte Ration erhält. Die extra-dicken Schnecken aus hochfestem Stahl sind mit einem zusätzlichen Austragsarm ausgestattet, der für einen konstanten Materialfluss beim Entladen sorgt. Dadurch wird ein Austragsband oft überflüssig. Für spezielle Produkte und Rationen sind zudem angepasste Schnecken erhältlich.

Dank der geraden Seitenwände mischen die Wagen auch strukturärmere Rationen mühelos und vollständig. Mit dem **Biga Twin Future** entscheiden Sie sich für Kontinuität und eine Maschine, die eine homogene Ration garantiert – damit Ihre Herde gesund bleibt und maximale Erträge erzielt.





Biga Twin Future		12-200	15-200	17-200	18-215	20-200	20-215	22-215
Inhalt	m³	12	15	17	18	20	20	22
Länge (A)	mm	6230	6330	6352	6770	6414	6750	6850
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	2000/2280	2000/2280	2000 / 2280	2150/2430	2000 / 2280	2150/2430	2150 / 2430
Höhe (C)	mm	2360	2620	2740	2740	2740	2970	3150
Eigen Gewicht (ab)	kg	5600	5800	6440	6900	6950	7000	7500
Ladekapazität	kg	4800	6000	6800	7200	8000	8000	8800
Kraftbedarf	ps	75*	80*	80	85*	90	90*	90
Reifentyp / EA	Continental / Goodyear	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM

*** ist Kraftbedarf mit Zwischengetriebe**



Biga Twin Future		21-230s	24-230s	26-230s	25-245s	30-245s
Inhalt	m³	21	24	26	25	30
Länge (A)	mm	7030	7100	7430	7500	7646
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	2300 / 2580	2300/2580	2300/2580	2450/2730	2450/2730
Höhe (C)	mm	2912	3150	3300	3030	3390
Eigen Gewicht (ab)	kg	8665	8600	9000	9500	9950
Ladekapazität	kg	8400	9600	10600	10000	12000
Kraftbedarf	ps	90	95*	105*	110*	120*
Reifentyp / TA	Continental / Goodyear	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

*** ist Kraftbedarf mit Zwischengetriebe**












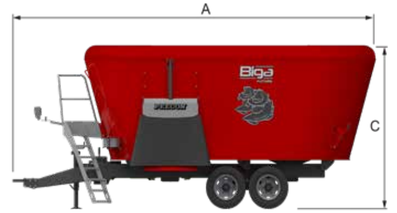




105-900-238


105-900-327




105-900-017


105-900-019-000


105-900-230-002


105-900-316


105-900-053



105-900-321


105-900-178



205/65R17.5
Zwillingsbereifung



215/75R17.5
Zwillingsbereifung



245/70R19.5
Zwillingsbereifung



355/50R22.5



275/70R22.5
Zwillingsbereifung



435/50R19.5

Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Zwei Schnecken aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 4 Wiegestäben (ab Biga 18-230 Twin Future 6 Wiegestäbe)
- Standard Lochmuster im Behälter zur einfachen Volumenerweiterung mit einem Gummiaufsatz
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe mit Tonnenlager pro Schnecke
- Zweigang-Reduktionsgetriebe mit extra robustem Planetenantrieb und Pendelrollenlager je Schnecke bei allen s-Modellen
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Zentrale Schmierung der Schnecken
- Links und rechts ein hydraulisch betätigter Dosierschieber an der Vorderseite (benötigt zwei doppeltwirkende Traktorventile)
- Auswurfbleche mit Edelstahl-Gleitblech
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech (Serie ab Biga 15-200 Twin Future)
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot und Fahrgestell in Peecon Grau
- Eine Reihe von Modellen kann mit dem Biga Strawblower ausgestattet werden

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
105-120-047	**Mischwagen Biga 12-200 Twin Future**	**49.115**
105-150-047	**Mischwagen Biga 15-200 Twin Future**	**50.820**
105-170-047	**Mischwagen Biga 17-200 Twin Future**	**46.295**
109-180-047	**Mischwagen Biga 18-215 Twin Future**	**52.460**
105-200-047	**Mischwagen Biga 20-200 Twin Future**	**49.255**
109-200-047	**Mischwagen Biga 20-215 Twin Future**	**54.180**
106-210-047	**Mischwagen Biga 21-230s Twin Future**	**62.165**
109-220-047	**Mischwagen Biga 22-215 Twin Future**	**auf Anfrage**
106-240-047	**Mischwagen Biga 24-230s Twin Future**	**66.255**
107-250-047	**Mischwagen Biga 25-245s Twin Future**	**69.270**
106-260-047	**Mischwagen Biga 26-230s Twin Future**	**68.515**
107-300-047	**Mischwagen Biga 30-245s Twin Future**	**73.905**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
105-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
105-900-234	LED Beleuchtung	**450**
105-900-252	Rückfahrkamera	**750**
105-900-321	Bird View (Kamerasystem mit Sicht auf allen Seiten)	**2.860**
105-900-093	Luftgebremste Achse statt einer ungebremsten Achse	**3.415**
105-900-044-002	Hydraulisch gebremste Achse Twin	**2.415**
105-900-138-007	Einzelne Asche Goodyear 245/75R19.5 Zw.bereifung statt Einzelne Asche 215/75R17.5 ZB pro 2 Sätze	**1.105**
105-900-138-006	Einzelne Asche mit Goodyear 245/70R19.5 ZB pro 4 Sätze statt Tamdemachse 215/75R17.5 DM	**ohne Aufpreis**
105-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung (6G/LHT) (Serie bei Biga 12-17m³ Twin Eco/16 TE Wide Body)	**standard**
105-900-135-005	Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung (6L/LHT) pro 2 statt Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung	**155**
105-900-138-004	Goodyear 245/70R19.5 Zwillingsbereifung (291T/8L) statt Barum 8.15x15(Serie Biga 30m³ Maxi Twin Eco)	**2.450**
105-900-141-004	Goodyear 275/70R22.5 Zwillingsbereifung (159T/10L) pro 4 statt Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereif.	**4.045**
105-900-137-002	Goodyear 355/50R22.5 mit Radeeinkastung statt 215/75R17.5 Zwillingsbereifung	**895**

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
105-900-139-007	Goodyear 435/50R19.5 (-P/10L/0) FIRA pro 2 statt Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung (159T/10L)	**695**
105-900-384	Vrakking 435/50R19.5 statt Standardbereifung	**auf Anfrage**
105-900-135-004	Tandemachse Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung statt Einzelne Asche 215/75R17.5 ZB pro 4 Sätze	**3.305**
105-900-183-002	Powershift 2-Gang (inklusive elektrohydraulischer Steuerung und Ölkühler)	**11.590**
105-900-006-012	Zwischengetriebe mit 2 Gängen (BRM 1000 upm)	**3.220**
105-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	**585**
105-900-260	Bedienung Zwischengetriebe mit elektrohydraulischer Bedienung (# einschl. el. hydr. Bedienung)	**1.400**
105-900-017	Hydraulischer Stützfuß zum Beladen in abgekuppeltem Zustand (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**1.115**
105-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	**535**
105-900-092	Kugelzugöse Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
105-900-019-xxx	Extra Dosierschieber auf Position je nach Wahl (# einschl. elektrohydraulische Bedienung)	**2.795**
105-900-022	Dosierschieber an der Hinterseite statt der Vorderseite	**130**
105-900-053	2 Bestehende Dosierschieber schräg hinter im Behälter gestellt statt vorn	**1.115**
105-900-240-001	Elektrohydraulische Bedienung 2 Dosierschieber, notwendig für alle Funktionen mit #	**1.735**
105-900-283	Bewegliche Auswurfbleche (pro Dosierschieber) nachfolgend mit Dosierschieber	**535**
105-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	**855**
105-900-010-001	Höhenverstellbares Querförderband L=1150 mm seitlich an 1 Seite (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**5.280**
105-900-010-002	Höhenverstellbares Querförderband L=2300 mm seitlich an 1 Seite (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**6.400**
106-900-010-008	Höhenverstellbares Querförderband L=2300 mm seitlich an 1 Seite, ausschl. Bedienung	**5.420**
105-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	**470**
105-900-352	Einzigartige Schnecke(n) für spezielle Futterration für Kälber, Ziegen, usw. Zugeschnitten	**auf Anfrage**
105-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
105-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
105-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
105-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	**300**
105-900-128-001	Andere RAL Farbe statt Peecon rot	**825**
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 2 Schnecken)	**2.935**
106-900-379-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 30 cm hoch	**2.980**
106-900-383-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 50 cm hoch	**4.380**
106-900-380-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 85 cm hoch	**5.975**
106-900-381-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 100 cm hoch	**6.595**
106-900-382-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 150 cm hoch	**7.935**
105-900-230-002	Edelstahl-Verschleißrand von +/- 20 cm an 2 Schnecken	**auf Anfrage**
105-900-385-002	Edelstahl-Verschleißrand über die gesamte Schneckenbreite an 2 Schnecken	**auf Anfrage**
105-900-339-002	Gummi Behälter Erhöhung (2 Schnecken)	**1.680**
105-900-178	Auswurfblech mit Magnete (pro Dosierschieber)	**740**
105-900-090	Mineralbehälter	**380**
100-900-334	Magnet Tür im Behälter	**1.980**
105-900-359-002	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.365**

Biga Eco Plus Future / Twin Plus Future

Der **Biga (Twin) Plus Future** Vertikal-Futtermischwagen ist serienmäßig mit einem großzügigen Querförderband an der Vorderseite der Mischwanne ausgestattet. Diese Lösung bietet viel Platz für die Entladung des Futters und hält die Maschine dennoch kompakt. Dank des Querförderbandes können auch kleinere Portionen problemlos dosiert werden – zum Beispiel für Ziegenrationen. Darüber hinaus ist die Maschine schmaler ausgeführt als Modelle mit herkömmlichen Auslassklappen. Durch die Anpassung der Bandgeschwindigkeit kann das Futter weiter von der Maschine entfernt abgelegt werden. Optional ist das Förderband auch am Heck erhältlich, was die Einsatzflexibilität erhöht.

Wie der Biga Twin Future ist auch der Plus Future mit der patentierten Future-Mischwanne ausgestattet. Diese Wanne bietet hervorragenden Schutz gegen Überlaufen und sorgt dank ihrer einzigartigen Form für zusätzliche Stabilität und Festigkeit. Das robuste, in Peecon-Grau lackierte Fahrgestell trägt zusammen mit den Wiegestäben die komplette Mischwanne, wodurch eine äußerst präzise Verwiegung garantiert ist. Alle Modelle der Biga Future-Serie sind serienmäßig mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, die für Fütterungsmanagement-Software geeignet ist.

Die Double Action-Schnecken sorgen für eine schnelle und homogene Mischung, sodass jede Herde eine optimal gemischte Ration erhält. Die extra-dicken Schnecken aus hochfestem Stahl können auf Wunsch für spezielle Produkte oder Rationen angepasst werden. Dank ihrer einzigartigen Konstruktion bleibt der Leistungsbedarf gering, ohne die Mischgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.

Der **Biga Wide Body Future** ist mit Seitenwänden ausgestattet, die bis zu 5° nach außen geneigt sind. Dadurch bleiben die Bodenbreite und die Maschinenhöhe unverändert, während das Volumen der Mischwanne zunimmt.

Mit dem **Biga (Twin) Plus Future** sichern Sie sich Kontinuität und eine Maschine, die eine homogene Ration garantiert – so bleibt Ihre Herde gesund und erzielt maximale Erträge.
















Biga Twin / Eco Plus Future		10-230 Eco	12-230 Eco	12-200	14-230 Eco	15-200	18-215
Inhalt	m^3	10	12	12	14	15	18
Länge (A)	mm	5545	5609	7190	5764	7250	7300
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	2300/2330	2300/2330	2000/2300	2300/2330	2000/2300	2150/2290
Höhe (C)	mm	2650	2930	2410	3179	2670	2790
Eigen Gewicht (ab)	kg	3602	4330	5570	4398	5950	7050
Ladekapazität	kg	4000	4800	4800	5600	6000	7200
Kraftbedarf	ps	65	75	75*	90	80*	85*
Reifentyp / EA		7.00x12 DM	7.00x12 DM	205/65R17.5 DM	7.00x12 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM








Biga Twin / Eco Plus Future		20-215/230 WB	24-230s	26-230s	25-245s	30-245s
Inhalt	m^3	20	24	26	25	30
Länge (A)	mm	7340	8020	8070	8420	8640
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	2150/2330	2300/2330	2300/2330	2450/2480	2450/2480
Höhe (C)	mm	2850	3200	3350	3080	3440
Eigen Gewicht (ab)	kg	7350	9400	9550	9920	10300
Ladekapazität	kg	8000	9600	10600	10000	12000
Kraftbedarf	ps	90*	95*	105*	110*	120*
Reifentyp / EA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

*** ist Kraftbedarf mit Zwischengetriebe**

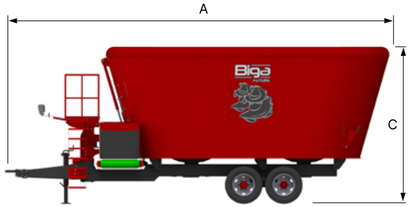





134-900-321



135-900-018-008



134-900-122



134-900-017



134-900-180





134-900-238



134-900-125-012

472 mm
710 mm
205/65R17.5
Zwillingsbereifung

500 mm
767 mm
215/75R17.5
Zwillingsbereifung

550 mm
830 mm
245/70R19.5
Zwillingsbereifung

355 mm
930 mm
355/50R22.5

578 mm
958 mm
275/70R22.5
Zwillingsbereifung

435 mm
920 mm
435/50R19.5

Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Zwei Schnecken aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 4 Wiegestäben (die s-Modelle mit 6 Wiegestäben)
- Standard Lochmuster im Behälter zur einfachen Volumenerweiterung mit einem Gummiaufsatz
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe mit Tonnenlager pro Schnecke
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Die Seitenwände der Wide Body Modelle sind in einem Winkel von ca. 5° nach außen geneigt
- Zentrale Schmierung der Schnecken
- Hydraulisch angetriebenes Förderband (80 cm breit) an der Vorderseite der Maschine (benötigt zwei doppeltwirkende Traktorventile)
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot und Fahrgestell in Peecon Grau
- Eine Reihe von Modellen kann mit dem Biga Strawblower ausgestattet werden
- Reduziergetriebe serienmäßig bei allen s-Modellen

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
136-100-047	**Mischwagen Biga 10-230 Plus Future**	35.595
136-120-047	**Mischwagen Biga 12-230 Plus Future**	36.220
136-140-047	**Mischwagen Biga 14-230 Plus Future**	38.655
134-120-047	**Mischwagen Biga 12-200 Twin Plus Future**	52.695
134-150-047	**Mischwagen Biga 15-200 Twin Plus Future**	54.400
133-180-047	**Mischwagen Biga 18-215 Twin Plus Future**	56.045
133-200-056	**Mischwagen Biga 20-215/230 Twin Plus Wide Body Future**	58.995
138-240-047	**Mischwagen Biga 24-230s Twin Plus Future**	69.840
139-250-047	**Mischwagen Biga 25-245s Twin Plus Future**	72.855
138-260-047	**Mischwagen Biga 26-230s Twin Plus Future**	72.095
139-300-047	**Mischwagen Biga 30-245s Twin Plus Future**	77.490
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	1.300
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	3.300
134-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	1.245
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	280
134-900-234	LED Beleuchtung	450
134-900-321	Bird View (Kamerasystem mit Sicht auf allen Seiten)	2.860
134-900-252	Rückfahrkamera	750
134-900-044-002	Hydraulisch gebremste Achse Twin	2.415
134-900-138-007	Einzelne Asche Goodyear 245/75R19.5 Zwbereifung statt Einzelne Asche 215/75R17.5 ZB pro 2 Sätze	1.105
134-900-138-006	Einzelne Asche mit Goodyear 245/70R19.5 ZB pro 4 Sätze statt Tamdemachse 215/75R17.5 DM	ohne Aufpreis
135-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) pro 2 (= Serie)	standard
135-900-130-002	Peecon 7.00x12 Zwillingsbereifung (14P/6L) pro 2 statt 7.00x12 (Serie bei Biga 10-14m³ Maxi Eco+)	1.245
135-900-132-001	Peecon C 15.5/60-12 (12P/6L/0/Flotagrip) pro 2 statt Peecon 7.00x12	auf Anfrage
135-900-131-001	Peecon 27x10-12 (16P/6L/0) pro 2 statt Peecon 7.00x12 (nur bei 6+7,5m³)	1.245
134-900-135-005	Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung (6L/LHT) pro 2 statt Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung	155
134-900-137-002	Goodyear 355/50R22.5 mit Radeeinkastung statt 215/75R17.5 Zwillingsbereifung	895
134-900-138-004	Goodyear 245/70R19.5 Zwillingsbereifung (291T/8L) statt Barum 8.15x15(Serie Biga 30m³ Maxi Twin Eco)	2.450
134-900-141-004	Goodyear 275/70R22.5 Zwillingsbereifung (159T/10L) pro 4 statt Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereif.	4.045

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
134-900-139-007	Goodyear 435/50R19.5 (-P/10L/0) FIRA pro 2 statt Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung (159T/10L)	695
134-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung (6G/LHT) (Serie bei Biga 12-17m³ Twin Eco/16 TE Wide Body)	standard
135-900-135-006	Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung auf Pendeltandem (-P/6G/-161/LHT) (Serie Biga 20-26m³ MTE+)	auf Anfrage
135-900-134-005	Delcora 400/60-15.5 AWT-1(18PR/6G/ETO) pro 2 statt Peecon 7.00x12	725
135-900-136-001	Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung (6L/LHT) pro 2 statt 7.00x12 (serie Biga 15m³ Maxi Eco+)	1.635
134-900-135-004	Tandemachse Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung statt Einzelne Asche 215/75R17.5 ZB pro 4 Sätze	3.305
133-900-384	Vrakking 435/50R19.5 statt Standardbereifung	auf Anfrage
134-900-006-012	Zwischengetriebe mit 2 Gängen (BRM 1000 upm)	3.220
134-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	585
134-900-183-002	Powershift 2-Gang (inklusive elektrohydraulischer Steuerung und Ölkühler)	11.590
134-900-260	Bedienung Zwischengetriebe mit elektrohydraulischer Bedienung (# einschl. el. hydr. Bedienung)	1.400
134-900-240-002	Elektrohydraulische Bedienung Querförderband, notwendig für alle Funktionen mit #	1.735
134-900-017	Hydraulischer Stützfuß zum Beladen in abgekuppeltem Zustand (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	1.115
134-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	535
134-900-092	Kugelzugöse Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.245
105-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	855
134-900-018-016	Querförderband 300 mm hydraulisch verschiebbar nach links und rechts (# einschl. el.hydr. Bed.)	1.675
134-900-018-008	Querförderband hinten an der Maschine statt vorne (Competition+)	155
134-900-011-xxx	Extra Querförderband im Höhe verstellbar L=1150 mm links/rechts montiert an Band (# +el.h. Bed.)	4.490
134-900-180	Kette statt Gummi Querförderband	1.395
134-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	470
134-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	1.075
134-900-352	Einzigartige Schnecke(n) für spezielle Futterration für Kälber, Ziegen, usw. Zugeschnitten	auf Anfrage
133-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	ohne Aufpreis
133-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	ohne Aufpreis
134-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	300
134-900-128-001	Andere RAL Farbe statt Peecon rot	825
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 1 Schnecke)	2.190
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 2 Schnecken)	2.935
101-900-379-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 30 cm hoch	1.490
106-900-379-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 30 cm hoch	2.980
101-900-383-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 50 cm hoch	2.190
106-900-383-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 50 cm hoch	4.380
101-900-380-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 85 cm hoch	2.990
106-900-380-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 85 cm hoch	5.975
101-900-381-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 100 cm hoch	3.300
106-900-381-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 100 cm hoch	6.595
101-900-382-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 150 cm hoch	4.020
106-900-382-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 150 cm hoch	7.935
135-900-230-001	Edelstahl-Verschleißrand von +/- 20 cm an 1 Schnecke	auf Anfrage
133-900-230-002	Edelstahl-Verschleißrand von +/- 20 cm an 2 Schnecken	auf Anfrage
135-900-385-001	Edelstahl-Verschleißrand über die gesamte Schneckenbreite an 1 Schnecke	auf Anfrage
133-900-385-002	Edelstahl-Verschleißrand über die gesamte Schneckenbreite an 2 Schnecken	auf Anfrage
134-900-339-002	Gummi Behälter Erhöhung (2 Schnecken)	1.680
134-900-090	Mineralbehälter	380
100-900-334	Magnet Tür im Behälter	1.980
134-900-359-002	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	4.365
135-900-359-001	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	4.060

Biga Twin Wide Body Future

Der **Biga Twin Wide Body Future** Vertikal-Futtermischwagen ist, wie der Biga Twin Future, mit der patentierten Future-Mischwanne ausgestattet. Die Seitenwände sind bis zu 5° nach außen geneigt, wodurch das Volumen vergrößert wird, ohne dass sich die Bodenbreite oder die Gesamthöhe verändert. Die Maschine steht auf einem separaten, robusten Fahrgestell, das in Peecon-Grau lackiert ist. Durch die Konstruktion, bei der die Wiegestäbe die Wanne vollständig tragen, wird eine äußerst präzise Verwiegung gewährleistet. Alle Modelle der Biga Future-Serie sind serienmäßig mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, die für Fütterungsmanagement-Software geeignet ist.

Der Biga Twin Wide Body Future ist serienmäßig mit zwei hydraulisch betätigten Auslassklappen ausgestattet. Ihre clevere Positionierung und Formgebung sorgen für eine präzise Dosierung der Ration. Über die Anzeige lässt sich die gewünschte Austragsmenge einfach einstellen. Die verstellbaren Auslauftrichter aus Edelstahl sorgen für eine optimale Futterführung. Die einzigartigen Peecon Double Action-Schnecken gewährleisten eine schnelle und homogene Mischung, sodass jede Herde eine perfekt gemischte Ration erhält. Die extra-dicken Schnecken aus hochfestem Stahl sind mit einem zusätzlichen Austragsarm versehen, der beim Entladen für einen konstanten Materialfluss sorgt. Dadurch wird ein Austragsband oft überflüssig. Für spezielle Produkte und Rationen sind außerdem angepasste Schnecken erhältlich.

Die durchdachte Schneckenkonstruktion kombiniert einen niedrigen Leistungsbedarf mit voller Mischgeschwindigkeit – für effizienten Einsatz und optimale Leistung. Mit dem **Biga Twin Wide Body Future** entscheiden Sie sich für Kontinuität und eine Maschine, die eine homogene Ration garantiert – damit Ihre Herde gesund bleibt und maximale Erträge erzielt.













Biga Twin WB Future		16-200/230	20-215/230	22-215/245
Inhalt	m³	16	20	22
Länge (A)	mm	6430	6830	6920
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	2000/2510	2150/2510	2150/2580
Höhe (C)	mm	2560	2920	2980
Eigen Gewicht (ab)	kg	5790	6590	6660
Ladekapazität	kg	6300	8000	8800
Kraftbedarf	ps	80	90	90
Reifentyp / EA		205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM

Biga Twin WB Future		26-230/260s	28-230/260s	27-245/275s	32-245/275s
Inhalt	m³	26	28	27	32
Länge (A)	mm	7250	7270	7670	7700
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	2300/2710	2300/2710	2450/2950	2450/2950
Höhe (C)	mm	3130	3300	3050	3390
Eigen Gewicht (ab)	kg	8510	8660	9400	9980
Ladekapazität	kg	10600	11400	11000	12800
Kraftbedarf	ps	95*	105*	110*	120*
Reifentyp / TA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

*** ist Kraftbedarf mit Zwischengetriebe**




100-900-018-001


105-900-327


105-900-252


105-900-017


105-900-053


100-900-010


105-900-005


105-900-125-012


105-900-238



105-900-321



205/65R17.5
Zwillingsbereifung



215/75R17.5
Zwillingsbereifung



245/70R19.5
Zwillingsbereifung



355/50R22.5



275/70R22.5
Zwillingsbereifung



435/50R19.5

Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Zwei Schnecken aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 4 Wiegestäben (die s-Modelle mit 6 Wiegestäben)
- Standard Lochmuster im Behälter zur einfachen Volumenerweiterung mit einem Gummiaufsatz
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe mit Tonnenlager pro Schnecke
- Zweigang-Reduktionsgetriebe mit extra robustem Planetenantrieb und Pendelrollenlager je Schnecke bei allen s-Modellen
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Die Seitenwände der Wide Body Modelle sind in einem Winkel von ca. 5° nach außen geneigt
- Zentrale Schmierung der Schnecken
- Links und rechts ein hydraulisch betätigter Dosierschieber an der Vorderseite (benötigt zwei doppeltwirkende Traktorventile)
- Auswurfbleche mit Edelstahl-Gleitblech
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech (Serie ab Biga 16-200/230 Twin Wide Body Future)
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot und Fahrgestell in Peecon Grau
- Eine Reihe von Modellen kann mit dem Biga Strawblower ausgestattet werden

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
105-160-050	**Mischwagen Biga 16-200/230 Twin Wide Body Future**	**52.635**
109-200-056	**Mischwagen Biga 20-215/230 Twin Wide Body Future**	**55.410**
109-220-050	**Mischwagen Biga 22-215/245 Twin Wide Body Future**	**57.200**
106-260-050	**Mischwagen Biga 26-230/260s Twin Wide Body Future**	**68.290**
106-280-050	**Mischwagen Biga 28-230/260s Twin Wide Body Future**	**70.085**
107-270-050	**Mischwagen Biga 27-245/275s Twin Wide Body Future**	**71.805**
107-320-050	**Mischwagen Biga 32-245/275s Twin Wide Body Future**	**76.375**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay i-FeedGood L)	**3.300**
105-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
105-900-234	LED Beleuchtung	**450**
105-900-321	Bird View (Kamerasystem mit Sicht auf allen Seiten)	**2.860**
100-900-252	Rückfahrkamera	**750**
105-900-138-007	Einzelne Asche Goodyear 245/75R19.5 Zw.bereifung statt Einzelne Asche 215/75R17.5 ZB pro 2 Sätze	**1.105**
105-900-138-006	Einzelne Asche mit Goodyear 245/70R19.5 ZB pro 4 Sätze statt Tamdemachse 215/75R17.5 DM	**ohne Aufpreis**
105-900-044-002	Hydraulisch gebremste Achse Twin	**2.415**
105-900-093	Luftgebremste Achse statt einer ungebremsten Achse	**3.415**
105-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung (6G/LHT) (Serie bei Biga 12-17m³ Twin Eco/16 TE Wide Body)	**standard**
105-900-135-005	Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung (6L/LHT) pro 2 statt Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung	**155**
105-900-135-004	Tandemachse Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung statt Einzelne Asche 215/75R17.5 ZB pro 4 Sätze	**3.305**
105-900-138-004	Goodyear 245/70R19.5 Zwillingsbereifung (291T/8L) statt Barum 8.15x15(Serie Biga 30m³ Maxi Twin Eco)	**2.450**
105-900-141-004	Goodyear 275/70R22.5 Zwillingsbereifung (159T/10L) pro 4 statt Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereif.	**4.045**
105-900-137-002	Goodyear 355/50R22.5 mit Radeinkastung statt 215/75R17.5 Zwillingsbereifung	**895**
105-900-139-007	Goodyear 435/50R19.5 (-P/10L/0) FIRA pro 2 statt Goodyear 215/75R17.5 Zwillingsbereifung (159T/10L)	**695**

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
105-900-384	Vrakking 435/50R19.5 statt Standardbereifung	**auf Anfrage**
105-900-006-012	Zwischengetriebe mit 2 Gängen (BRM 1000 upm)	**3.220**
105-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	**585**
105-900-260	Bedienung Zwischengetriebe mit elektrohydraulischer Bedienung (# einschl. el. hydr. Bedienung)	**1.400**
105-900-183-002	Powershift 2-Gang (inklusive elektrohydraulischer Steuerung und Ölkühler)	**11.590**
105-900-017	Hydraulischer Stützfuß zum Beladen in abgekuppeltem Zustand (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**1.115**
105-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	**535**
105-900-092	Kugelzugöse Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
105-900-019-xxx	Extra Dosierschieber auf Position je nach Wahl (# einschl. elektrohydraulische Bedienung)	**2.795**
105-900-240-001	Elektrohydraulische Bedienung 2 Dosierschieber, notwendig für alle Funktionen mit #	**1.735**
105-900-053	2 Bestehende Dosierschieber schräg hinter im Behälter gestellt statt vorn	**1.115**
105-900-022	Dosierschieber an der Hinterseite statt der Vorderseite	**130**
105-900-283	Bewegliche Auswurfbleche (pro Dosierschieber) nachfolgend mit Dosierschieber	**535**
105-900-013-xxx	Mit 1 statt 2 Dosierschieber links oder rechts	**-620**
105-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	**855**
105-900-010-001	Höhenverstellbares Querförderband L=1150 mm seitlich an 1 Seite (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**5.280**
106-900-010-008	Höhenverstellbares Querförderband L=2300 mm seitlich an 1 Seite, ausschl. Bedienung	**5.420**
105-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	**470**
105-900-352	Einzigartige Schnecke(n) für spezielle Futterration für Kälber, Ziegen, usw. Zugeschnitten	**auf Anfrage**
105-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
105-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
105-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
105-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	**300**
105-900-128-001	Andere RAL Farbe statt Peecon rot	**825**
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 2 Schnecken)	**2.935**
106-900-379-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 30 cm hoch	**2.980**
106-900-383-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 50 cm hoch	**4.380**
106-900-380-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 85 cm hoch	**5.975**
106-900-381-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 100 cm hoch	**6.595**
106-900-382-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 150 cm hoch	**7.935**
105-900-230-002	Edelstahl-Verschleißband von +/- 20 cm an 2 Schnecken	**auf Anfrage**
105-900-385-002	Edelstahl-Verschleißband über die gesamte Schneckenbreite an 2 Schnecken	**auf Anfrage**
105-900-339-002	Gummi Behälter Erhöhung (2 Schnecken)	**1.680**
105-900-178	Auswurfblech mit Magnete (pro Dosierschieber)	**740**
105-900-090	Mineralbehälter	**380**
100-900-334	Magnet Tür im Behälter	**1.980**
105-900-359-002	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.365**

Biga Mammoet Future

Der **Biga Mammoet Future** Vertikal-Futtermischwagen ist mit 3 leistungsstarken Mischschnecken in der patentierten Future-Mischwanne ausgestattet. Der Wagen verfügt serienmäßig über vier hydraulisch betätigte Auslassklappen – zwei auf der linken und zwei auf der rechten Seite. Durch ihre Position und Form wird die Ration präzise und gleichmäßig dosiert. Mit Hilfe der Anzeige lässt sich die gewünschte Austragsmenge leicht einstellen, während die verstellbaren Auslauftrichter aus Edelstahl für eine optimale Futterführung sorgen. Die einzigartigen Peecon Double Action-Schnecken gewährleisten eine schnelle und homogene Mischung, sodass jede Herde eine perfekt gemischte Ration erhält. Die extra-dicken Schnecken aus hochfestem Stahl sind mit einem zusätzlichen Austragsarm versehen, der beim Entladen für einen konstanten Materialfluss sorgt, wodurch ein Austragsband oft überflüssig wird. Für spezielle Produkte und Rationen liefert Peecon zudem angepasste Schnecken.

Die Maschine steht auf einem separaten, robusten Fahrgestell, das in Peecon-Grau lackiert ist. Die durchdachte Schneckenkonstruktion sorgt für einen geringen Leistungsbedarf, ohne die Mischgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Serienmäßig ist der Wagen mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, die für Fütterungsmanagement-Software geeignet ist. Der **Biga Mammoet Future** verfügt über senkrecht stehende Seitenwände, sodass auch strukturärmere Rationen schnell und vollständig gemischt werden. Der **Biga Mammoet Wide Body Future** hat Seitenwände, die bis zu 5° nach außen geneigt sind, wodurch das Volumen vergrößert wird, ohne dass sich die Bodenbreite oder die Maschinenhöhe verändert. Das Programm reicht von 22 m³ bis zu beeindruckenden 50 m³.

Für größere Modelle mit einem Volumen über 25 m³ ist optional das Peecon Powershift erhältlich. Dieses halbautomatische Getriebe wird bis 44 m³ in einer 2-Gang-Ausführung und für die größten Mischer in einer 3-Gang-Ausführung angeboten, beide serienmäßig mit Ölkühler. Das Powershift kann manuell oder elektrisch bedient werden und ermöglicht das Schalten unter Last, sodass stets die optimale Schneckendrehzahl erreicht wird. Dies führt zu einem geringeren Leistungsbedarf, weniger Kraftstoffverbrauch und weniger Verschleiß. Diese Technik wird seit über zwanzig Jahren weltweit erfolgreich bei den größten Peecon-Mischern eingesetzt.










Biga Mammoet Future		22-200	27-215	30-215	33-215/230 WB	36-230s	38-230/260s WB
Inhalt	m³	22	27	30	33	36	38
Länge (A)	mm	8400	8800	8950	9010	9540	9790
Breite (B)	mm	2360	2450	2450	2500	2580	2820
Höhe (C)	mm	2660	2850	3000	3020	3250	3215
Durchmesser Boden (D)	mm	2000	2150	2150	2150	2300	2300
Eigen Gewicht (ab)	kg	8300	10280	10480	10700	14600	14800
Ladekapazität	kg	9000	10200	12000	13200	14400	15200
Kraftbedarf	ps	120	125	140	140	150	155

Biga Mammoet Future		40-230s	42-230/260s WB	45-245s	48-245/275s WB	50-245s	54-245/275s WB
Inhalt	m³	40	42	45	48	50	54
Länge (A)	mm	9600	9850	10120	10270	10200	10327
Breite (B)	mm	2580	2820	2730	2960	2730	2960
Höhe (C)	mm	3400	3485	3500	3500	3760	3750
Durchmesser Boden (D)	mm	2300	2300	2450	2450	2450	2450
Eigen Gewicht (ab)	kg	15020	13810	15700	16980	17000	18260
Ladekapazität	kg	16000	17000	18000	19200	20000	21600
Kraftbedarf	ps	165	170	180	185	195	205

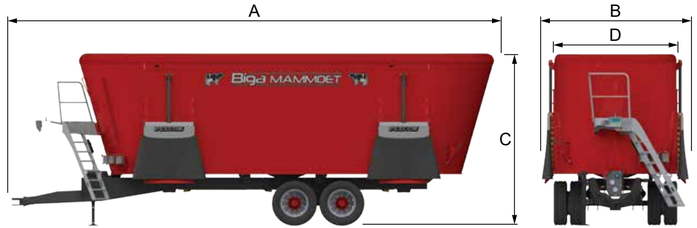



110-900-183-001



110-900-183-002



110-900-321



110-900-230-003



110-900-019-002



100-900-375



110-900-046



110-900-017



110-900-316



110-900-327



205/65R17.5
Zwillingsbereifung



205/65R17.5
Zwillingsbereifung



275/70R22.5
Zwillingsbereifung



435/50R19.5



435/50R22.5



245/70R19.5
Zwillingsbereifung

Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Drei Schnecken aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 6 oder 8 Wiegestäben (Biga 50-245s Mammoet Future 10 Wiegestäbe)
- Standard Lochmuster im Behälter zur einfachen Volumenerweiterung mit einem Gummiaufsatz
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Zweigang-Reduktionsgetriebe, ab Modell 36-230s aufwärts, einschließlich Zirkulationskühlung
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Die Seitenwände der Wide Body Modelle sind in einem Winkel von ca. 5° nach außen geneigt
- Zentrale Schmierung der Schnecken
- Links und rechts zwei hydraulisch betätigte Dosierschieber (benötigt vier doppeltwirkende Traktorventile)
- Auswurfbleche mit Edelstahl-Gleitblech
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech
- Pendeltandem mit zwei durchgehenden Achsen
- Acht robuste Lkw-Räder
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot und Fahrgestell in Peecon Grau

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
110-220-047	**Mischwagen Biga 22-200 Mammoet Future**	**auf Anfrage**
114-270-047	**Mischwagen Biga 27-215 Mammoet Future**	**89.500**
114-300-047	**Mischwagen Biga 30-215 Mammoet Future**	**94.455**
114-330-056	**Mischwagen Biga 33-215/230 Mammoet Wide Body Future**	**99.910**
111-360-047	**Mischwagen Biga 36-230s Mammoet Future**	**111.135**
111-380-050	**Mischwagen Biga 38-230/260s Mammoet Wide Body Future**	**115.195**
111-400-047	**Mischwagen Biga 40-230s Mammoet Future**	**118.815**
111-420-050	**Mischwagen Biga 42-230/260s Mammoet Wide Body Future**	**122.750**
112-450-047	**Mischwagen Biga 45-245s Mammoet Future**	**130.295**
112-480-050	**Mischwagen Biga 48-245/275s Mammoet Wide Body Future**	**134.765**
112-500-047	**Mischwagen Biga 50-245s Mammoet Future**	**137.250**
112-540-009	**Mischwagen Biga 54-245/275s Mammoet Wide Body**	**auf Anfrage**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
110-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
110-900-234	LED Beleuchtung	**450**
110-900-239	LED Beleuchtung und 2 Arbeitslampen hinten	**580**
110-900-321	Bird View (Kamerasystem mit Sicht auf allen Seiten)	**2.860**
100-900-252	Rückfahrkamera	**750**
110-900-044-003	Hydraulisch gebremste Achse Mammoet	**2.415**
110-900-093	Luftgebremste Achse statt einer ungebremsten Achse	**3.415**
110-900-045	Hydraulische Zwangslenkung hintere Achse	**11.755**
110-900-046	Gefedertes Tridem mit 3 hydr. Gebremsten Achsen mit hydr. Zwangslenkung auf den 1. und 3. Achse	**27.450**
110-900-387	Luftgefedertes Tandemfahrwerk statt Standard	**auf Anfrage**
110-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung (6G/LHT) (Serie bei Biga 22,5-33m³ Mammoet (WB))	**standard**
110-900-138-003	Goodyear 245/70R19.5 ZB (291T/10L) statt GY 205/65R17.5 ZB (Serie bei Biga 36-38m³ Mammoet (WB))	**2.450**
110-900-141-005	Goodyear 275/70R22.5 ZB (159T/10G) pro 4 statt Goodyear 245/70R19.5 ZB (Serie Biga 40-52m³ Mammoet)	**1.610**

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
110-900-139-005	Goodyear 435/50R19.5 (-P/10L) pro 4 statt Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung	**1.395**
110-900-183-001	Powershift 3-Gang (inklusive Bowdenzugsteuerung, Freilaufzapfwelle und Ölkühler)	**auf Anfrage**
110-900-183-002	Powershift 2-Gang (inklusive elektrohydraulischer Steuerung und Ölkühler)	**11.590**
110-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	**585**
110-900-260	Bedienung Zwischengetriebe mit elektrohydraulischer Bedienung (# einschl. el. hydr. Bedienung)	**1.400**
110-900-017	Hydraulischer Stützfuß zum Beladen in abgekuppeltem Zustand (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**1.115**
110-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	**535**
110-900-092	Kugelzugöse Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
110-900-240-003	Elektrohydraulische Bedienung 4 Dosierschieber, notwendig für alle Funktionen mit #	**2.260**
110-900-019-002	Extra Dosierschieber auf Position je nach Wahl einschl. (# + el-hydr. Bed.funktion) (höheres Modell)	**2.795**
110-900-283	Bewegliche Auswurfbleche (pro Dosierschieber) nachfolgend mit Dosierschieber	**535**
110-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	**855**
100-900-010-008	Höhenverstellbares Querförderband L=2300 mm seitlich an 1 Seite, ausschl. Bedienung	**5.420**
110-900-352	Einzigartige Schnecke(n) für spezielle Futterration für Kälber, Ziegen, usw. Zugeschnitten	**auf Anfrage**
110-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
110-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
110-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
111-900-386	HD-Oberrohr statt Future-Rand (ab Bodendurchmesser 230)	**auf Anfrage**
110-900-128-001	Andere RAL Farbe statt Peecon rot	**825**
111-900-368-003	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 3 Schnecken)	**4.395**
111-900-379-003	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 3 Schnecken) 30 cm hoch	**4.470**
111-900-383-003	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 3 Schnecken) 50 cm hoch	**6.570**
111-900-380-003	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 3 Schnecken) 85 cm hoch	**8.965**
111-900-381-003	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 3 Schnecken) 100 cm hoch	**9.890**
111-900-382-003	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 3 Schnecken) 150 cm hoch	**11.845**
110-900-230-003	Edelstahl-Verschleißrand von +/- 20 cm an 3 Schnecken	**auf Anfrage**
110-900-385-003	Edelstahl-Verschleißrand über die gesamte Schneckenbreite an 3 Schnecken	**auf Anfrage**
110-900-339-003	Gummi Behälter Erhöhung (3 Schnecken)	**2.080**
110-900-178	Auswurfblech mit Magnete (pro Dosierschieber)	**740**
110-900-028	Stundenzähler	**910**
100-900-334	Magnet Tür im Behälter	**1.980**
110-900-359-003	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.860**
110-900-031	Automatische Zentralschmierung	**4.490**

Biga Mega Mammoet HD

Der **Biga Mega Mammoet HD** Vertikal-Futtermischwagen ist mit vier Mischschnecken in der patentierten Future-Mischwanne ausgestattet. Der Wagen verfügt serienmäßig über vier hydraulisch betätigte Auslassklappen – zwei auf der linken und zwei auf der rechten Seite. Durch ihre Position und Gestaltung wird die Ration präzise und gleichmäßig dosiert, während die gewünschte Menge einfach über die Anzeige eingestellt werden kann. Die verstellbaren Auslauftrichter aus Edelstahl sorgen für eine optimale Futterführung. Die einzigartigen Peecon Double Action-Schnecken gewährleisten eine schnelle und homogene Mischung, sodass jede Herde eine perfekt gemischte Ration erhält. Die extra-dicken Schnecken aus hochfestem Stahl sind mit einem zusätzlichen Austragsarm ausgestattet, der beim Entladen für einen konstanten Materialfluss sorgt – wodurch ein Austragsband oft überflüssig wird. Für spezielle Produkte und Rationen sind zudem angepasste Schnecken erhältlich.

Die durchdachte Schneckenkonstruktion kombiniert einen geringen Leistungsbedarf mit voller Mischgeschwindigkeit. Die Maschine steht auf einem separaten, robusten Fahrgestell, das in Peecon-Grau lackiert ist und für langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt wurde. Dank des schweren Peecon Powershift kann der **Biga Mega Mammoet HD** mit einem Fassungsvermögen von 52 bis beeindruckenden 70 m³ geliefert werden. Das Powershift-Getriebe ermöglicht es, vier Schnecken in einer Linie anzutreiben, was maximale Leistung und Effizienz gewährleistet.

Mit dem **Biga Mega Mammoet HD** sichern Sie sich nicht nur enorme Kapazität und Kontinuität, sondern auch eine äußerst effiziente Maschine, die eine homogene Ration garantiert. So bleibt Ihre Herde gesund und erzielt optimale Erträge.








Biga Mega Mammoet HD		52-230s Future	60-245s HD	64-245/275s WB HD	70-245/275s WB HD
Inhalt	m³	52	60	64	70
Länge (A)	mm	12050	12690	12840	12940
Breite (B)	mm	2600	2810	2900	2900
Höhe (C)	mm	3450	3550	3550	3780
Durchmesser Boden (D)	mm	2300	2450	2450	2450
Eigen Gewicht (ab)	kg	20120	21600	22800	28320
Ladekapazität	kg	22000	24000	25600	28000
Kraftbedarf	ps	200	220	240	250















110-900-283



141-900-027



141-900-147-003



141-900-017



141-900-019-002



141-900-327



141-900-092



141-900-321



141-900-316











Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen in Future Ausführung
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Vier Schnecken aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 10 Wiegestäben
- Standard Lochmuster im Behälter zur einfachen Volumenerweiterung mit einem Gummiaufsatz
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Powershift mit 3 Gängen
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Die Seitenwände der Wide Body Modelle sind in einem Winkel von ca. 5° nach außen geneigt
- Zentrale Schmierung der Schnecken
- Links und rechts zwei hydraulisch betätigte Dosierschieber (benötigt vier doppeltwirkende Traktorventile)
- Auswurfbleche mit Edelstahl-Gleitblech
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech
- Gefedertes Tridem mit 3 hydraulisch gebremsten Achsen, mit hydraulischer Zwangslenkung an Vorder- und Hinterachse
- Zwölf robuste Lkw-Räder
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot und Fahrgestell in Peecon Grau

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
141-520-047	**Mischwagen Biga 52-230s Mega Mammoet Future**	**200.490**
142-600-047	**Mischwagen Biga 60-245s Mega Mammoet Future HD**	**213.365**
142-640-050	**Mischwagen Biga 64-245/275s Mega Mammoet Wide Body Future HD**	**219.960**
142-700-050	**Mischwagen Biga 70-245/275s Mega Mammoet Wide Body Future HD**	**227.270**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
141-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
141-900-234	LED Beleuchtung	**450**
141-900-239	LED Beleuchtung und 2 Arbeitslampen hinten	**580**
141-900-321	Bird View (Kamerasystem mit Sicht auf allen Seiten)	**2.860**
100-900-252	Rückfahrkamera	**750**
141-900-325	Druckluftgebremste Achsen (Serie bei TÜV Ausstattung)	**2.485**
141-900-141-001	Goodyear 275/70R22.5 Zwillingsbereifung (= Serie)	**standard**
141-900-184-002	Goodyear 435/50R22.5 (-P/10L/0) pro 6 statt Goodyear 275/70R22.5 Zwillingsbereifung	**810**
141-900-388	Goodyear 295/60R22.5 statt Standard	**auf Anfrage**
141-900-017	Hydraulischer Stützfuß zum Beladen in abgekuppeltem Zustand (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**1.115**
141-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	**535**
141-900-092	Kugelzugöse Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
141-900-240-003	Elektrohydraulische Bedienung 4 Dosierschieber, notwendig für alle Funktionen mit #	**2.260**
141-900-283	Bewegliche Auswurfbleche (pro Dosierschieber) nachfolgend mit Dosierschieber	**535**
141-900-019-005	Extra Dosierschieber mitten hinten am Behälter (# einschl. elektrohydraulische Bedienung)	**2.795**
141-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	**855**
141-900-352	Einzigartige Schnecke(n) für spezielle Futterration für Kälber, Ziegen, usw. Zugeschnitten	**auf Anfrage**
141-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
141-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
141-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
141-900-128-001	Andere RAL Farbe statt Peecon rot	**825**
140-900-368-004	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 4 Schnecken)	**5.865**
142-900-379-004	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 4 Schnecken) 30 cm hoch	**5.960**
142-900-383-004	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 4 Schnecken) 50 cm hoch	**8.760**
142-900-380-004	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 4 Schnecken) 85 cm hoch	**11.950**
142-900-381-004	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 4 Schnecken) 100 cm hoch	**13.185**
142-900-382-004	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 4 Schnecken) 150 cm hoch	**15.760**
141-900-230-004	Edelstahl-Verschleißrand von +/- 20 cm an 4 Schnecken	**auf Anfrage**
141-900-385-004	Edelstahl-Verschleißrand über die gesamte Schneckenbreite an 4 Schnecken	**auf Anfrage**
141-900-339-004	Gummi Behälter Erhöhung (4 Schnecken)	**2.475**
141-900-028	Stundenzähler	**910**
141-900-178	Auswurfblech mit Magnete (pro Dosierschieber)	**740**
141-900-090	Minerölbehälter	**380**
100-900-334	Magnet Tür im Behälter	**1.980**
141-900-359-004	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.060**
141-900-031	Automatische Zentralschmierung	**4.490**

Biga Scoop Future

Der **Biga Scoop Future** Selbstladende Futtermischwagen ist mit einer einzelnen Mischschnecke ausgestattet und eignet sich besonders für Produkte, die mit einem Siloschneider als Block entnommen oder in rechteckigen bzw. runden Ballen verpackt sind. Die Maschine verfügt über eine hydraulisch betätigte Ladeklappe mit einem Messer aus Manganstahl, sodass der Betrieb mit nur einem Traktor möglich ist. Dank der serienmäßigen elektrohydraulischen Steuerung lässt sich der Wagen einfach und präzise bedienen. Die patentierte Future-Mischwanne bietet hervorragenden Schutz gegen Überlaufen, insbesondere bei trockenen Rationen. Ihre einzigartige Form sorgt für zusätzliche Stabilität und Festigkeit. Die Wanne ist zudem für eine einfache Erhöhung mit einem Gummiaufsatz durch ein Lochmuster vorbereitet. Der Biga Scoop Future steht auf einem separaten, robusten Fahrgestell in Peecon-Grau, wobei die Wiegestäbe die Mischwanne vollständig tragen. Dies gewährleistet eine äußerst präzise Verwiegung. Die elektronische Wiegeeinrichtung kann optional mit Fütterungsmanagement-Software erweitert werden.

Die einzigartige Peecon Double Action-Schnecke sorgt für eine schnelle und homogene Mischung, sodass jede Herde eine exakt zusammengestellte Ration erhält. Die extra-dicke Schnecke aus hochfestem Stahl ist mit einem zusätzlichen Austragsarm ausgestattet, der beim Entladen für einen konstanten Materialfluss sorgt – wodurch ein Austragsband oft überflüssig wird. Für spezielle Produkte und Rationen sind zudem angepasste Schnecken erhältlich. Die durchdachte Schneckenkonstruktion kombiniert einen geringen Leistungsbedarf mit voller Mischgeschwindigkeit. Dank der geraden Seitenwände des Scoop Future werden auch strukturärmere Rationen perfekt gemischt.

Mit dem **Biga Scoop Future** entscheiden Sie sich nicht nur für Kontinuität, sondern vor allem für eine Maschine, die eine homogene Ration garantiert – damit Ihre Herde gesund bleibt und maximale Erträge erzielt.





Biga Scoop Future		7,5-200	10-200	12-230
Inhalt	m³	7,5	10	12
Länge (A)	mm	4450	4450	4650
Breite (B)	mm	2400	2400	2650
Höhe total (C)	mm	2710	2980	3060
Durchmesser Boden (D)	mm	2000	2000	2300
Behälterhöhe (E)	mm	2590	2880	2950
Eigen Gewicht (ab)	kg	3780	4280	5130
Fassungsvermögen	kg	3000	4000	4800
Kraftbedarf	ps	55	65	75


















115-900-316




115-900-033



115-900-006-...



115-900-017



115-900-035



115-900-149-...



115-900-316



115-900-125-012



115-900-238



115-900-090



7.00x12



7.00x12 Zwillingsbereifung



GOODYEAR 205/65R17.5
Zwillingsbereifung



GOODYEAR 215/75R17.5
Zwillingsbereifung

Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen mit Beladesystem in Future Ausführung
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Schnecke aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 4 Wiegestäben
- Standard Lochmuster im Behälter zur einfachen Volumenerweiterung mit einem Gummiaufsatz
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe mit Tonnenlager pro Schnecke
- Zweigang-Reduktionsgetriebe mit extra robustem Planetenantrieb und Pendelrollenlager je Schnecke bei allen s-Modellen
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Zentrale Schmierung der Schnecke
- Hydraulisch betätigter Dosierschieber
- Förderband (60 cm breit) an der Rückseite der Maschine
- Elektrohydraulische Bedienung # (benötigt ein einfachwirkendes Traktorventil)
- Hydraulisch betätigte Scoop mit einem Manganstahlmesser
- Einzelachse mit robusten Gabelstaplerrädern
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
115-075-047	**Mischwagen Biga 7,5-200 Scoop Future**	**37.570**
115-100-047	**Mischwagen Biga 10-200 Scoop Future**	**38.685**
116-120-047	**Mischwagen Biga 12-230 Scoop Future**	**44.345**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
115-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
115-900-321	Bird View (Kamerasystem mit Sicht auf allen Seiten)	**2.860**
100-900-252	Rückfahrkamera	**750**
115-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) pro 2 (= Serie)	**standard**
115-900-130-002	Peecon 7.00x12 Zwillingsbereifung (14P/6L) pro 2 statt 7.00x12 (Serie Biga 10/12m³ Maxi/20m³ Tw L)	**1.245**
100-900-136-001	Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung (6L/LHT) pro 2 statt 7.00x12 (serie Biga 15m³ Maxi Eco)	**1.635**
115-900-006-001	Zwischengetriebe mit 2 Gängen (BRM 540 upm) bis Biga 15m³	**2.560**
115-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zapfwelle wenn sich frei dreht.	**585**
115-900-017	Hydraulischer Stützfuß zum Beladen in abgekuppeltem Zustand (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**1.115**
115-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	**535**
115-900-092	Kugelzugöse Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
100-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	**855**
115-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	**470**
115-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
115-900-352	Einzigartige Schnecke(n) für spezielle Futterration für Kälber, Ziegen, usw. Zugeschnitten	**auf Anfrage**
115-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
115-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
115-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	**300**
115-900-091	Unteranhängung mit pick-up hitch zugöse und Schleppfuß	**300**
115-900-128-001	Andere RAL Farbe statt Peecon rot	**825**
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 1 Schnecke)	**2.190**
101-900-379-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 30 cm hoch	**1.490**
101-900-383-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 50 cm hoch	**2.190**
101-900-380-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 85 cm hoch	**2.990**
101-900-381-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 100 cm hoch	**3.300**
101-900-382-001	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 1 Schnecke) 150 cm hoch	**4.020**
115-900-230-001	Edelstahl-Verschleißrand von +/- 20 cm an 1 Schnecke	**auf Anfrage**
115-900-385-001	Edelstahl-Verschleißrand über die gesamte Schneckenbreite an 1 Schnecke	**auf Anfrage**
115-900-339-001	Gummi Behälter Erhöhung (1 Schnecke)	**1.280**
115-900-033-xxx	Abdeckplane für Biga 7,5-200, 10-200 und 12-230 Scoop Future	**420**
115-900-035	Messerverlänger (Kraftbedarf +10%)	**160**
115-900-090	Mineralbehälter	**380**
115-900-359-001	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.060**

Biga Twin Scoop Future

Der **Biga Twin Scoop Future** Selbstladende Futtermischwagen ist mit zwei Mischschnecken ausgestattet und eignet sich für Futtermittel, die mit einem Siloschneider entnommen und/oder in rechteckigen oder runden Ballen verpackt sind. Die Maschine verfügt über eine hydraulisch betätigte Ladeklappe mit einem Messer aus Manganstahl, wodurch der Betrieb mit nur einem Traktor möglich ist. Dank der serienmäßigen elektrohydraulischen Steuerung ist die Maschine einfach zu bedienen. Die patentierte Future-Mischwanne bietet hervorragenden Schutz gegen Überlaufen, insbesondere bei trockenen Rationen. Ihre einzigartige Form sorgt für zusätzliche Stabilität und Festigkeit. Die Wanne ist durch ein Lochmuster für eine einfache Erhöhung mit einem Gummiaufsatz vorbereitet. Die Maschine steht auf einem separaten, robusten Fahrgestell, das in Peecon-Grau lackiert ist. Da die Wiegestäbe die Mischwanne vollständig tragen, wird eine äußerst präzise Verwiegung gewährleistet. Die elektronische Wiegeeinrichtung kann optional mit Fütterungsmanagement-Software erweitert werden.

Die einzigartigen Peecon Double Action-Schnecken gewährleisten eine schnelle und homogene Mischung, sodass jede Herde eine exakt zusammengestellte Ration erhält. Die extra-dicken Schnecken aus hochfestem Stahl sind mit einem zusätzlichen Austragsarm ausgestattet, der beim Entladen für einen konstanten Materialfluss sorgt. Für spezielle Produkte und Rationen liefert Peecon zudem angepasste Schnecken. Die einzigartige Schneckenkonstruktion sorgt für einen geringen Leistungsbedarf ohne Einbußen bei der Mischgeschwindigkeit. Die Biga Twin Scoop Future-Serie ist mit geraden Seitenwänden ausgestattet, sodass auch strukturärmere Rationen perfekt gemischt werden.

Mit dem **Biga Twin Scoop Future** sichern Sie sich Kontinuität und, mindestens ebenso wichtig, eine Maschine, die eine homogene Ration garantiert. So bleibt Ihre Herde gesund und erzielt optimale Erträge.



Biga Twin Scoop Future		15-200	17-200	20-200	20-230s	24-230s
Inhalt	m^3	15	17	20	20	24
Länge (A)	mm	6650	6550	6650	7030	7030
Breite (B)	mm	2400	2400	2400	2600	2600
Höhe total (C)	mm	3100	3100	3100	3065	3065
Durchmesser Boden (D)	mm	2000	2000	2000	2300	2300
Behälterhöhe (E)	mm	2650	2800	2960	2735	3025
Eigen Gewicht (ab)	kg	6650	6830	8250	8600	8880
Fassungsvermögen	kg	6000	6800	8000	8600	9600
Kraftbedarf	ps	90	90	95	95	100













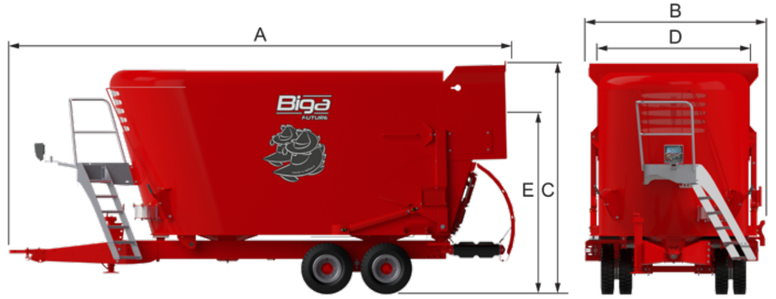



115-900-316





115-900-006-...



115-900-017



115-900-035



115-900-149-...



115-900-316



115-900-125-012



115-900-238



115-900-090



7.00x12



7.00x12 Zwillingsbereifung



GOODYEAR 205/65R17.5
Zwillingsbereifung

Serienausrüstung

- Vertikalmischwagen mit Beladesystem in Future Ausführung
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Zwei Schnecken aus hochwertigem Stahl
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 4 Wiegestäben (ab Biga 20-230s Twin Scoop Future 6 Wiegestäbe)
- Standard Lochmuster im Behälter zur einfachen Volumenerweiterung mit einem Gummiaufsatz
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe mit Tonnenlager pro Schnecke
- Zweigang-Reduktionsgetriebe mit extra robustem Planetenantrieb und Pendelrollenlager je Schnecke bei allen s-Modellen
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Zentrale Schmierung der Schnecken
- Hydraulisch betätigter Dosierschieber
- Förderband (60 cm breit) an der Rückseite der Maschine
- Elektrohydraulische Bedienung # (benötigt ein einfachwirkendes Traktorventil)
- Hydraulisch betätigte Scoop mit einem Manganstahlmesser
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech
- Pendeltandem mit zwei durchgehenden Achsen
- Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Manueller Stützfuß
- Gespritzt in Peecon Rot

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
120-150-047	**Mischwagen Biga 15-200 Twin Scoop Future**	**54.635**
120-170-047	**Mischwagen Biga 17-200 Twin Scoop Future**	**58.115**
120-200-047	**Mischwagen Biga 20-200 Twin Scoop Future**	**62.580**
121-200-047	**Mischwagen Biga 20-230s Twin Scoop Future**	**76.385**
121-240-047	**Mischwagen Biga 24-230s Twin Scoop Future**	**76.935**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
115-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
115-900-321	Bird View (Kamerasystem mit Sicht auf allen Seiten)	**2.860**
100-900-252	Rückfahrkamera	**750**
115-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) pro 2 (= Serie)	**standard**
115-900-130-002	Peecon 7.00x12 Zwillingsbereifung (14P/6L) pro 2 statt 7.00x12 (Serie Biga 10/12m³ Maxi/20m³ Tw L)	**1.245**
115-900-136-002	Goodyear 205/65R17.5 Zwillingsbereifung (6L/LHT) pro 4 statt 7.00x12 (Serie bei Biga 20/24m³ MT L)	**2.450**
115-900-006-xxx	Zwischengetriebe mit 2 Gängen ab Biga 20-200 Twin Scoop Future	**3.220**
115-900-122	Bedienung Zwischengetriebe mit 2 Gängen mit Bowdenkabel von Schlepperkabine aus Nur Schalten bei entlastet Zappwelle wenn sich frei dreht.	**585**
115-900-260	Bedienung Zwischengetriebe mit elektrohydraulischer Bedienung (# einschl. el. hydr. Bedienung)	**1.400**
115-900-351	Load-Sensing (nur in Kombination mit elektrohydraulische Bedienung)	**auf Anfrage**
115-900-017	Hydraulischer Stützfuß zum Beladen in abgekuppeltem Zustand (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**1.115**
115-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	**535**
115-900-092	Kugelzugöse Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
115-900-236	Dosierschieber vorne statt Querförderband hinten (nur anwendbar für die Twin-Modelle)	**ohne Aufpreis**
115-900-283	Bewegliche Auswurfbleche (pro Dosierschieber) nachfolgend mit Dosierschieber	**535**
105-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	**855**
115-900-089-001	Geschwindigkeitsregler für Querförderband	**470**
115-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	**1.075**
115-900-352	Einzigartige Schnecke(n) für spezielle Futterration für Kälber, Ziegen, usw. Zugeschnitten	**auf Anfrage**
120-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
120-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
115-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	**300**
115-900-091	Untenanhängung mit pick-up hitch zugöse und Schleppfuß	**300**
115-900-128-001	Andere RAL Farbe statt Peecon rot	**825**
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 2 Schnecken)	**2.935**
106-900-379-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 30 cm hoch	**2.980**
106-900-383-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 50 cm hoch	**4.380**
106-900-380-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 85 cm hoch	**5.975**
106-900-381-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 100 cm hoch	**6.595**
106-900-382-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 150 cm hoch	**7.935**
120-900-230-002	Edelstahl-Verschleißband von +/- 20 cm an 2 Schnecken	**auf Anfrage**
120-900-385-002	Edelstahl-Verschleißband über die gesamte Schneckenbreite an 2 Schnecken	**auf Anfrage**
115-900-339-002	Gummi Behälter Erhöhung (2 Schnecken)	**1.680**
115-900-034-xxx	Abdeckplane für Biga ab 12-200 Twin Scoop Future	**865**
115-900-035	Messerverlänger (Kraftbedarf +10%)	**160**
115-900-090	Mineralbehälter	**380**
115-900-359-001	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.060**

Biga Twin Pacman Future

Der **Biga Twin Pacman Future** Selbstladende Futtermischwagen mit 2 Mischschnecken und einem Fassungsvermögen von 18 m³ ist mit einem robusten Silogreifer- und Ladesystem ausgestattet. Die Maschine bietet dank der serienmäßig eingebauten Rückfahrkamera und der elektrohydraulischen Steuerung höchsten Bedienkomfort. Der Lademechanismus ist schwer ausgeführt und aufgrund der geringen Anzahl beweglicher Teile völlig wartungsfrei, was eine lange Lebensdauer garantiert. Der Silogreifer ist an der Rückseite mit einem festen Longlife-Messer ausgestattet, das in allen Futterarten eine gleichbleibend hohe Schnittqualität liefert. Die patentierte Future-Mischwanne bietet zusätzlichen Schutz gegen Überlaufen, insbesondere bei trockenen Rationen, und ihre einzigartige Form sorgt für zusätzliche Stabilität und Festigkeit. Dank des Lochmusters kann die Wanne problemlos mit einem Gummiaufsatz erhöht werden, wodurch das Standardvolumen von 18 m³ auf 20 m³ erweitert werden kann. Die Maschine steht auf einem separaten, robusten Fahrgestell in Peecon-Grau und ist serienmäßig mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung ausgestattet, die für Fütterungsmanagement-Software geeignet ist. Da die Wiegestäbe die Mischwanne vollständig tragen, wird eine äußerst präzise Verwiegung gewährleistet.

Der **Biga Twin Pacman Future** ist mit zwei hydraulisch betätigten Auslassklappen ausgestattet. Ihre clevere Positionierung und Form sorgen für eine präzise Dosierung der Ration, wobei die gewünschte Menge einfach über die Anzeige eingestellt werden kann. Die beweglichen Auslauftrichter aus Edelstahl gewährleisten eine optimale Futterführung. Die Peecon Double Action-Schnecken sorgen für eine schnelle und homogene Mischung, sodass jede Herde eine perfekt gemischte Ration erhält. Die extra-dicken Schnecken aus hochfestem Stahl sind mit einem zusätzlichen Austragsarm versehen, der beim Entladen für einen konstanten Materialfluss sorgt – wodurch ein Austragsband oft überflüssig wird. Für spezielle Produkte und Rationen sind außerdem angepasste Schnecken erhältlich.

Die durchdachte Schneckenkonstruktion kombiniert einen geringen Leistungsbedarf mit voller Mischgeschwindigkeit. Dank der geraden Seitenwände werden auch strukturärmere Rationen schnell und vollständig gemischt.










Serienausrüstung

- Patentierter Future Schneidmischbehälter
- Ladesystem und Silageschneidzange mit Longlife-Messer
- Double Action Schnecken mit Longlife Sägezahnmesser
- Elektronische Wiegeeinrichtung i-FeedGood M mit 4 Wiegestäben
- Elektrohydraulische Bedienung der Dosierschieber und der Silageschneidzange
- Walterscheid Gelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Hydraulisch betätigter Stützfuß direkt am Traktorventil angeschlossen
- Schaltgetriebe mit 2 Gängen
- Einseitige Hauptlagerung
- Sichtfenster mit Plexiglasscheibe für gute Sicht auf den Mischvorgang
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe mit Tonnenlager pro Schnecke
- Zwei Kameras: eine hinten zum Rückwärtsfahren und eine in der Silageschneidzange mit Blick auf den Silagehaufen
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Auswurfbleche mit Edelstahl-Gleitblech, verbunden mit den Dosierschieber
- Arbeitsbühne mit Treppe, beide aus Lochblech
- Einzelne ungebremste Achse mit Zwillingsbereifung 245/70R19.5
- Gespritzt in Peecon Rot Peecon Grau
- Verstellbare Flansch-Zugöse 40 mm
- Rückbeleuchtung vorbereitet
- Kennzeichenhalter vorbereitet / Straßenzulassung optional
- Zentrale Schmierung der Schnecken

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
127-180-058	**Mischwagen Biga 18-215 Twin Pacman Future**	**73.665**
100-900-125-013	Premium 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 Paket (Gelenkwellenhalter / Rückfahrkamera / 30 Jahre Aufkleberset / Peecon giveaway / Magnet auf Schnecke / Funkdisplay iFeedGood L)	**3.300**
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	**280**
127-900-234	LED Beleuchtung	**450**
127-900-340	Druckluftgebremste Achse statt hydraulisch gebremste Achse	**1.680**
127-900-351	Load-Sensing (nur in Kombination mit elektrohydraulische Bedienung)	**auf Anfrage**
127-900-017	Hydraulischer Stützfuß zum Beladen in abgekuppeltem Zustand (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	**1.115**
127-900-238	Hydraulisch statt mechanisch einstellbare Gegenmesser (# einschl.el.hydr.Bedienung), pro Gegenmesser	**535**
127-900-092	Kugelzugöse Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
100-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	**855**
127-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
127-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	**ohne Aufpreis**
127-900-005	Obenanhängung mit DIN Zugöse	**300**
127-900-091	Unteranhängung mit pick-up hitch zugöse und Schleppfuß	**300**
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 2 Schnecken)	**2.935**
106-900-379-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 30 cm hoch	**2.980**
106-900-383-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 50 cm hoch	**4.380**
106-900-380-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 85 cm hoch	**5.975**
106-900-381-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 100 cm hoch	**6.595**
106-900-382-002	Verschleißplatte aus Edelstahl (für Maschinen mit 2 Schnecken) 150 cm hoch	**7.935**
127-900-230-002	Edelstahl-Verschleißrand von +/- 20 cm an 2 Schnecken	**auf Anfrage**
127-900-385-002	Edelstahl-Verschleißrand über die gesamte Schneckenbreite an 2 Schnecken	**auf Anfrage**
127-900-339-002	Gummi Behälter Erhöhung (2 Schnecken)	**1.680**
127-900-178	Auswurfblech mit Magnete (pro Dosierschieber)	**740**
127-900-090	Mineralbehälter	**380**
127-900-359-002	Ausstattung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EU 167/2013 Cat. R-a inkl. Prüfung, inkl. Druckluftbremse, Zugöse und Beleuchtung	**4.365**

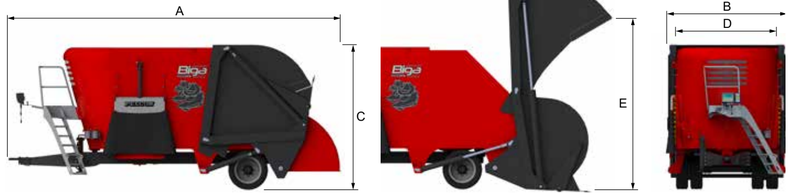



Biga Twin Pacman Future		18-215
Inhalt	m³	18
Länge (A)	mm	7350
Durchmesser Boden (D) / Breite (B)	mm	2150/2550
Höhe (C)	mm	3200
Entnahmehöhe (E)	mm	3700
Ladekapazität	kg	7200
Kraftbedarf	ps	85*
Reifentyp / EA		245/70R19.5 DM

*** ist Kraftbedarf mit Zwischengetriebe**



Serienausrüstung

- Robustes, mechanisch angetriebenes Straw blower (1000 UPM), wahlweise vorn oder hinten am Biga Futtermischwagen montierbar. Beim Anbau vorn wird das Chassis verlängert
- Außer mischen besteht die Möglichkeit Ballen aufzulösen und einstreuen mit einer Maschine
- Es können sowohl Rundballen als auch Vierkantballen verarbeitet werden
- Sowohl links als auch rechts einzusetzen mittels hydraulisch rotierenden Auswurfrohr
- Einzigartiger Wurfrotor mit acht Breite und geschraubten Wurfschaufeln garantieren einen gut dosierten Auswurf, minimieren Verstopfungen und vereinfachen Pflege und Wartung
- Breite Wurfschaufeln, montiert an einem Rotor mit 1500 mm Durchmesser, erzielen eine sehr hohe Luftföderung und hohe Wurfweite
- Niedriges Auswurfrohr mit hydraulisch verstellbare Auswurföffnung
- Die hydraulische Einstellung der Auswurföffnung regelt die Wurfweite
- Wurfweite bis 20 Meter
- 2 Doppelwirkende hydraulische Funktionen erforderlich (falls der Mischwagen mit einer elektro-hydraulischen Bedienung ausgerüstet ist, wird auch das Straw blower hierüber bedient)

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
100-900-289	**Biga Strawblower - Front (vorn am Biga montiert)**	**15.105**
100-900-290	**Biga Strawblower - Back (hinten am Biga montiert)**	**12.610**
100-900-291	Biga Strawblower 540 upm statt 1000 upm	**5.360**
100-900-292	Indikation Rohrdrehung (nur anwendbar für Strawblower - Back)	**565**
100-900-304	Sprüh-System mit 12 Volt Pumpe, integriert in Innenring, einschl. Flüssigkeitsbehälter	**2.710**















Funktionalität der Anwendung Farm Manager Network	Farm Manager Network Professional Edition	Farm Manager Network Business Edition
Datenübertragung mit dem i-FeedGood L Indikator	✓	✓
Benutzerfreundliche Windows-basierte Software	✓	✓
Registrierung der Zutaten und der Kosten pro Ration	✓	✓
Registrierung der Informationen über die Gruppen und die Kosten pro Ration	✓	✓
Trockensubstanzwerte können leicht angepasst werden	✓	✓
Berechnung und Registrierung des Dry Matter Intake (DMI)	✓	✓
Änderung der „Gewichte" und der „Anzahl der Tiere" auf dem Indikator vor Ort	✓	✓
Tagesrezept programmierbar bis zu 4 Mahlzeiten		✓
Funktion Gegenmesser programmierbar pro Zutat (mit Option am Mischer)	✓	✓
Professionelle Funktionen für mehr Effizienz und Genauigkeit	✓	✓
Registrierung der Präzision des Bedieners während der Ein- und Ausdosierungen	✓	✓
Administrativer Zugriff durch Passwörter geschützt, für verschiedene Mitarbeiter	✓	✓
Übersichtliche Reports und historische Analysen zum Vergleich		✓ große Auswahl
Datensicherung und Wiederherstellungsfunktionen	✓	✓
Hilfefunktion		✓
Verwaltung der Stundenkosten pro Kunde	✓	✓
On-Line-Unterstützung (schnelle Internetverbindung erforderlich)	✓	✓
Programmierbare Mischzeiten	✓	✓
Zubereitung vorgemischter Zutaten	✓	✓
Registrierung und Verwaltung des Lagers	✓	✓
Management Futterlieferanten	✓	✓
Möglichkeiten zum Exportieren von Berichten in PDF und Excel	✓	✓
Registrierung der Reste mittels Wägung am Mischer	✓	✓
Planung des Einkaufs der Zutaten	✓	✓
Verlaufsstatistiken des Mischers	✓	✓
Analyse der Milchproduktion und Effizienz der Ernährung (DME)	✓	✓
Übertragung der Daten via Radio mit einzelnem oder mehreren Mischern	✓	✓
Verwaltung Multi-Mischer (multi-mixers)	✓	✓
Verwaltung der Daten aus Zuchtverbänden (multi-farms)	✓	✓
Automatische Datentransfer vom Mischer zum Büro (mit Option am Mischer)	✓	✓

Peeters Landmaschinen bietet mit seine eigene Füttermanagement Software viele Vorteile (Professional und Business Edition), wie:

- ▶ Einmaligen Kauf
- ▶ Lagerverwaltung
- ▶ Verwaltung der Fütterkost
- ▶ Produktionsverbesserung
- ▶ Effizienzverbesserung
- ▶ Datenspeicher

Verfügbare Sprachen:

- ▶ Englisch
- ▶ Spanisch
- ▶ Französisch
- ▶ Italienisch
- ▶ Ungarisch
- ▶ Niederländisch
- ▶ Polnisch
- ▶ Portugiesisch
- ▶ Portugiesisch Brasilien
- ▶ Russisch
- ▶ Finnisch
- ▶ Schwedisch
- ▶ Türkisch
- ▶ Chinesisch

Biga Stationary Future / Bio

Der **Biga Stationary Future / Bio** Vertikal-Futtermischwagen ist serienmäßig mit einer Auslassklappe ausgestattet und kann je nach Anwendung mit einem Elektro- und/oder Verbrennungsmotor angetrieben werden. Die Maschine kann nach Wunsch mit verschiedenen Optionen und Anpassungen versehen werden. Die Position und Gestaltung der Auslassklappe sorgen für eine präzise Dosierung der Ration oder des Produkts, wobei die Ausgabemenge einfach durch das Einstellen der Klappenöffnung bestimmt werden kann.

Die Peecon Double Action-Schnecke garantiert eine schnelle und homogene Mischung, sodass jede Herde eine exakt zusammengestellte Ration erhält. Die Schnecke ist mit einem zusätzlichen Austragsarm ausgestattet, der beim Entladen für einen konstanten Materialfluss sorgt – wodurch ein Austragsband oft überflüssig wird. Für spezielle Produkte und Rationen sind zudem angepasste Schnecken erhältlich. Die durchdachte Schneckenkonstruktion kombiniert einen niedrigen Leistungsbedarf mit voller Mischgeschwindigkeit.

Die Maschine steht auf einem separaten, robusten Fahrgestell. Optional kann ein Wiegesystem zwischen Fahrgestell und Mischwanne eingebaut werden. Da die Wiegestäbe die Mischwanne vollständig tragen, wird eine äußerst präzise Verwiegung gewährleistet. Dank der geraden Seitenwände werden auch strukturärmere Rationen schnell und vollständig gemischt. Ein Elektromotor für den Antrieb der Schnecken ist ab Werk erhältlich und kann an den Leistungsbedarf sowie die lokale Stromversorgung angepasst werden. Die Anschlüsse und der Frequenzumrichter werden dabei lokal ergänzt.

Mit dem **Biga Stationary Future / Bio**, lieferbar mit einer, zwei, drei oder vier Mischschnecken, entscheiden Sie sich für Kontinuität und für eine Maschine, die ein homogenes Produkt garantiert. Dies sorgt für eine gesunde Herde und optimale Erträge.









Biga Stationary Future		6-200	7,5-200	10-200	10-230	12-230	15-245s
Inhalt	m^3	6	7,5	10	10	12	15
Länge	mm	3045	3575	3620	3845	4005	5565
Breite	mm	2220	2220	2220	2520	2520	2670
Höhe	mm	2015	2265	2565	2270	2570	2570
Durchmesser Boden	mm	2000	2000	2000	2300	2300	2450
Eigen Gewicht	kg	1950	2750	2400	2625	2800	3325
Ladekapazität	kg	2400	3000	4000	4000	4800	6000
Kraftbedarf	kW	22,5*	30*	37*	45*	45*	55*

*** ist Kraftbedarf mit Reduktor**

Biga Twin Stationary Future		12-200	15-200	18-215	20-215	24-230s	26-230s	28-230s	30-245s
Inhalt	m^3	12	15	17	20	24	26	28	30
Länge	mm	5410	5565	5595	5640	6285	6390	6355	6765
Breite	mm	2220	2220	2370	2370	2520	2520	2520	2670
Höhe	mm	1970	2280	2440	2610	2675	2825	2825	2825
Durchmesser Boden	mm	2000	2000	2150	2150	2300	2300	2300	2450
Eigen Gewicht	kg	4250	4850	5050	5250	8500	8640	8715	9200
Ladekapazität	kg	4800	6000	6800	8000	9600	10600	11400	12000
Kraftbedarf	kW	45*	55*	75*	75*	75*	75*	75*	90*s

*** ist Kraftbedarf mit Reduktor**

Biga Bio		12-230s	15-245s	20-230s	24-230s	30-245s	40-245s	60-245s	80-245s
Inhalt	m^3	12	15	20	24	30	40	60	80
Länge	mm	4030	4235	6120	6230	6720	7000	9490	11970
Breite	mm	2350	2500	3430	3430	3500	3500	3500	3500
Höhe	mm	2840	3780	2550	2840	3090	3600	3600	3600
Durchmesser Boden	mm	2300	2450	2300	2300	2450	2450	2450	2450
Eigen Gewicht	kg	5000	5900	8250	8500	10200	10800	16800	22800
Ladekapazität	kg	4800	6000	8600	9600	12000	20000	30000	40000
Kraftbedarf	kW	22,5*	30*	45*	50*	60*	60*	90*	120*

*** ist Kraftbedarf mit Reduktor**



100-900-316



100-900-066



100-900-064-002





100-900-179-001



100-900-128-...












100-900-003





Serienausrüstung

- Vertikaler Schneidmischbehälter Future Stationary / Generation III Bio
- Double Action Schnecke(n) mit Longlife Sägezahnmesser
- Einseitige Hauptlagerung
- Zwei verstellbare Gegenmesser
- Planetengetriebe mit Tonnenlager pro Schnecke
- Pro Schnecke ein großes transparentes Schauglas zur Kontrolle des Ölstands des Getriebes
- Zentrale Schmierung der Schnecke(n)
- Eine hydraulisch betätigte Dosierschieber in frei wählbarer Position (benötigt ein doppeltwirkendes Ventil)
- Verstellbares Auswurfblech am Dosierschieber
- Boden vorbereitet für Wiegesystem mit Stützfüßen
- Gespritzt in Peecon Rot
- Schutzrohr 60 mm oben am Behälterrand (Bio-Modelle)
- Hardox/Quard Verschleißkanten (Bio-Modelle)
- Schwerer Industrieantrieb (Bio-Modelle)
- Gespritzt in Dunkelgrün RAL 6005 (Bio-Modelle)
- Die Schnecken werden jeweils von einem Elektromotor mit Getriebe angetrieben mit optionalem Notantrieb (Bio-Modelle)
- Elektronische Wiegeeinrichtung mit 4-20 mA Stromschleife (Bio-Modelle)
- Die Bio-Modelle entsprechen nicht der EG-ATEX-Richtlinie 95 und der EMV-Richtlinie 2006 (Preis auf Anfrage)



Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
100-060-003	Schneidmischbehälter Biga 6-200 Stationary	21.700
100-075-003	Schneidmischbehälter Biga 7,5-200 Stationary	22.230
100-100-003	Schneidmischbehälter Biga 10-200 Stationary	22.935
101-100-003	Schneidmischbehälter Biga 10-230 Stationary	24.000
105-120-003	Schneidmischbehälter Biga 12-200 Twin Stationary	41.120
101-120-003	Schneidmischbehälter Biga 12-230 Stationary	24.360
105-150-003	Schneidmischbehälter Biga 15-200 Twin Stationary	42.780
102-150-003	Schneidmischbehälter Biga 15-245s Stationary	32.575
109-180-003	Schneidmischbehälter Biga 18-215 Twin Stationary	43.800
109-200-003	Schneidmischbehälter Biga 20-215 Twin Stationary	47.105
106-240-003	Schneidmischbehälter Biga 24-230s Twin Stationary	56.220
106-260-003	Schneidmischbehälter Biga 26-230s Twin Stationary	58.970
106-280-003	Schneidmischbehälter Biga 28-230s Twin Stationary	61.070
107-300-003	Schneidmischbehälter Biga 30-245s Twin Stationary	70.250
111-360-003	Schneidmischbehälter Biga 36-230s Mammoet Stationary	78.405

Artikelnummer	Umschreibung	Preis (€)
101-120-011	Schneidmischbehälter Biga 12-230s Bio	auf Anfrage
102-150-011	Schneidmischbehälter Biga 15-245s Bio	auf Anfrage
106-200-011	Schneidmischbehälter Biga 20-230s Twin Bio	auf Anfrage
106-240-011	Schneidmischbehälter Biga 24-230s Twin Bio	auf Anfrage
107-300-011	Schneidmischbehälter Biga 30-245s Twin Bio	auf Anfrage
107-400-011	Schneidmischbehälter Biga 40-245s Twin Bio	124.480
112-600-011	Schneidmischbehälter Biga 60-245s Mammoet Bio	173.405
112-800-011	Schneidmischbehälter Biga 80-245s Mammoet Bio	188.440
100-900-315-003	Fahrgestell mit Professionelle Wiegeeinrichtung i-FeedGood L mit 4 Wiegestäben + Stützfuß, geeignet für Futtermanagement Software	6.390
100-900-315-004	Fahrgestell mit Professionelle Wiegeeinrichtung i-FeedGood L mit 6 Wiegestäben + Stützfuß, geeignet für Futtermanagement Software	7.765
100-900-123-002	Elektronische Wiegeeinrichtung mit 4-20 mA Daten Output	auf Anfrage
100-900-316	Radiographisch Display für i-FeedGood	1.245
100-900-375	Wiegeeinrichtung Digi-Star EZ2810 statt i-FeedGood M	280
100-900-066	Elektromotor (1500 upm) einschl. Reduktor und Kupplung, ausschl. Frequenzregler für 6-12m³	7.020
100-900-067	Elektromotor (1500 upm) einschl. Reduktor und Kupplung, ausschl. Frequenzregler für 15-24m³	9.575
100-900-068	Elektromotor, angebaut an planetengetriebe ab 30m³ (pro Schnecke)	8.455
100-900-062	Reduktor für Aufbau zwischen Elektromotor und Planetengetriebe + Fußplatte, ausschl. Kupplung	4.635
100-900-287	Getriebe pro Schnecke mit Flüssigkeitskupplung (30kW) (ausschl. Frequenzregler)	auf Anfrage
100-900-064-001	Eigenes Hydrauliksystem für hoche Kapazität	6.440
100-900-065-001	Elektrohydraulische Bedienungsfunktion (pro Funktion)	1.010
100-900-069-002	Basissatz Fernbedienung für 2 doppelwirkende hydraulische Funktionen (# einschl. el.hydr. Bedienung)	2.640
100-900-069-001	Extra Funktion auf Fernbedienung für hydraulische Funktionen (pro dobbelwirkende Funktion)	470
100-900-019-xxx	Extra Dosierschieber auf Position je nach Wahl (# einschl. elektrohydraulische Bedienung)	2.795
100-900-240-004	El.hydr.Bed. Dosierschieber, nur mit eigenes Hydrauliksystem, notwendig für alle Funktionen mit #	1.735
100-900-064-002	Eigenes Hydrauliksystem 1,5 kW, geeichnet für 1 Dosierschieber	2.420
100-900-374	18-mm-Dosierschieber statt 8-mm-Dosierschieber (pro Dosierschieber)	855
100-900-009-003	Festes Querförderband, seitliche Entladehöhe +300 mm, ausschl. Bedienung	3.590
100-900-010-001	Höhenverstellbares Querförderband L=1150 mm seitlich an 1 Seite (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	5.280
100-900-010-002	Höhenverstellbares Querförderband L=2300 mm seitlich an 1 Seite (# einschl. elektrohydr. Bedienung)	6.400
100-900-010-008	Höhenverstellbares Querförderband L=2300 mm seitlich an 1 Seite, ausschl. Bedienung	5.420
100-900-352	Einzigartige Schnecke(n) für spezielle Futterration für Kälber, Ziegen, usw. Zugeschnitten	auf Anfrage
100-900-389	Ballenschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	ohne Aufpreis
100-900-390	Kompaktschnecke(n) statt Standardschnecke(n)	ohne Aufpreis
100-900-327	Magnet auf Schnecke, pro Schnecke	1.075
100-900-003-001	Innenring Behälter (1 Schnecke) (Serie bei Biga 10-230 Eco)	565
100-900-003-002	Innenring Behälter (2 Schnecken) (Serie bei Biga 20-230s Twin)	565
100-900-003-003	Innenring Behälter (3 Schnecken)	1.115
100-900-003-004	Innenring Behälter (4 Schnecken)	1.115
100-900-128-xxx	Andere RAL-Farbe	825
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 1 Schnecke)	2.190
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 2 Schnecken)	2.935
111-900-368-003	Sigmashield coating (Biga-Modelle mit 3 Schnecken)	4.395
100-900-214	Edelstahl Auskleidung für Boden (für Bio-S)	auf Anfrage
100-900-212	Verschleißplatten in Edelstahl statt Hardox/Quard (für Bio-S)	ohne Aufpreis
100-900-063	Arbeitsbühne und Treppe mit Lochblech vorne am Behälter	895
100-900-090	Mineralbehälter	380
100-900-178	Auswurfblech mit Magnete (pro Dosierschieber)	740
100-900-334	Magnet Tür im Behälter	1.980

ENTDECKEN SIE ALLE VORTEILE AUF UNSERER WEBSITE

www.peetersgroup.com

PEECON | TULIP | PITBULL

MADE IN HOLLAND



- Entdecken Sie online das vollständige Produktprogramm von Peecon, Tulip und Pitbull
- Erhalten Sie jederzeit aktuelle Einblicke in die attraktivsten Preise und Angebote
- Stellen Sie Ihre ideale Maschine selbst mit dem Online-Konfigurator zusammen
- Finden Sie ganz einfach Ihren nächstgelegenen Händler
- Greifen Sie auf eine umfangreiche Online-Bibliothek mit Broschüren, Handbüchern und Ersatzteilkatalogen zu

Scannen & mehr entdecken!

BLEIBEN SIE VERBUNDEN ÜBER UNSERE SOCIAL-MEDIA-KANÄLE

PEETERS GROUP
The Dutch innovators

Möchten Sie mehr Informationen über unsere Produkte? Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website.

2027-01 DE | WWW.PEETERSGROUP.COM | MUNNIKENHEIWEG 47 | 4879NE | ETTEN-LEUR | NIEDERLANDE