PEECON

VOER TECHNIEK

PRODUCTCATALOGUS



The Dutch Innovators



Geachte lezer,

Voor u ligt de nieuwste Peecon Voertechniek catalogus – een uitgave vol innovatieve machines voor de moderne landbouw. Met trots presenteren wij ons uitgebreide assortiment hoogwaardige voertechniek onder het merk Peecon, onderdeel van Peeters Group. Elk van onze merken – Peecon, Tulip en Pitbull – staat garant voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid.

In deze catalogus ontdekt u alles over ons complete assortiment voertechniek. Van getrokken voermengwagens en zelfrijdende voermengwagens tot zelfladende voermengwagens en stationaire mixers: onze machines zijn verkrijgbaar in een breed scala aan modellen en technische uitvoeringen, zodat wij voor ieder landbouwbedrijf een passende oplossing kunnen bieden.

Naast deze Peecon Voertechniek-catalogus introduceren wij tevens de nieuwe catalogi van **Peecon Mest- & Transporttechniek, Tulip Akkerbouwmachines** en **Pitbull Compact Loaders.** U vindt deze online op www.peecon.com, www.tulipindustries.com en www.pitbull-loader.com. Wilt u extra exemplaren ontvangen? Stuur dan eenvoudig een e-mail naar info@peetersgroup.com; wij sturen deze kosteloos naar u toe.

Onze actuele verkoopvoorwaarden vindt u op www.peecon.com. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en transportkosten. Eerder verschenen prijslijsten komen hiermee te vervallen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Met ingang van deze prijslijst komen alle voorgaande edities te vervallen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en transportkosten.

De levering van machines, accessoires en onderdelen vindt plaats af fabriek, conform de **Incoterms** 2020, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij naleveringen van toebehoren en extra uitrusting zijn de vracht- en montagekosten voor rekening van de afnemer.

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de **Metaalunie**voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam, volgens de meest recente versie. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens beschikbaar op onze website.

Voor alle onderdelen die bij normaal gebruik binnen 12 maanden na aankoop een defect vertonen, levert Peeters Group kosteloos vervangende onderdelen. Slijtdelen – zoals onder meer vijzels en banden – vallen niet onder deze garantie. De garantie vervalt indien de in de handleiding vermelde instructies niet, onvolledig of onjuist worden opgevolgd, of wanneer door u of derden zonder onze voorafgaande toestemming werkzaamheden aan de machine zijn verricht.

koninklijke metaalunie



Inhoudsopgave

Voorwoord
Pagina 3

Inhoudsopgave
Pagina 5

Topliner Future Series

Specificaties Topliner Future
Pagina 6-7



Biga Topliner Future
Pagina 8-9



Biga Topliner Twin Future
Pagina 10-11



Biga Topliner Mammoet Future
Pagina 12-13



Biga Lowliner
Pagina 14-15



Biga Future Series

Specificaties Biga Future
Pagina 16-17



Unieke vijzelconstructie
Pagina 18-19



Biga Eco Future
Pagina 20-23



Biga Twin Future
Pagina 24-27



Biga Eco Plus Future / Twin Plus Future
Pagina 28-31



Biga Twin Wide Body Future
Pagina 32-35



Biga Mammoet Future
Pagina 36-39



Biga Mega Mammoet HD
Pagina 40-43

Zelfladende Voermengwagens

Biga Scoop Future
Pagina 44-47



Biga Twin Scoop Future
Pagina 48-51



Biga Twin Pacman Future
Pagina 52-53



Biga Strawblower
Pagina 54



Voermanagement
Pagina 55



Biga Stationary Future / Bio

Biga Stationary Future / Bio
Pagina 56-59



Specificaties Topliner Future



Gepatenteerd kuipontwerp

Future mengkuip voor optimale mengprestaties

De Topliner Future-serie is voorzien van een uniek en gepatenteerd kuipontwerp dat zorgt voor een optimaal gebruik van het volume van de voermengwagen. De Biga Future onderscheidt zich door de karakteristieke vorm van de kuip en een bijzonder betrouwbare aandrijflijn. Dit garandeert een ononderbroken werking en een langdurige bedrijfszekerheid.

Wanddikte

De kuip is vervaardigd uit 8 mm staal.

Weeginstallatie

Hoogwaardige weeginstallatie met meerdere opties.

Steunpoot

Versterkte steunpoot met snelkoppelmogelijkheid.

Aankoppelhoogte

Veelzijdige instelmogelijkheden voor de juiste aankoppelhoogte.

Opzetstuk

Het rubberen opzetstuk kan achteraf worden gemonteerd op de Future-kuipen om het volume van uw voermengwagen te vergroten.

Peecon Long-life messen

De Long-life messen zijn zelfslijpend en hebben dankzij een speciale coating een zeer lange levensduur.

Double Action-vijzels

De unieke Peecon Double Action-vijzels zijn afgestemd op elk type voermengwagen, op basis van de hoogte en breedte van de kuip. Dit resulteert in een snelle en nauwkeurige menging. De losinrichting zorgt voor een continue lediging.

Vijzels

De vijzels zijn vervaardigd uit hoogvast staal. Doordat ze koudgewalst worden, blijft de staaldikte volledig behouden.

Bodemdikte

De bodem is vervaardigd uit 25mm staal.

Camerasysteem

In het chassis geïntegreerde voorziening voor de inbouw van een achteruitrijcamera.

Weegstaven

Ons betrouwbare en nauwkeurige Peecon-weegsysteem is uitgerust met minimaal 3 en maximaal 5 weegstaven.

Ruime keuze aan optionele banden

De Topliner is uitgerust met robuuste, zeer compacte banden. Grotere banden zijn optioneel verkrijgbaar, waaronder ook Super Singles.

Biga Topliner Future

De **Biga Topliner Future** is een serie 1-vijzelige verticale voermengwagens, ontwikkeld met focus op efficiëntie, duurzaamheid en bedrijfszekerheid. Het chassis wordt ontwikkeld via een geautomatiseerd productieproces, wat zorgt voor een constante kwaliteit en een concurrerende prijsstelling. Dankzij het ontwerp met minimale materiaalverspilling draagt de productie bovendien bij aan een lagere milieubelasting. In combinatie met een overzichtelijke optielijst resulteert dit in korte levertijden en een betrouwbare beschikbaarheid.

De gepatenteerde Future-mengkuip vormt het hart van de machine. Deze kuip biedt optimale bescherming tegen overkoken, met name bij droge rantsoenen, en staat garant voor extra stevigheid en stabiliteit. Standaard is de machine voorbereid voor een rubberen verhoogrand, waarmee de inhoudscapaciteit eenvoudig kan worden vergroot. Daarnaast is de elektronische weeginrichting optioneel te koppelen aan voermanagementsoftware.

De **Topliner Future** is voorzien van twee hydraulisch bedienbare losdeuren. De slimme positionering en vormgeving zorgen voor een nauwkeurige dosering van het rantsoen. Met behulp van de indicator is de lossnelheid eenvoudig te regelen. De verstelbare uitvoergoten zijn voorzien van roestvast staal voor een optimale geleiding van het voer.

De Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle en homogene menging, geschikt voor elk type mengsel. Deze robuuste vijzels zijn vervaardigd uit hoogsterkte staal en voorzien van grote Peecon Long-Life messen, die zowel de levensduur verlengen als het energieverbruik beperken.

Met de **Biga Topliner Future** beschikt u over een duurzame, betrouwbare voermengwagen die zorgt voor een constante, homogene menging van het rantsoen – zeven dagen per week. Zo wordt de gezondheid van de veestapel optimaal ondersteund en de melk- en vleesproductie gemaximaliseerd.











Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 3 weegstaven
- Enzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving per vijzel
- Verstelbare trekdissel voor bovenaanspanning of onderaanspanning met trekoog Ø 40 mm
- Enkele as met dubbel gemonteerde banden
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Vertragingskast met twee snelheden
- Links en rechts één hydraulisch bediende losdeur aan de voorzijde (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood
- Kijkvenster met plexiglasplaat voor goed zicht op mengproces
- Exclusief wegtoelating

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
190-080-050	**Voermengwagen Biga 8-197/230 Topliner Future**	**23.450**
196-100-050	**Voermengwagen Biga 10-221/230 Topliner Future**	**24.450**
196-110-050	**Voermengwagen Biga 11-221/230 Topliner Future**	**25.185**
196-120-050	**Voermengwagen Biga 12-221/230 Topliner Future**	**25.750**
196-130-050	**Voermengwagen Biga 13-221/230 Topliner Future**	**26.370**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
191-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
191-900-234	LED verlichting	**450**
100-900-252	Achteruitrijcamera	**750**
191-900-340	Luchtgeremde ipv hydraulisch geremde as	**1.680**
191-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	**585**
191-900-010-005	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant, excl. bediening	**4.300**
100-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	**470**
191-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	**1.075**
191-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	**300**
100-900-082-001	Andere kleur: wit met zwarte koeienvlekken (1 vijzel)	**1.240**
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga's met 1 vijzel)	**2.190**
191-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas 12-28m³)	**4.365**







Biga Topliner Future		8-197/230	10-221/230	12-221/230
Inhoud met rubberen verhoogrand	m³	9	11	13
Inhoud zonder rubberen verhoogrand	m³	8	10	12
Lengte (A)	mm	4444	4780	4830
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	1970/2300	2210/2300	2210/2300
Laadhoogte (C)	mm	2558	2595	2885
Hoogte incl. rubberen verhoogrand	mm	2819	2856	3146
Eigen gewicht (vanaf)	kg	3200	3550	3750
Laadvermogen	kg	3200	4000	4800
Benodigd vermogen	pk	50	60	60
Bandentype / EA		7.00x12 EM	7.00x12 DM	7.00x12 DM





De **Biga Topliner Twin Future** is een serie 2-vijzelige verticale voermengwagens, ontwikkeld met focus op efficiëntie, duurzaamheid en bedrijfszekerheid. Het chassis wordt ontwikkeld via een geautomatiseerd productieproces, wat zorgt voor een constante kwaliteit en een concurrerende prijsstelling. Dankzij het ontwerp met minimale materiaalverspilling draagt de productie bovendien bij aan een lagere milieubelasting. In combinatie met een overzichtelijke optielijst resulteert dit in korte levertijden en een betrouwbare beschikbaarheid.

De gepatenteerde Future-mengkuip vormt het hart van de machine. Deze kuip biedt optimale bescherming tegen overkoken, met name bij droge rantsoenen, en staat garant voor extra stevigheid en stabiliteit. Standaard is de machine voorbereid voor een rubberen verhoogrand, waarmee de inhoudscapaciteit eenvoudig kan worden vergroot. Daarnaast is de elektronische weegінrichting optioneel te koppelen aan voermanagementsoftware.

De **Topliner Twin Future** is voorzien van twee hydraulisch bedienbare losdeuren. De slimme positionering en vormgeving zorgen voor een nauwkeurige dosering van het rantsoen. Met behulp van de indicator is de lossnelheid eenvoudig te regelen. De verstelbare uitvoergoten zijn voorzien van roestvast staal voor een optimale geleiding van het voer.

De Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle en homogene menging, geschikt voor elk type mengsel. Deze robuuste vijzels zijn vervaardigd uit hoogsterkte staal en voorzien van grote Peecon Long-Life messen, die zowel de levensduur verlengen als het energieverbruik beperken.

Met de **Biga Twin Topliner Future** beschikt u over een duurzame, betrouwbare voermengwagen die zorgt voor een constante, homogene menging van het rantsoen – zeven dagen per week. Zo wordt de gezondheid van de veestapel optimaal ondersteund en de melk- en vleesproductie gemaximaliseerd.











Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Twee vijzels gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 3 weegstaven
- Enzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving per vijzel
- Verstelbare trekdissel voor bovenaanspanning of onderaanspanning met trekoog Ø 40 mm
- Hydraulisch geremde as
- Enkele as met dubbel gemonteerde banden
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Vertragingskast met twee snelheden
- Links en rechts één hydraulisch bediende losdeur aan de voorzijde (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood
- Kijkvenster met plexiglasplaat voor goed zicht op mengproces
- Exclusief wegtoelating

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
191-130-050	**Voermengwagen Biga 13-197/230 Topliner Twin Future**	**37.700**
191-160-050	**Voermengwagen Biga 16-197/230 Topliner Twin Future (standaard zonder rubber verhoging)**	**40.070**
191-180-050	**Voermengwagen Biga 18-197/230 Topliner Twin Future (is 16 m3 met rubber verhoging)**	**40.885**
191-190-050	**Voermengwagen Biga 19-197/230 Topliner Twin Future (standaard zonder rubber verhoging)**	**41.910**
191-210-050	**Voermengwagen Biga 21-197/230 Topliner Twin Future (is 19m3 met rubber verhoging)**	**42.795**
197-240-050	**Voermengwagen Biga 24-221/245 Topliner Twin Future**	**51.350**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
191-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
191-900-234	LED verlichting	**450**
100-900-252	Achteruitrijcamera	**750**
191-900-340	Luchtgeremde ipv hydraulisch geremde as	**1.680**
191-900-384	Vrakking 435/50R19.5 ipv standaard band	**op aanvraag**
191-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	**585**
191-900-022	Losdeuren aan de achterzijde ipv de voorzijde	**130**
191-900-010-005	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant, excl. bediening	**4.300**
100-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	**470**
191-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	**1.075**
191-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	**300**
191-900-082-002	Andere kleur: wit met zwarte koeienvlekken (2 vijzels)	**1.240**
191-900-368-002	Sigmashield coating (Bigals met 2 vijzels)	**2.935**
191-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas 12-28m³)	**4.365**



Biga Topliner Twin Future		13-197/230	16-197/230	19-197/230	24-221/245
Inhoud met rubberen verhoogrand	m^3	15	18	21	26
Inhoud zonder rubberen verhoogrand	m^3	13	16	19	24
Lengte (A)	mm	6460	6506	6570	7034
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	1970/2300	1970/2300	1970/2300	2210/2450
Laadhoogte (C)	mm	2350	2593	2983	3235
Hoogte incl. rubberen verhoogrand	mm	2611	2854	3244	3497
Eigen gewicht (vanaf)	kg	5854	6285	6532	7888
Laadvermogen	kg	4800	6400	7600	9600
Benodigd vermogen	pk	65	70	80	90
Bandentype / EA		205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM



Biga Topliner Mammoet Future

De **Biga Topliner Mammoet Future** is de doorontwikkeling van onze succesvolle Topliner-serie naar een 3-vijzelige voermengwagen. Deze Topliner onderscheidt zich van andere Biga-voermengwagens door een geheel nieuw type chassis, dat grotendeels geautomatiseerd wordt geproduceerd. Bij het ontwerp is bewust gekozen voor een constructie met minimaal snijverlies. Dit resulteert in een concurrerende prijs én een duurzamer productieproces, met minder afval en dus minder milieubelasting. In combinatie met een compacte, zorgvuldig geselecteerde optielijst kan deze serie bovendien sneller worden geleverd dan onze andere modellen.

Het hart van de machine is de gepatenteerde Future-mengkuip. Deze kuip biedt uitstekende bescherming tegen overkoken, vooral bij droge rantsoenen, en garandeert extra stevigheid en stabiliteit. Standaard is de wagen uitgerust met een rubberen verhoogrand voor een grotere inhoud en een elektronische weeginrichting die geschikt is voor koppeling met voermanagementsoftware.

De **Biga Topliner Mammoet Future** is standaard uitgerust met twee hydraulisch bedienbare losdeuren. De positie en vormgeving van de losdeuren zorgen voor een goede dosering van het rantsoen. Via de indicator kan de lossnelheid eenvoudig worden ingesteld. De verstelbare uitvoergoten zijn uitgevoerd in roestvast staal, wat zorgt voor een perfecte geleiding van het voer. De unieke Peecon Double Action vijzels garanderen een snelle en homogene menging. De extra dikke vijzels zijn voorzien van onze ranke Peecon Long-Life messen, die de vermogensbehoefte beperken en de levensduur verlengen.

Met de **Biga Topliner Mammoet Future** verzekert u zich van continuïteit, maar zeker zo belangrijk, van een machine die zorgt voor een homogeen rantsoen. Hierdoor is en blijft uw veestapel gezond met als resultaat een optimale opbrengst.












Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Rubberen verhoogrand om de inhoud van de kuip te vergroten
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Drie vijzels gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 5 weegstaven
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving per vijzel
- Verstelbare trekdissel voor bovenaanspanning of onderaanspanning
- Hydraulisch geremde assen
- Tandemas met dubbel gemonteerde banden
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Vertragingskast met twee snelheden
- Links en rechts twee hydraulisch bediende losdeuren (vier dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood
- Kijkvenster met plexiglasplaat voor goed zicht op mengproces

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
192-270-050	**Voermengwagen Biga 27-197/230 Topliner Mammoet Future (standaard zonder rubber verhoging)**	**64.735**
192-300-050	**Voermengwagen Biga 30-197/230 Topliner Mammoet Future (is 27 m3 met rubber verhoging)**	**67.455**
198-360-050	**Voermengwagen Biga 36-221/245 Topliner Mammoet Future**	**78.540**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
192-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
192-900-234	LED verlichting	**450**
100-900-252	Achteruitrijcamera	**750**
192-900-340	Luchtgeremde ipv hydraulisch geremde as	**1.680**
105-900-139-006	Goodyear 435/50R19.5 (10G/0) ipv Goodyear 245/70R19.5 DM	**op aanvraag**
192-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	**585**
105-900-183-002	Powershift 2 versnellingen (inclusief elektrohydraulische bediening en oliekoeler)	**11.590**
192-900-240-003	Elektrohydraulische bediening van 4 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	**2.260**
110-900-094	Elektrohydraulische bediening voor 4 losdeuren (4 functies)	**2.100**
192-900-010-005	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant, excl. bediening	**4.300**
100-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	**470**
192-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	**1.075**
192-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	**300**
192-900-082-003	Andere kleur: wit met zwarte koeienvlekken (3 vijzels)	**1.240**
192-900-368-003	Sigmashield coating (Biga's met 3 vijzels)	**4.395**
192-900-359-003	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (tandemas 15-50m³)	**4.860**









Biga Topliner Mammoet Future		27-197/230	30-197/230	36-221/245
Inhoud met rubberen verhoogrand	m^3	27	30	36
Lengte (A)	mm	8550	8550	9256
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	1970/2300	1970/2300	2210/2450
Laadhoogte (C)	mm	3057	3318	3329
Eigen gewicht (vanaf)	kg	10125	10260	12500
Laadvermogen	kg	10200	12000	14400
Benodigd vermogen	pk	120	120	140
Bandentype / EA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

De **Biga Lowliner Future** is een serie 2-vijzelige verticale voermengwagens met een laag zwaartepunt, ondanks de toepassing van grote wielen. Hierdoor wordt een grote inhoud gecombineerd met een lage beladingshoogte. De modellen hebben een capaciteit van 18 tot 24 m³ en zijn uitgevoerd als eenassige machines met enkellucht en ingekaste wielen. De smalle, diepe mengkuip met in Wide Body-positie geplaatste zijwanden, in combinatie met speciale mengvijzels, zorgt voor een snelle en efficiënte menging met een laag benodigd vermogen. Dit maakt de Lowliner Future bijzonder geschikt voor het mengen van (ronde) balen en structuurrijke producten. De vijzels zijn extra dik uitgevoerd en vervaardigd uit hoogsterktestaal. Standaard zijn de wagens voorzien van een elektronische weeginrichting die compatibel is met voermanagementsoftware.

Alle Lowliner Future-modellen zijn uitgerust met de gepatenteerde Future-mengkuip en standaard voorzien van een brede losband aan de voorzijde. Deze losband is leverbaar in verschillende uitvoeringen: in hoogte verstelbaar, zijdelings verschuifbaar of in banaanvorm. Desgewenst kan gekozen worden voor een kettinglosband in plaats van de standaard afvoerband. Op aanvraag zijn ook losdeuren links en rechts verkrijgbaar in plaats van een losband.

Met de **Biga Lowliner Future** kiest u niet alleen voor continuïteit, maar vooral voor een machine die een homogeen rantsoen garandeert. Dit houdt uw veestapel gezond en resulteert in een maximale opbrengst.










Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Twee vijzels gemaakt van hoogwaardig staal
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 5 weegstaven
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving per vijzel
- Hardox slijtrand 12 mm
- Verstelbare trekdissel voor bovenaanspanning of onderaanspanning
- Hydraulisch geremde as
- Standaard 2 enkellucht ingekaste wielen 385/65R22.5, vanaf Biga 24-221/260 Lowliner Future worden wielen 375/90R22.5 gemonteerd
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Hydraulisch aangedreven afvoerband (100 cm breed) aan de voorzijde van de machine (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Bordes aan beide zijden te bereiken met trap
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Hydraulische steunpoot
- Gespoten in Peecon rood
- Kijkvenster met plexiglasplaat voor goed zicht op mengproces
- Vertragingskast met twee snelheden

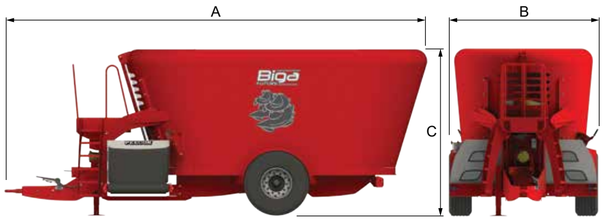

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
147-180-050	**Voermengwagen Biga 18-197/230 Lowliner Future**	**50.230**
147-200-050	**Voermengwagen Biga 20-197/230 Lowliner Future**	**52.330**
148-240-050	**Voermengwagen Biga 24-221/260 Lowliner Future**	**58.500**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
147-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
147-900-234	LED verlichting	**450**
147-900-252	Achteruitrijcamera	**750**
147-900-340	Luchtgeremde ipv hydraulisch geremde as	**1.680**
147-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	**585**
147-900-260	Bediening vertragingskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	**1.400**
147-900-240-002	Elektrohydraulische bediening van de afvoerband, noodzakelijk voor functies met #	**1.735**
147-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	**535**
147-900-353	Minderprijs: 2 losdeuren i.p.v. dwarsafvoerband	**-1.135**
147-900-011-xxx	Extra afvoerband in hoogte verstelbaar (L=1150 mm) links/rechts, gemonteerd aan best. Afvoerband (# incl. el.hydr. bed.)	**4.490**
147-900-018-016	Afvoerband 300 mm hydraulisch verschuifbaar naar links en rechts (# incl. elektr. hydr. bediening)	**1.675**
147-900-180	Kettinglosband ipv rubberen afvoerband	**1.395**
147-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	**470**
147-900-342	Banaanvormige dwarsafvoerband voor verhogen loshoogte i.p.v. standaard afvoerband	**op aanvraag**
147-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	**1.075**
147-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	**825**
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga's met 1 vijzel)	**2.190**
147-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	**1.680**
147-900-090	Mineraalbakje	**380**
147-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas 12-28m³)	**4.365**




Biga Lowliner		18-197/230	20-197/230	24-221/260
Inhoud	m³	18	20	24
Bodem Diameter	mm	1970	1970	2210
Eigen Gewicht (vanaf)	kg	6500	6900	7200
Lengte (A)	mm	7050	7180	7650
Breedte (B)	mm	2480	2480	2750
Hoogte (C)	mm	2780	3100	3120
Laadcapaciteit	kg	6800	8000	9600
Bandentype/ EA		385/65R22.5	385/65R22.5	375/90R22.5

Specificaties Biga Future



Biga Future standaard aandrijving

Vernieuwde planetaire aandrijving voor minder benodigd vermogen en vereist minder onderhoud.

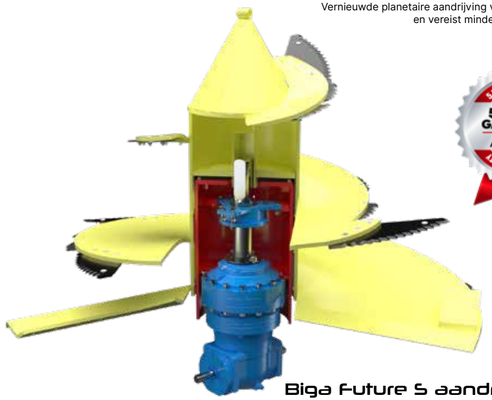

5 YEAR WARRANTY
5 JAAR GARANTIE OP PLANETAIRE AANDRIJVING
5 YEAR WARRANTY

Biga Future S aandrijving

Extra zware planetaire aandrijving met toplager.

Gepatenteerde kuipvorm

Future-mengkuip voor optimale mengprestaties

De Biga Future-serie beschikt over een unieke en gepatenteerde kuipvorm die een optimale benutting van het wagenvolume garandeert. De Biga Future onderscheidt zich door zijn karakteristieke kuipvorm en een opmerkelijk betrouwbare aandrijflijn. Zo wordt een continue werking verzekerd.

Biga Future modellen



Weeginstallatie

Hoogwaardige weeginstallatie met meerdere opties. Peecon heeft van de DLG de hoogste erkenning gekregen voor de nauwkeurigheid van het weegsysteem.

Steunpoot

Versterkte steunpoot met een snelkoppelmogelijkheid.

Aankoppelhoogte

Verschillende mogelijkheden voor het instellen van de disselhoogte.

Opzetstuk

Het rubberen opzetstuk kan achteraf worden gemonteerd op de Future-kuipen om het volume van uw voermengwagen te vergroten.

Wanddikte

De kuip is vervaardigd uit 8 mm staal.

Peecon Long-life messen

De Long-life messen zijn zelfslijpend en hebben dankzij een speciale coating een zeer lange levensduur.

Double Action-vijzels

De unieke Peecon Double Action-vijzels zijn afgestemd op elk type voermengwagen, op basis van de hoogte en breedte van de kuip. Dit resulteert in een snelle en nauwkeurige menging. De twee losinrichtingen zorgen voor een continue lediging.

Vijzels

De vijzels worden vervaardigd uit hoogvast staal. Doordat ze koudgewalst worden, blijft de staaldikte behouden.

Camerasysteem

In het chassis geïntegreerde voorziening voor de montage van een achteruitrijcamera.

Chassis

Robust chassis, ideaal voor gebruik op de weg.

Weegstaven

Ons betrouwbare en nauwkeurige Peecon-weegsysteem is uitgerust met minimaal 4 en maximaal 10 weegstaven.

Ruime keuze aan optionele banden

Afhankelijk van het type machine en de uiteenlopende omstandigheden biedt Peecon een breed assortiment aan banden.

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

De output van de zware planetaire aandrijving is uitgevoerd met een sterlagering. Deze eenvoudige lagering zorgt voor minimaal onderhoud en maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Dankzij de unieke eigenschappen van de mengvijzels en het reductiegedrag van de planetaire tandwielkast is er minder vermogen nodig.

Unieke vijzelconstructie

4 type vijzels, afgestemd op uw rantsoen

De **Hooivijzel, Compacte voervijzel** en **Balenvijzel** zijn standaard voorzien van:

- Grote messen, verstevigd met Hardox, voor een lange levensduur.
- Kicker die aankleven tegen de zijwand voorkomt.
- Uitwerper voor een egale verdeling van het voer.
- Optioneel: extra uitwerper voor nauwkeurige dosering.
- Dankzij de doordachte buisconstructie kan de vijzel in slechts enkele minuten worden verwijderd voor het wisselen van messen of het uitvoeren van onderhoud.

1. Bigavijzel (standaard in alle Biga-modellen)

- Fijne spoed voor gelijkmatig transport en optimaal snijden.

2. Compacte voervijzel (voor zware, fijnere rantsoenen)


- Grovere spoed voor meer opwaartse stuwing.
- Breed geplaatste messen voor efficiënt meenemen van voer.
- Twee standaard uitwerpers + een inwerpende kicker

3. Balenvijzel (voor vezelrijke, lange componenten)


- Smalle bladen laten het voer zakken en voorkomen overkoken.
- Breed geplaatste messen versnijden lange vezels doeltreffend.
- Schuin afgevlakte bovenzijde voorkomt ophoping van voer.

4. Topliner-vijzel (gemiddelde dichtheid, normale tot lange vijzellengte)


- Allround vijzel geschikt voor uiteenlopende rantsoenen.
- Grote messen, verstevigd met Hardox, voor duurzaam snijden en mengen.
- Uitwerper zorgt voor een gelijke verdeling van het voer.
- Robotgeproduceerde mengwagen garandeert constante kwaliteit en maatnauwkeurigheid.
- Geflenste vijzel aan planetaire aandrijfkast.




STANDAARD VIJZEL BIGA



COMPACTE VOERVIJZEL



BALENVIJZEL

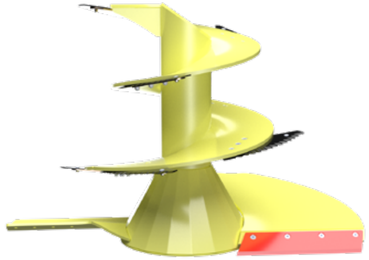

TOPLINER-VIJZEL



Biga Eco Future

De verticale voermengwagen **Biga Eco** is al sinds 1997 een beproefd en succesvol Peecon-model. De machine is uitgerust met een robuust, in Peecon-grijs gespoten chassis. Dankzij de constructie waarbij de weegstaven de mengkuip volledig dragen, wordt een zeer nauwkeurige weging gegarandeerd. Sinds 2015 is de wagen voorzien van de gepatenteerde Future-mengkuip, die optimale bescherming biedt tegen overkoken, met name bij droge rantsoenen. De unieke vorm van de kuip geeft extra stevigheid en stabiliteit en is dankzij een gatenpatroon eenvoudig te verhogen met een rubberen rand. De Biga Future is standaard uitgerust met een elektronische weeginrichting die desgewenst uitgebreid kan worden met voermanagementsoftware of cloud-based databeheer.

De **Biga Eco Future** beschikt standaard over twee hydraulisch bedienbare losdeuren. Door de slimme positie en vormgeving kan het rantsoen nauwkeurig gedoseerd worden. Met de indicator stelt de gebruiker eenvoudig de gewenste loshoeveelheid in. De verstelbare uitvoergoten zijn voorzien van roestvrijstaal voor een optimale geleiding van het voer. De unieke Double Action-vijzel zorgt voor een lage vermogensbehoefte zonder concessies te doen aan mengsnelheid. Dit resulteert in een snelle, homogene menging, waardoor iedere veestapel een optimaal gemengd rantsoen krijgt. De extra dikke vijzel, vervaardigd uit hoogsterktestaal, is voorzien van een extra losarm die voor een constante aanvoer tijdens het lossen zorgt. Hierdoor is een afvoerband vaak overbodig. Voor speciale producten en rantsoenen zijn ook aangepaste vijzels beschikbaar.

Dankzij de rechte zijwanden mengen de wagens ook structuurarme rantsoenen perfect. Met de **Biga Eco Future** kiest u voor continuïteit en een machine die garant staat voor een homogeen rantsoen. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een maximale opbrengst.











Biga Eco Future		6-200	7,5-200	10-200	10-230	12-230	13-230	14-230	15-245
Inhoud	m^3	6	7,5	10	10	12	13	14	15
Lengte (A)	mm	4230	4333	4410	4420	4484	4680	4639	4860
Breedte (B)	mm	2280	2280	2280	2580	2580	2580	2580	2810
Hoogte (C)	mm	2330	2584	2880	2600	2880	3010	3129	3160
Bodem Diameter (D)	mm	2000	2000	2000	2300	2300	2300	2300	2450
Eigen gewicht (vanaf)	kg	3060	3080	3820	3452	4180	3880	4248	4400
Laadcapaciteit	kg	2500	3000	4000	4000	4800	5200	5600	6000
Benodigd vermogen	pk	50	55	60	65	75	85	90	100
Bandentype / EA		7.00x12 EM	7.00x12 EM	7.00x12 EM	7.00x12 DM	7.00x12 DM	7.00x12 DM	7.00x12 DM	7.00x12 DM



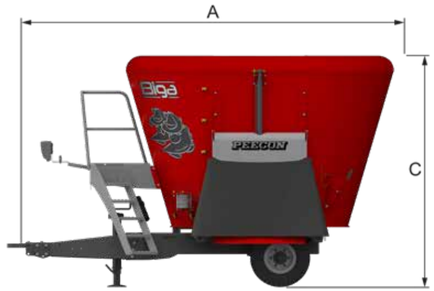





Standaard bij Future



100-900-327





100-900-017



100-900-053



100-900-010-001



100-900-316



134-900-018-008



100-900-238



100-900-283



7.00x12



7.00x12 dubbele montage



GOODYEAR 205/65R17.5
dubbele montage



GOODYEAR 215/75R17.5
dubbele montage



BKT 400/45R17.5

Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzel
- Links en rechts één hydraulisch bediende losdeur (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat
- Robuust chassis vervaardigd uit kokerprofielen
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Enkele as met degelijke heftruckwielen
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs
- Een aantal modellen is uit te rusten met de Biga Strawblower





100-900-012 Biga Lowbed

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
100-060-047	**Voermengwagen Biga 6-200 Eco Future**	**op aanvraag**
100-075-047	**Voermengwagen Biga 7,5-200 Eco Future**	**30.895**
100-100-047	**Voermengwagen Biga 10-200 Eco Future**	**op aanvraag**
101-100-047	**Voermengwagen Biga 10-230 Eco Future**	**32.010**
101-120-047	**Voermengwagen Biga 12-230 Eco Future**	**32.640**
101-130-047	**Voermengwagen Biga 13-230 Eco Future**	**op aanvraag**
101-140-047	**Voermengwagen Biga 14-230 Eco Future**	**35.075**
102-150-047	**Voermengwagen Biga 15-245s Eco Future**	**41.110**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	1.300
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	3.300
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	280
100-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.245
100-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.915
100-900-234	LED verlichting	450
100-900-252	Achteruitrijcamera	750
100-900-044-001	Hydraulisch geremde as Eco (ipv ongeremde as)	1.635
100-900-093	Luchtgeremde as ipv ongeremde as	3.415
100-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) per 2 (= standaard)	standaard
100-900-371-001	BKT 400/45R17.5 Terra Trax 6-gaats per 2 ipv Peecon 7.00x12, incl. verhoogd chassis	600
100-900-136-001	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Peecon 7.00x12 (std bij Biga 15-245s Eco)	1.635
100-900-135-002	Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Peecon 7.00x12	1.660
100-900-130-002	Peecon 7.00x12 DM (14P/6G) per 2 ipv Peecon 7.00x12 (std bij Biga 10-230 t/m 14-230 Eco)	1.245
100-900-006-001	Vertragingskast met 2 snelheden (BRM 540 tpm) tot Biga 15m³	2.560
100-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	585
100-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	535
100-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.115
100-900-053	2 Bestaande losdeuren schuin achter in kuip geplaatst ipv aan de voorzijde	1.115
100-900-019-xxx	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektr. hydr. bediening)	2.795
100-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	535
100-900-240-001	Elektrohydraulische bediening van 2 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	1.735
100-900-013-xxx	Uitgerust met 1 i.p.v. 2 losdeuren links of rechts	-620
100-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	855
100-900-010-001	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	5.280
100-900-010-002	In hoogte verstelbare afvoerband L=2300 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	6.400
100-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	470
100-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.075
100-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
100-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	geen meerprijs
100-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	geen meerprijs
100-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	300
100-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekoog en sleepvoet	300
100-900-012	Diepladermodel met verlaagd chassis en as achteraan gemonteerd	3.245
100-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	825
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga's met 1 vijzel)	2.190
100-900-230-001	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 1 vijzel	op aanvraag
101-900-379-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 30 cm hoog	1.490
101-900-383-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 50 cm hoog	2.190
101-900-380-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 85 cm hoog	2.990
101-900-381-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 100 cm hoog	3.300
101-900-382-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 150 cm hoog	4.020
100-900-230-001	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 1 vijzel	op aanvraag
100-900-385-001	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 1 vijzel	op aanvraag
100-900-090	Mineraalbakje	380
100-900-334	Magneetdeur in kuip	1.980
100-900-339-001	Rubberen verhoogrand (1 vijzel)	1.280
100-900-359-001	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas < 12m³)	4.060

Biga Twin Future

De **Biga Twin Future** is een 2-vijzelige voermengwagen met gepatenteerde Future mengkuip. Deze kuip biedt uitstekende bescherming tegen overkoken, met name bij droge rantsoenen. De unieke vorm garandeert extra stevigheid en stabiliteit. Dankzij het slimme gatenpatroon kan de kuip eenvoudig worden verhoogd met een rubberen rand. De machine staat op een robuust, in Peecon-grijs gespoten chassis. Omdat de weegstaven de mengkuip volledig dragen, wordt een zeer nauwkeurige weging bereikt. Alle modellen uit de Biga Future-serie zijn standaard voorzien van een elektronische weeginrichting, geschikt voor voermanagementsoftware.

De **Biga Twin Future** beschikt standaard over twee hydraulisch bedienbare losdeuren. Hun positie en vorm zorgen voor een optimale dosering van het rantsoen. Met de indicator bepaalt de gebruiker eenvoudig de gewenste hoeveelheid. De verstelbare uitvoergoten, uitgevoerd in roestvrijstaal, zorgen daarbij voor een perfecte geleiding van het voer.

De unieke vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengsnelheid. De Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle, homogene menging, waardoor iedere veestapel kan rekenen op een perfect gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels van hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm, die zorgt voor constante aanvoer tijdens het lossen. Hierdoor is een afvoerband vaak overbodig. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn bovendien aangepaste vijzels beschikbaar.

Dankzij de rechte zijwanden mengen de wagens ook structuurarme rantsoenen moeiteloos en volledig. Met de **Biga Twin Future** kiest u voor continuïteit én een machine die garant staat voor een homogeen rantsoen. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u maximale opbrengst.





Biga Twin Future		12-200	15-200	17-200	18-215	20-200	20-215	22-215
Inhoud	m^3	12	15	17	18	20	20	22
Lengte (A)	mm	6230	6330	6352	6770	6414	6750	6850
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2000/2280	2000/2280	2000 / 2280	2150/2430	2000 / 2280	2150/2430	2150 / 2430
Hoogte (C)	mm	2360	2620	2740	2740	2740	2970	3150
Eigen gewicht (vanaf)	kg	5600	5800	6440	6900	6950	7000	7500
Laadvermogen	kg	4800	6000	6800	7200	8000	8000	8800
Benodigd vermogen	pk	75*	80*	80	85*	90	90*	90
Bandentype / EA		205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM

*** is benodigd vermogen mét vertragingskast**



Biga Twin Future		21-230s	24-230s	26-230s	25-245s	30-245s
Inhoud	m^3	21	24	26	25	30
Lengte (A)	mm	7030	7100	7430	7500	7646
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2300 / 2580	2300/2580	2300/2580	2450/2730	2450/2730
Hoogte (C)	mm	2912	3150	3300	3030	3390
Eigen gewicht (vanaf)	kg	8665	8600	9000	9500	9950
Laadvermogen	kg	8400	9600	10600	10000	12000
Benodigd vermogen	pk	90	95*	105*	110*	120*
Bandentype / TA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

*** is benodigd vermogen mét vertragingskast**












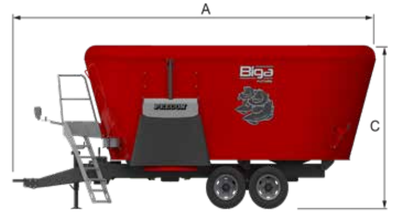




105-900-238


105-900-327




105-900-017


105-900-019-000


105-900-230-002


105-900-316


105-900-053



105-900-321


105-900-178



205/65R17.5
dubbele montage



215/75R17.5
dubbele montage



245/70R19.5
dubbele montage



355/50R22.5



275/70R22.5
dubbele montage



435/50R19.5

Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Twee vijzels gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven (vanaf Biga 18-230 Twin Future 6 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Vertragingskast met twee snelheden en extra zware planetaire aandrijving met tonlager per vijzel op alle s-modellen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzels
- Links en rechts één hydraulisch bediende losdeur aan de voorzijde (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal (standaard vanaf Biga 15-200 Twin Future)
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs
- Een aantal modellen is uit te rusten met de Biga Strawblower

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
105-120-047	**Voermengwagen Biga 12-200 Twin Future**	**49.115**
105-150-047	**Voermengwagen Biga 15-200 Twin Future**	**50.820**
105-170-047	**Voermengwagen Biga 17-200 Twin Future**	**46.295**
109-180-047	**Voermengwagen Biga 18-215 Twin Future**	**52.460**
105-200-047	**Voermengwagen Biga 20-200 Twin Future**	**49.255**
109-200-047	**Voermengwagen Biga 20-215 Twin Future**	**54.180**
106-210-047	**Voermengwagen Biga 21-230s Twin Future**	**62.165**
109-220-047	**Voermengwagen Biga 22-215 Twin Future**	**op aanvraag**
106-240-047	**Voermengwagen Biga 24-230s Twin Future**	**66.255**
107-250-047	**Voermengwagen Biga 25-245s Twin Future**	**69.270**
106-260-047	**Voermengwagen Biga 26-230s Twin Future**	**68.515**
107-300-047	**Voermengwagen Biga 30-245s Twin Future**	**73.905**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
105-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
105-900-234	LED verlichting	**450**
105-900-252	Achteruitrijcamera	**750**
105-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	**2.860**
105-900-093	Luchtgeremde as ipv ongeremde as	**3.415**
105-900-044-002	Hydraulisch geremde as Twin (ipv ongeremde as)	**2.415**
105-900-138-007	Enkele as Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	**1.105**
105-900-138-006	Enkele as met banden Goodyear 245/70R19,5 DM per 4 sets ipv tandemas 215/75R17.5 DM	**geen meerprijs**
105-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) (standaard bij Biga 12-17m³ Twin Eco/16 TE Wide Body)	**standaard**
105-900-135-005	Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Goodyear 205/65R17.5 DM	**155**
105-900-138-004	Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage (291T/8G) ipv Goodyear 215/75R17.5(std Biga 30m³ Maxi Twin Eco)	**2.450**
105-900-141-004	Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage (159T/10G) per 4 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	**4.045**
105-900-137-002	Goodyear 355/50R22.5 met wielinkasting ipv 215/75R17.5 dubbele montage	**895**

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
105-900-139-007	Goodyear 435/50R19.5 (10G/0) per 2 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	**695**
105-900-384	Vrakking 435/50R19.5 ipv standaard band	**op aanvraag**
105-900-135-004	Tandemas Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage per 4 sets ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	**3.305**
105-900-183-002	Powershift 2 versnellingen (inclusief elektrohydraulische bediening en oliekoeler)	**11.590**
105-900-006-012	Vertragingskast met 2 snelheden (BRM 1000 tpm) vanaf Biga 2150 bodem	**3.220**
105-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	**585**
105-900-260	Bediening vertragingskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	**1.400**
105-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	**1.115**
105-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	**535**
105-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
105-900-019-xxx	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektr. hydr. bediening)	**2.795**
105-900-022	Losdeuren aan de achterzijde ipv de voorzijde	**130**
105-900-053	2 Bestaande losdeuren schuin achter in kuip geplaatst ipv aan de voorzijde	**1.115**
105-900-240-001	Elektrohydraulische bediening van 2 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	**1.735**
105-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	**535**
105-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	**855**
105-900-010-001	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	**5.280**
105-900-010-002	In hoogte verstelbare afvoerband L=2300 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	**6.400**
106-900-010-008	In hoogte verstelbare afvoerband L=2300 zijdelings aan 1 kant, excl. bediening	**5.420**
105-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	**470**
105-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	**op aanvraag**
105-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
105-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
105-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	**1.075**
105-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	**300**
105-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	**825**
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga's met 2 vijzels)	**2.935**
106-900-379-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 30 cm hoog	**2.980**
106-900-383-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 50 cm hoog	**4.380**
106-900-380-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 85 cm hoog	**5.975**
106-900-381-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 100 cm hoog	**6.595**
106-900-382-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 150 cm hoog	**7.935**
105-900-230-002	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 2 vijzels	**op aanvraag**
105-900-385-002	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 2 vijzels	**op aanvraag**
105-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	**1.680**
105-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	**740**
105-900-090	Mineraalbakje	**380**
100-900-334	Magneetdeur in kuip	**1.980**
105-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas 12-24m³)	**4.365**

Biga Eco Plus Future / Twin Plus Future

De verticale voermengwagen **Biga Eco Plus Future / Biga (Twin) Plus Future** is standaard uitgerust met een ruime dwarsafvoerband aan de voorzijde van de kuip. Deze oplossing biedt volop ruimte voor het lossen van producten, terwijl de machine toch compact blijft. Dankzij de dwarsafvoerband is het eenvoudig om ook kleinere porties te doseren, bijvoorbeeld voor geitenrantsoenen. Bovendien is de machine smaller uitgevoerd dan modellen met traditionele losdeuren. De afvoerband kan het voer verder van de machine af lossen door de bandsnelheid aan te passen. Optioneel is de losband ook achterop leverbaar, wat de flexibiliteit in gebruik vergroot.

Net als de **Biga Twin Future** is de Plus Future voorzien van de gepatenteerde Future-mengkuip. Deze kuip biedt uitstekende bescherming tegen overkoken en zorgt dankzij de unieke vorm voor extra stevigheid en stabiliteit. Het robuuste, in Peecon-grijs gespoten chassis draagt samen met de weegstaven de volledige kuip, wat resulteert in een uiterst nauwkeurige weging. Alle modellen uit de Biga Future-serie zijn standaard uitgerust met een elektronische weeginrichting, geschikt voor voermanagementsoftware.

De Double Action-vijzels zorgen voor een snelle, homogene menging, waardoor iedere veestapel een optimaal gemengd rantsoen krijgt. De extra dikke vijzels zijn vervaardigd uit hoogsterktestaal en kunnen desgewenst worden aangepast voor speciale producten of rantsoenen. Dankzij de unieke vijzelconstructie is de vermogensbehoefte laag, zonder concessies te doen aan de mengsnelheid.

De **Biga Wide Body Future** is uitgevoerd met zijwanden die maximaal 5° naar buiten zijn geplaatst. Hierdoor blijven de breedte van de bodem en de hoogte van de machine gelijk, maar neemt het volume van de kuip toe.

Met de **Biga (Twin) Plus Future** verzekert u zich van continuïteit én van een machine die een homogeen rantsoen garandeert. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een maximale opbrengst.










Biga Twin / Eco Plus Future		10-230 Eco	12-230 Eco	12-200	14-230 Eco	15-200	18-215
Inhoud	m^3	10	12	12	14	15	18
Lengte (A)	mm	5545	5609	7190	5764	7250	7300
Bodem diameter (D)/Breedte (B)	mm	2300/2330	2300/2330	2000/2300	2300/2330	2000/2300	2150/2290
Hoogte (C)	mm	2650	2930	2410	3179	2670	2790
Eigen gewicht (vanaf)	kg	3602	4330	5570	4398	5950	7050
Laadvermogen	kg	4000	4800	4800	5600	6000	7200
Benodigd vermogen	pk	65	75	75*	90	80*	85*
Bandentype / EA		7.00x12 DM	7.00x12 DM	205/65R17.5 DM	7.00x12 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM

Biga Twin / Eco Plus Future		20-215/230 WB	24-230s	26-230s	25-245s	30-245s
Inhoud	m^3	20	24	26	25	30
Lengte (A)	mm	7340	8020	8070	8420	8640
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2150/2330	2300/2330	2300/2330	2450/2480	2450/2480
Hoogte (C)	mm	2850	3200	3350	3080	3440
Eigen gewicht (vanaf)	kg	7350	9400	9550	9920	10300
Laadvermogen	kg	8000	9600	10600	10000	12000
Benodigd vermogen	pk	90*	95*	105*	110*	120*
Bandentype / TA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

*** is benodigd vermogen mét vertragingskast**

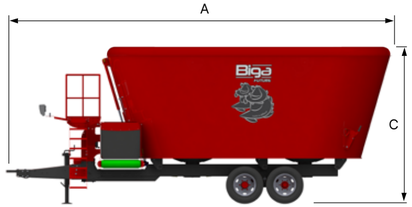





134-900-321



135-900-018-008



134-900-122



134-900-017



134-900-180





134-900-238



134-900-125-012



205/65R17.5
dubbele montage



215/75R17.5
dubbele montage



245/70R19.5
dubbele montage



355/50R22.5



275/70R22.5
dubbele montage



435/50R19.5

Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Twee vijzels gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven (de s-modellen met 6 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- De zijwanden van de Wide Body modellen zijn onder een hoek van ongeveer 5° naar buiten geplaatst
- Centrale smering van de vijzels
- Hydraulisch aangedreven afvoerband (80 cm breed) aan de voorzijde van de machine (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs
- Een aantal modellen is uit te rusten met de Biga Strawblower
- Vertragingskast standaard op alle s-modellen

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
136-100-047	**Voermengwagen Biga 10-230 Plus Future**	35.595
136-120-047	**Voermengwagen Biga 12-230 Plus Future**	36.220
136-140-047	**Voermengwagen Biga 14-230 Plus Future**	38.655
134-120-047	**Voermengwagen Biga 12-200 Twin Plus Future**	52.695
134-150-047	**Voermengwagen Biga 15-200 Twin Plus Future**	54.400
133-180-047	**Voermengwagen Biga 18-215 Twin Plus Future**	56.045
133-200-056	**Voermengwagen Biga 20-215/230 Twin Plus Wide Body Future**	58.995
138-240-047	**Voermengwagen Biga 24-230s Twin Plus Future**	69.840
139-250-047	**Voermengwagen Biga 25-245s Twin Plus Future**	72.855
138-260-047	**Voermengwagen Biga 26-230s Twin Plus Future**	72.095
139-300-047	**Voermengwagen Biga 30-245s Twin Plus Future**	77.490
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	1.300
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	3.300
134-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.245
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	280
134-900-234	LED verlichting	450
134-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.860
134-900-252	Achteruitrijcamera	750
134-900-044-002	Hydraulisch geremde as Twin (ipv ongeremde as)	2.415
134-900-138-007	Enkele as Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	1.105
134-900-138-006	Enkele as met banden Goodyear 245/70R19,5 DM per 4 sets ipv tandemas 215/75R17.5 DM	geen meerprijs
135-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) per 2 (= standaard)	standaard
135-900-130-002	Peecon 7.00x12 DM (14P/6G) per 2 ipv Peecon 7.00x12 (std bij Biga 10-230 t/m 14-230 Eco Plus)	1.245
135-900-132-001	Peecon C 15.5/60-15 (12P/6G/0/Flotagrip) per 2 ipv Peecon 7.00x12	op aanvraag
135-900-131-001	Peecon 27x10-12 (16P/6G/0) per 2 ipv Peecon 7.00x12 (enkel bij 6+7,5m³)	1.245
134-900-135-005	Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Goodyear 205/65R17.5 DM	155
134-900-137-002	Goodyear 355/50R22.5 met wielinkasting ipv 215/75R17.5 dubbele montage	895
134-900-138-004	Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage (291T/8G) ipv Goodyear 215/75R17.5(std Biga 30m³ Maxi Twin Eco)	2.450

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
134-900-141-004	Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage (159T/10G) per 4 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	4.045
134-900-139-007	Goodyear 435/50R19.5 (10G/0) per 2 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	695
134-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) (standaard bij Biga 12-17m³ Twin Eco/16 TE Wide Body)	standaard
135-900-135-006	Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage op schommeltandem (-P/6G/-161/LHT) (std bij Biga 20-26m³ MTE+)	op aanvraag
135-900-134-005	Delcora 400/60-15.5 AWT-1(18PR/6G/ETO) per 2 ipv Peecon 7.00x12	725
135-900-136-001	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Peecon 7.00x12 (std Biga 15m³ Maxi Eco+)	1.635
134-900-135-004	Tandemas Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage per 4 sets ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	3.305
133-900-384	Vrakking 435/50R19.5 ipv standaard band	op aanvraag
134-900-006-012	Vertragingskast met 2 snelheden (BRM 1000 tpm) vanaf Biga 2150 bodem	3.220
134-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	585
134-900-183-002	Powershift 2 versnellingen (inclusief elektrohydraulische bediening en oliekoeler)	11.590
134-900-260	Bediening vertragingskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	1.400
134-900-240-002	Elektrohydraulische bediening van de afvoerband, noodzakelijk voor functies met #	1.735
134-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.115
134-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	535
134-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.245
105-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	855
134-900-018-016	Afvoerband 300 mm hydraulisch verschuifbaar naar links en rechts (# incl. elektr. hydr. bediening)	1.675
134-900-018-008	Afvoerband aan achterzijde ipv voorzijde van de machine (Competition+)	155
134-900-011-xxx	Extra afvoerband in hoogte verstelbaar (L=1150 mm) links/rechts, gemonteerd aan best. Afvoerband (# incl. el.hydr. bed.)	4.490
134-900-180	Kettinglosband ipv rubberen afvoerband	1.395
134-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	470
134-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.075
134-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
133-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	geen meerprijs
133-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	geen meerprijs
134-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	300
134-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	825
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga's met 1 vijzel)	2.190
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga's met 2 vijzels)	2.935
101-900-379-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 30 cm hoog	1.490
106-900-379-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 30 cm hoog	2.980
101-900-383-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 50 cm hoog	2.190
106-900-383-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 50 cm hoog	4.380
101-900-380-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 85 cm hoog	2.990
106-900-380-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 85 cm hoog	5.975
101-900-381-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 100 cm hoog	3.300
106-900-381-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 100 cm hoog	6.595
101-900-382-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 150 cm hoog	4.020
106-900-382-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 150 cm hoog	7.935
135-900-230-001	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 1 vijzel	op aanvraag
133-900-230-002	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 2 vijzels	op aanvraag
135-900-385-001	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 1 vijzel	op aanvraag
133-900-385-002	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 2 vijzels	op aanvraag
134-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	1.680
134-900-090	Mineraalbakje	380
100-900-334	Magneetdeur in kuip	1.980
134-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas 12-24m³)	4.365
135-900-359-001	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas < 12m³)	4.060

Biga Twin Wide Body Future

De verticale voermengwagen **Biga Twin Wide Body Future** is, net als de Biga Twin Future, uitgerust met de gepatenteerde Future-mengkuip. De zijwanden staan maximaal 5° naar buiten, waardoor het volume wordt vergroot zonder dat de breedte van de bodem of de totale hoogte verandert. De machine rust op een apart, robuust chassis dat in Peecon-grijs is gespoten. Dankzij de constructie waarbij de weegstaven de kuip volledig dragen, wordt een uiterst nauwkeurige weging gegarandeerd. Alle modellen uit de Biga Future-serie zijn standaard voorzien van een elektronische weeginrichting die geschikt is voor voermanagementsoftware.

De **Biga Twin Wide Body Future** is standaard uitgerust met twee hydraulisch bedienbare losdeuren. Hun slimme positie en vorm zorgen voor een nauwkeurige dosering van het rantsoen. Via de indicator kan de gewenste loshoeveelheid eenvoudig worden ingesteld. De verstelbare uitvoergoten zijn uitgevoerd in roestvrijstaal voor een optimale geleiding van het voer. De unieke Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle, homogene menging, zodat iedere veestapel kan rekenen op een perfect gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels van hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm, die tijdens het lossen voor constante aanvoer zorgt. Hierdoor is een afvoerband vaak niet nodig. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn tevens aangepaste vijzels beschikbaar.

De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengsnelheid, wat resulteert in efficiënt gebruik en optimale prestaties. Met de **Biga Twin Wide Body Future** kiest u voor continuïteit én voor een machine die garant staat voor een homogeen rantsoen. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een maximale opbrengst.













Biga Twin WB Future		16-200/230	20-215/230	22-215/245
Inhoud	m^3	16	20	22
Lengte (A)	mm	6430	6830	6920
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2000/2510	2150/2510	2150/2580
Hoogte (C)	mm	2560	2920	2980
Eigen gewicht (vanaf)	kg	5790	6590	6660
Laadvermogen	kg	6300	8000	8800
Benodigd vermogen	pk	80	90	90
Bandentype / EA		205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM

Biga Twin WB Future		26-230/260s	28-230/260s	27-245/275s	32-245/275s
Inhoud	m^3	26	28	27	32
Lengte (A)	mm	7250	7270	7670	7700
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2300/2710	2300/2710	2450/2950	2450/2950
Hoogte (C)	mm	3130	3300	3050	3390
Eigen gewicht (vanaf)	kg	8510	8660	9400	9980
Laadvermogen	kg	10600	11400	11000	12800
Benodigd vermogen	pk	95*	105*	110*	120*
Bandentype / TA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

*** is benodigd vermogen mét vertragingskast**




100-900-018-001


105-900-327


105-900-252


105-900-017


105-900-053


100-900-010


105-900-005


105-900-125-012


105-900-238



105-900-321



205/65R17.5
dubbele montage



215/75R17.5
dubbele montage



245/70R19.5
dubbele montage



355/50R22.5



275/70R22.5
dubbele montage



435/50R19.5

Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Twee vijzels gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven (de s-modellen met 6 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Vertragingskast met twee snelheden en extra zware planetaire aandrijving met tonlager per vijzel op alle s-modellen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- De zijwanden van de Wide Body modellen zijn onder een hoek van ongeveer 5° naar buiten geplaatst
- Centrale smering van de vijzels
- Links en rechts één hydraulisch bediende losdeur aan de voorzijde (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal (standaard vanaf Biga 16-200/230 Twin Wide Body Future)
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs
- Een aantal modellen is uit te rusten met de Biga Strawblower

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
105-160-050	**Voermengwagen Biga 16-200/230 Twin Wide Body Future**	52.635
109-200-056	**Voermengwagen Biga 20-215/230 Twin Wide Body Future**	55.410
109-220-050	**Voermengwagen Biga 22-215/245 Twin Wide Body Future**	57.200
106-260-050	**Voermengwagen Biga 26-230/260s Twin Wide Body Future**	68.290
106-280-050	**Voermengwagen Biga 28-230/260s Twin Wide Body Future**	70.085
107-270-050	**Voermengwagen Biga 27-245/275s Twin Wide Body Future**	71.805
107-320-050	**Voermengwagen Biga 32-245/275s Twin Wide Body Future**	76.375
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	1.300
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	3.300
105-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.245
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	280
105-900-234	LED verlichting	450
105-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.860
100-900-252	Achteruitrijcamera	750
105-900-138-007	Enkele as Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	1.105
105-900-138-006	Enkele as met banden Goodyear 245/70R19,5 DM per 4 sets ipv tandemas 215/75R17.5 DM	geen meerprijs
105-900-044-002	Hydraulisch geremde as Twin (ipv ongeremde as)	2.415
105-900-093	Luchtgeremde as ipv ongeremde as	3.415
105-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) (standaard bij Biga 12-17m³ Twin Eco/16 TE Wide Body)	standaard
105-900-135-005	Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Goodyear 205/65R17.5 DM	155
105-900-135-004	Tandemas Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage per 4 sets ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	3.305
105-900-138-004	Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage (291T/8G) ipv Goodyear 215/75R17.5(std Biga 30m³ Maxi Twin Eco)	2.450
105-900-141-004	Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage (159T/10G) per 4 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	4.045
105-900-137-002	Goodyear 355/50R22.5 met wielinkasting ipv 215/75R17.5 dubbele montage	895

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
105-900-139-007	Goodyear 435/50R19.5 (10G/0) per 2 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	695
105-900-384	Vrakking 435/50R19.5 ipv standaard band	op aanvraag
105-900-006-012	Vertragingskast met 2 snelheden (BRM 1000 tpm) vanaf Biga 2150 bodem	3.220
105-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	585
105-900-260	Bediening vertragingskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	1.400
105-900-183-002	Powershift 2 versnellingen (inclusief elektrohydraulische bediening en oliekoeler)	11.590
105-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.115
105-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	535
105-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.245
105-900-019-xxx	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektr. hydr. bediening)	2.795
105-900-240-001	Elektrohydraulische bediening van 2 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	1.735
105-900-053	2 Bestaande losdeuren schuin achter in kuip geplaatst ipv aan de voorzijde	1.115
105-900-022	Losdeuren aan de achterzijde ipv de voorzijde	130
105-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	535
105-900-013-xxx	Uitgerust met 1 i.p.v 2 losdeuren links of rechts	-620
105-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	855
105-900-010-001	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	5.280
106-900-010-008	In hoogte verstelbare afvoerband L=2300 zijdelings aan 1 kant, excl. bediening	5.420
105-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	470
105-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
105-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	geen meerprijs
105-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	geen meerprijs
105-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.075
105-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	300
105-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	825
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga's met 2 vijzels)	2.935
106-900-379-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 30 cm hoog	2.980
106-900-383-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 50 cm hoog	4.380
106-900-380-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 85 cm hoog	5.975
106-900-381-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 100 cm hoog	6.595
106-900-382-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 150 cm hoog	7.935
105-900-230-002	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 2 vijzels	op aanvraag
105-900-385-002	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 2 vijzels	op aanvraag
105-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	1.680
105-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	740
105-900-090	Mineraalbakje	380
100-900-334	Magneetdeur in kuip	1.980
105-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas 12-24m³)	4.365

Biga Mammoet Future

De verticale voermengwagen **Biga Mammoet Future** is uitgerust met 3 krachtige mengvijzels in de gepatenteerde Future-mengkuip. De wagen is standaard voorzien van vier hydraulisch bedienbare losdeuren, twee aan de linkerzijde en twee aan de rechterzijde. Dankzij hun positie en vormgeving wordt het rantsoen nauwkeurig en gelijkmatig gedoseerd. Via de indicator stelt de gebruiker eenvoudig de gewenste hoeveelheid in, terwijl de verstelbare uitvoergoten in roestvrijstaal zorgen voor een optimale geleiding van het voer. De unieke Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle en homogene menging, zodat iedere veestapel kan rekenen op een perfect gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels uit hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm die zorgt voor constante aanvoer tijdens het lossen, waardoor een afvoerband vaak niet nodig is. Voor speciale producten en rantsoenen levert Peecon bovendien aangepaste vijzels.

De machine rust op een apart, robuust chassis dat in Peecon-grijs is gespoten. De doordachte vijzelconstructie zorgt voor een lage vermogensbehoefte zonder concessies te doen aan mengsnelheid. Standaard is de wagen voorzien van een elektronische weeginrichting die geschikt is voor voermanagementsoftware. De **Biga Mammoet Future** heeft verticaal geplaatste zijwanden, waardoor ook structuurarme rantsoenen snel en volledig gemengd worden. De Biga Mammoet Wide Body Future heeft de zijwanden maximaal 5° naar buiten geplaatst, waardoor het volume wordt vergroot zonder dat de breedte van de bodem of de hoogte van de machine verandert. Het aanbod varieert van 22 m³ tot maar liefst 50 m³.

Voor de grotere modellen met een volume boven de 25 m³ is optioneel de Peecon Powershift verkrijgbaar. Deze halfautomatische transmissie is leverbaar in een 2-traps uitvoering tot 44 m³ en in een 3-traps uitvoering voor de grootste mixers, beide standaard voorzien van een oliekoeler. De Powershift kan handmatig of elektrisch worden bediend en maakt het mogelijk om onder belasting te schakelen, zodat altijd het optimale vijzeltoerental wordt bereikt. Dit resulteert in een lagere vermogensbehoefte, minder brandstofverbruik en minder slijtage.
De techniek wordt al meer dan twintig jaar wereldwijd met succes toegepast op de grootste Peecon-mixers.











Biga Mammoet Future		22-200	27-215	30-215	33-215/230 WB	36-230s	38-230/260s WB
Inhoud	m³	22	27	30	33	36	38
Lengte (A)	mm	8400	8800	8950	9010	9540	9790
Breedte (B)	mm	2360	2450	2450	2500	2580	2820
Hoogte (C)	mm	2660	2850	3000	3020	3250	3215
Bodem diameter (D)	mm	2000	2150	2150	2150	2300	2300
Eigen gewicht (vanaf)	kg	8300	10280	10480	10700	14600	14800
Laadvermogen	kg	9000	10200	12000	13200	14400	15200
Benodigd vermogen	pk	120	125	140	140	150	155

Biga Mammoet Future		40-230s	42-230/260s WB	45-245s	48-245/275s WB	50-245s	54-245/275s WB
Inhoud	m³	40	42	45	48	50	54
Lengte (A)	mm	9600	9850	10120	10270	10200	10327
Breedte (B)	mm	2580	2820	2730	2960	2730	2960
Hoogte (C)	mm	3400	3485	3500	3500	3760	3750
Bodem diameter (D)	mm	2300	2300	2450	2450	2450	2450
Eigen gewicht (vanaf)	kg	15020	13810	15700	16980	17000	18260
Laadvermogen	kg	16000	17000	18000	19200	20000	21600
Benodigd vermogen	pk	165	170	180	185	195	205





110-900-183-001



110-900-183-002



110-900-321



110-900-230-003



110-900-019-002



100-900-375



110-900-046



110-900-017



110-900-316



110-900-327



205/65R17.5
dubbele montage



215/75R17.5
dubbele montage



275/70R22.5
dubbele montage



435/50R19.5



435/50R22.5



245/70R19.5
dubbele montage

Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Drie vijzels gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 6 of 8 weegstaven (Biga 50-245s Mammoet Future 10 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Enzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Vertragingskast met twee snelheden, vanaf 36-230 inclusief rondpompkoeling
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- De zijwanden van de Wide Body modellen zijn onder een hoek van ongeveer 5° naar buiten geplaatst
- Centrale smering van de vijzels
- Links en rechts twee hydraulisch bediende losdeuren (vier dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Schommeltandem met twee doorlopende assen
- Acht degelijke truckwielen
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
110-220-047	**Voermengwagen Biga 22-200 Mammoet Future**	**op aanvraag**
114-270-047	**Voermengwagen Biga 27-215 Mammoet Future**	**89.500**
114-300-047	**Voermengwagen Biga 30-215 Mammoet Future**	**94.455**
114-330-056	**Voermengwagen Biga 33-215/230 Mammoet Wide Body Future**	**99.910**
111-360-047	**Voermengwagen Biga 36-230s Mammoet Future**	**111.135**
111-380-050	**Voermengwagen Biga 38-230/260s Mammoet Wide Body Future**	**115.195**
111-400-047	**Voermengwagen Biga 40-230s Mammoet Future**	**118.815**
111-420-050	**Voermengwagen Biga 42-230/260s Mammoet Wide Body Future**	**122.750**
112-450-047	**Voermengwagen Biga 45-245s Mammoet Future**	**130.295**
112-480-050	**Voermengwagen Biga 48-245/275s Mammoet Wide Body Future**	**134.765**
112-500-047	**Voermengwagen Biga 50-245s Mammoet Future**	**137.250**
112-540-009	Voermengwagen Biga 54-245/275s Mammoet Wide Body	**op aanvraag**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
110-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
110-900-234	LED verlichting	**450**
110-900-239	LED verlichting + 2 werklampen achter	**580**
110-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	**2.860**
100-900-252	Achteruitrijcamera	**750**
110-900-044-003	Hydraulisch geremde as Mammoet (ipv ongeremde as)	**2.415**
110-900-093	Luchtgeremde as ipv ongeremde as	**3.415**
110-900-045	Hydraulisch gedwongen gestuurde achteras	**11.755**
110-900-046	Geveerde triderm met 3 hydraulisch geremde assen + hydraulisch gedwongen sturing voor/achteras	**27.450**
110-900-387	Luchtgeveerde tandem ipv standaard	**op aanvraag**
110-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) (standaard bij Biga 22,5-33m³ Mammoet (WB))	**standaard**
110-900-138-003	Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage (291T/10G) ipv GY 205/65R17.5 DM (std Biga 36-38m³ Mammoet(WB))	**2.450**

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
110-900-141-005	Goodyear 275/70R22.5 DM (159T/10G) per 4 ipv Goodyear 245/70R19.5 DM (std Biga 40-52m³ Mammoet)	**1.610**
110-900-139-005	Goodyear 435/50R19.5 (10G/0) per 4 ipv Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage	**1.395**
110-900-183-001	Powershift 3 versnellingen (inclusief bowdenkabel bediening, vrijloop aftakas en oliekoeler)	**op aanvraag**
110-900-183-002	Powershift 2 versnellingen (inclusief elektrohydraulische bediening en oliekoeler)	**11.590**
110-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	**585**
110-900-260	Bediening vertragingskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	**1.400**
110-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	**1.115**
110-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	**535**
110-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
110-900-240-003	Elektrohydraulische bediening van 4 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	**2.260**
110-900-019-002	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektrohydraulische bedieningsfunctie) (hoog model)	**2.795**
110-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	**535**
110-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	**855**
100-900-010-008	In hoogte verstelbare afvoerband L=2300 zijdelings aan 1 kant, excl. Bediening	**5.420**
110-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	**op aanvraag**
110-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
110-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
110-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	**1.075**
111-900-386	HD bovenkoker ipv Future-rand (vanaf bodemdiameter 230)	**op aanvraag**
110-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	**825**
111-900-368-003	Sigmashield coating (Biga's met 3 vijzels)	**4.395**
111-900-379-003	Slijtrand RVS (voor machines met 3 vijzels) 30 cm hoog	**4.470**
111-900-383-003	Slijtrand RVS (voor machines met 3 vijzels) 50 cm hoog	**6.570**
111-900-380-003	Slijtrand RVS (voor machines met 3 vijzels) 85 cm hoog	**8.965**
111-900-381-003	Slijtrand RVS (voor machines met 3 vijzels) 100 cm hoog	**9.890**
111-900-382-003	Slijtrand RVS (voor machines met 3 vijzels) 150 cm hoog	**11.845**
110-900-230-003	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 3 vijzels	**op aanvraag**
110-900-385-003	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 3 vijzels	**op aanvraag**
110-900-339-003	Rubberen verhoogrand (3 vijzels)	**2.080**
110-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	**740**
110-900-028	Urenteller	**910**
100-900-334	Magneetdeur in kuip	**1.980**
110-900-359-003	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (tandemas 15-50m³)	**4.860**
110-900-031	Automatisch centraal smeersysteem	**4.490**

Biga Mega Mammoet HD

De verticale voermengwagen **Biga Mega Mammoet HD** is uitgerust met vier mengvijzels in de gepatenteerde Future-mengkuip. De wagen is standaard voorzien van vier hydraulisch bedienbare losdeuren, twee aan de linkerzijde en twee aan de rechterzijde. Door hun positie en vormgeving wordt het rantsoen nauwkeurig en gelijkmatig gedoseerd, terwijl de gewenste hoeveelheid eenvoudig kan worden ingesteld via de indicator. De verstelbare uitvoergoten zijn uitgevoerd in roestvrijstaal en zorgen voor een optimale geleiding van het voer. De unieke Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle en homogene menging, zodat iedere veestapel kan rekenen op een perfect gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels van hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm die zorgt voor constante aanvoer tijdens het lossen, waardoor een afvoerband vaak niet nodig is. Voor speciale producten en rantsoenen zijn bovendien aangepaste vijzels beschikbaar.

De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengsnelheid. De machine rust op een apart, robuust chassis dat in Peecon-grijs is gespoten en is ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid. Dankzij de zware Peecon Powershift kan de **Biga Mega Mammoet HD** worden geleverd met een inhoud van 52 tot maar liefst 70 m³. De Powershift-transmissie maakt het mogelijk om vier vijzels in één lijn aan te drijven, wat zorgt voor maximale kracht en efficiëntie.

Met de **Biga Mega Mammoet HD** verzekert u zich niet alleen van enorme capaciteit en continuïteit, maar ook van een uiterst efficiënte machine die garant staat voor een homogeen rantsoen. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een optimale opbrengst.








Biga Mega Mammoet HD		52-230s Future	60-245s HD	64-245/275s WB HD	70-245/275s WB HD
Inhoud	m³	52	60	64	70
Lengte (A)	mm	12050	12690	12840	12940
Breedte (B)	mm	2600	2810	2900	2900
Hoogte (C)	mm	3450	3550	3550	3780
Bodem diameter (D)	mm	2300	2450	2450	2450
Eigen gewicht (vanaf)	kg	20120	21600	22800	28320
Laadvermogen	kg	22000	24000	25600	28000
Benodigd vermogen	pk	200	220	240	250















110-900-283



141-900-027



141-900-147-003



141-900-017



141-900-019-002



141-900-327



141-900-092



141-900-321



141-900-316











Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Vier vijzels gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 10 weegstaven
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Powershift met 3 versnellingen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- De zijwanden van de Wide Body modellen zijn onder een hoek van ongeveer 5° naar buiten geplaatst
- Centrale smering van de vijzels
- Links en rechts twee hydraulisch bediende losdeuren (vier dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Geveerde tridem met 3 hydraulisch geremde assen, met hydraulisch gedwongen sturing op de voor- en achteras
- Twaalf degelijke truckwielen
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
141-520-047	**Voermengwagen Biga 52-230s Mega Mammoet Future**	**200.490**
142-600-047	**Voermengwagen Biga 60-245s Mega Mammoet Future HD**	**213.365**
142-640-050	**Voermengwagen Biga 64-245/275s Mega Mammoet Wide Body Future HD**	**219.960**
142-700-050	**Voermengwagen Biga 70-245/275s Mega Mammoet Wide Body Future HD**	**227.270**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
141-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
141-900-234	LED verlichting	**450**
141-900-239	LED verlichting + 2 werklampen achter	**580**
141-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	**2.860**
100-900-252	Achteruitrijcamera	**750**
141-900-325	Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)	**2.485**
141-900-141-001	Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage (= standaard)	**standaard**
141-900-184-002	Goodyear 435/50R22.5 (10G/0) per 6 ipv Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage	**810**
141-900-388	Goodyear 295/60R22.5 ipv standaard	**op aanvraag**
141-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	**1.115**
141-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	**535**
141-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
141-900-240-003	Elektrohydraulische bediening van 4 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	**2.260**
141-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	**535**
141-900-019-005	Extra losdeur midden achter in kuip (# incl. elektrohydraulische bedieningsfunctie)	**2.795**
141-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	**855**
141-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	**op aanvraag**
141-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
141-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
141-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	**1.075**
141-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	**825**
140-900-368-004	Sigmashield coating (Biga's met 4 vijzels)	**5.865**
142-900-379-004	Slijtrand RVS (voor machines met 4 vijzels) 30 cm hoog	**5.960**
142-900-383-004	Slijtrand RVS (voor machines met 4 vijzels) 50 cm hoog	**8.760**
142-900-380-004	Slijtrand RVS (voor machines met 4 vijzels) 85 cm hoog	**11.950**
142-900-381-004	Slijtrand RVS (voor machines met 4 vijzels) 100 cm hoog	**13.185**
142-900-382-004	Slijtrand RVS (voor machines met 4 vijzels) 150 cm hoog	**15.760**
141-900-230-004	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 4 vijzels	**op aanvraag**
141-900-385-004	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 4 vijzels	**op aanvraag**
141-900-339-004	Rubberen verhoogrand (4 vijzels)	**2.475**
141-900-028	Urenteller	**910**
141-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	**740**
141-900-090	Minensalbakje	**380**
100-900-334	Magneetdeur in kuip	**1.980**
141-900-359-004	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (tridem > 50m³)	**4.060**
141-900-031	Automatisch centraal smeersysteem	**4.490**

Biga Scoop Future

De **Biga Scoop Future** is een zelfladende voermengwagen met één mengvijzel, speciaal geschikt voor producten die als blok worden uitgesneden met een kuilsnijder of verpakt zijn in vierkante of ronde balen. De machine is uitgerust met een hydraulisch bediende laadklep voorzien van een mangaanstalen mes, waardoor werken met slechts één trekker mogelijk is. Dankzij de standaard elektrohydraulische bediening is de wagen eenvoudig en nauwkeurig te besturen. De gepatenteerde Future-mengkuip biedt uitstekende bescherming tegen overkoken, met name bij droge rantsoenen. De unieke vorm geeft extra stevigheid en stabiliteit. De kuip is bovendien voorbereid om eenvoudig te worden verhoogd met rubber door middel van een gatenpatroon. De Biga Scoop Future staat op een apart, robuust chassis in Peecon-grijs, waarbij de weegstaven de mengkuip volledig dragen. Dit resulteert in een zeer nauwkeurige weging. De elektronische weeginrichting is optioneel uit te breiden met voermanagementsoftware.

De unieke Peecon Double Action-vijzel zorgt voor een snelle en homogene menging, waardoor iedere veestapel een nauwkeurig samengesteld rantsoen krijgt. De extra dikke vijzel van hoogsterktestaal is voorzien van een extra losarm die een constante aanvoer van voer garandeert tijdens het lossen, waardoor een afvoerband vaak niet noodzakelijk is. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn tevens aangepaste vijzels beschikbaar. De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengsnelheid. Dankzij de rechte zijwanden van de Scoop Future worden ook structuurarme rantsoenen perfect gemengd.

Met de **Biga Scoop Future** kiest u niet alleen voor continuïteit, maar vooral voor een machine die een homogeen rantsoen garandeert. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een optimale opbrengst.





Biga Scoop Future		7,5-200	10-200	12-230
Inhoud	m^3	7,5	10	12
Lengte (A)	mm	4450	4450	4650
Breedte (B)	mm	2400	2400	2650
Totale hoogte (C)	mm	2710	2980	3060
Bodem diameter (D)	mm	2000	2000	2300
Kuiphoogte (E)	mm	2590	2880	2950
Eigen gewicht (vanaf)	kg	3780	4280	5130
Laadvermogen	kg	3000	4000	4800
Benodigd vermogen	pk	55	65	75


















115-900-316




115-900-033



115-900-006-...



115-900-017



115-900-035



115-900-149-...



115-900-316



115-900-125-012



115-900-238



115-900-090







GOODYEAR 205/65R17.5
dubbele montage



GOODYEAR 215/75R17.5
dubbele montage

Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen met beladingssysteem in Future uitvoering
- Double Action vijzel met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Vertragingskast met twee snelheden en extra zware planetaire aandrijving met tonlager per vijzel op alle s-modellen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzel
- Hydraulisch bediende losdeur
- Afvoerband (60 cm breed) aan de achterzijde van de machine
- Elektrohydraulische bediening # (één enkelwerkend tractorventiel benodigd)
- Hydraulisch bediende laadklep met mangaanstalen mes
- Enkele as met degelijke heftruckwielen
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
115-075-047	**Voermengwagen Biga 7,5-200 Scoop Future**	**37.570**
115-100-047	**Voermengwagen Biga 10-200 Scoop Future**	**38.685**
116-120-047	**Voermengwagen Biga 12-230 Scoop Future**	**44.345**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
115-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
115-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	**2.860**
100-900-252	Achteruitrijcamera	**750**
115-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) per 2 (= standaard)	**standaard**
115-900-130-002	Peecon 7.00x12 DM (14P/6G) per 2 ipv 7.00x12 (std bij Biga 10-200/12-230/20-200 (Twin) Scoop)	**1.245**
100-900-136-001	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Peecon 7.00x12 (std bij Biga 15-245s Eco)	**1.635**
115-900-006-001	Vertragingskast met 2 snelheden (BRM 540 tpm) tot Biga 15m³	**2.560**
115-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	**585**
115-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	**1.115**
115-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	**535**
115-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
100-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	**855**
115-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	**470**
115-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	**1.075**
115-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	**op aanvraag**
115-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
115-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
115-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	**300**
115-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekoog en sleepvoet	**300**
115-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	**825**
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga's met 1 vijzel)	**2.190**
101-900-379-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 30 cm hoog	**1.490**
101-900-383-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 50 cm hoog	**2.190**
101-900-380-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 85 cm hoog	**2.990**
101-900-381-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 100 cm hoog	**3.300**
101-900-382-001	Slijtrand RVS (voor machines met 1 vijzel) 150 cm hoog	**4.020**
115-900-230-001	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 1 vijzel	**op aanvraag**
115-900-385-001	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 1 vijzel	**op aanvraag**
115-900-339-001	Rubberen verhoogrand (1 vijzel)	**1.280**
115-900-033-xxx	Afdekzeil voor Biga 7,5-200, 10-200 en 12-230 Scoop Future	**420**
115-900-035	Mesverlenger (benodigd vermogen +10%)	**160**
115-900-090	Mineraalbakje	**380**
115-900-359-001	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas < 12m³)	**4.060**

Biga Twin Scoop Future

De **Biga Twin Scoop Future** is een zelfladende voermengwagen met 2 mengvijzels en geschikt voor producten die worden uitgehaald met een kuilsnijder en/of verpakt zijn in vierkante of ronde balen. De machine is voorzien van een hydraulisch bediende laadklep met een mangaanstalen mes. Dit maakt het mogelijk om te werken met één trekker. Door de standaard elektrohydraulische bediening is de machine eenvoudig te bedienen. De Future mengkuip zorgt voor een extra goede bescherming tegen overkoken, in het bijzonder voor een droog rantsoen. Ook geeft de unieke vorm extra stevigheid en stabiliteit. De kuip is door middel van een gatenpatroon voorbereid om eenvoudig te verhogen met rubber. . De machine is voorzien van een apart robuust chassis welke is gespoten in Peecon grijs. Omdat de weegstaven de mengkuip volledig dragen, resulteert dit in een zéér nauwkeurige weging. Het elektronische weeginrichting is optioneel ook geschikt voor voermanagement software.

De unieke Peecon Double Action vijzels zorgen voor een snelle en homogene menging, waardoor iedere veestapel voorzien kan worden van een nauwkeurig en homogeen gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels uit hoogsterkte staal zijn voorzien van een extra losarm voor constante aanvoer tijdens het lossen van het rantsoen. Voor speciale producten en rantsoenen heeft Peecon ook aangepaste vijzels. De unieke vijzelconstructie zorgt voor een lage vermogensbehoefte zonder toe te geven in mengsnelheid. De Biga Twin Scoop Future-serie is voorzien van rechte zijwanden wat ervoor zorgt dat ook structuurarme rantsoenen perfect gemengd worden.

Met de **Biga Twin Scoop Future** verzekert u zich van continuïteit, maar zeker zo belangrijk, van een machine die zorgt voor een homogeen rantsoen. Hierdoor is en blijft uw veestapel gezond met als resultaat een optimale opbrengst.



Biga Twin Scoop Future		15-200	17-200	20-200	20-230s	24-230s
Inhoud	m^3	15	17	20	20	24
Lengte (A)	mm	6650	6550	6650	7030	7030
Breedte (B)	mm	2400	2400	2400	2600	2600
Totale hoogte (C)	mm	3100	3100	3100	3065	3065
Bodem diameter (D)	mm	2000	2000	2000	2300	2300
Hoogte (E)	mm	2650	2800	2960	2735	3025
Eigen gewicht (vanaf)	kg	6650	6830	8250	8600	8880
Laadvermogen	kg	6000	6800	8000	8600	9600
Benodigd vermogen	pk	90	90	95	95	100













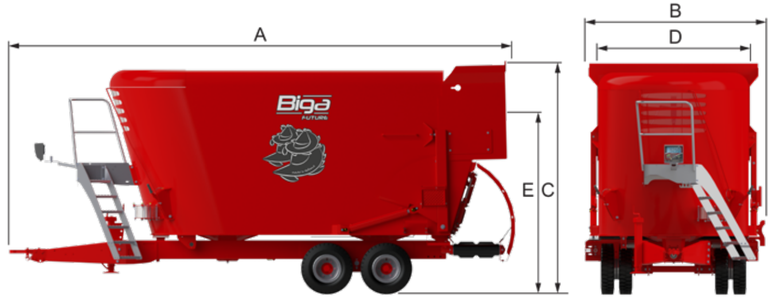



115-900-316






115-900-006-...



115-900-017



115-900-035



115-900-149-...



115-900-316



115-900-125-012



115-900-238



115-900-090



7.00x12



7.00x12 dubbele montage



205/65R17.5
dubbele montage

Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen met beladingssysteem in Future uitvoering
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Twee vijzels gemaakt van hoogwaardig staal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven (vanaf Biga 20-230s Twin Scoop Future 6 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Vertragingskast met twee snelheden en extra zware planetaire aandrijving met tonlager per vijzel op alle s-modellen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzels
- Hydraulisch bediende losdeur
- Afvoerband (60 cm breed) aan de achterzijde van de machine
- Elektrohydraulische bediening # (één enkelwerkend tractorventiel benodigd)
- Hydraulisch bediende laadklep met mangaanstalen mes
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Schommeltandem met twee doorlopende assen
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbediende steunpoot
- Gespoten in Peecon rood

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
120-150-047	**Voermengwagen Biga 15-200 Twin Scoop Future**	**54.635**
120-170-047	**Voermengwagen Biga 17-200 Twin Scoop Future**	**58.115**
120-200-047	**Voermengwagen Biga 20-200 Twin Scoop Future**	**62.580**
121-200-047	**Voermengwagen Biga 20-230s Twin Scoop Future**	**76.385**
121-240-047	**Voermengwagen Biga 24-230s Twin Scoop Future**	**76.935**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
115-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	**1.245**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
115-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	**2.860**
100-900-252	Achteruitrijcamera	**750**
115-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) per 2 (= standaard)	**standaard**
115-900-130-002	Peecon 7.00x12 DM (14P/6G) per 2 ipv 7.00x12 (std bij Biga 10-200/12-230/20-200 (Twin) Scoop)	**1.245**
115-900-136-002	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 4 ipv 7.00x12(std Biga 20/24m³ Maxi Twin Laadklep)	**2.450**
115-900-006-xxx	Vertragingskast met 2 snelheden, geschikt voor Biga 20-200 Twin Scoop Future (standaard op alle s-modellen)	**3.220**
115-900-122	Bediening vertragingskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	**585**
115-900-260	Bediening vertragingskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	**1.400**
115-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	**op aanvraag**
115-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	**1.115**
115-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	**535**
115-900-092	Kogeltrekoog Scharmuller/Sauerman 80 mm	**1.245**
115-900-236	Losdeuren voorsan ipv afvoerband achteraan (alleen mogelijk bij Twin-modellen)	**geen meerprijs**
115-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	**535**
105-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	**855**
115-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	**470**
115-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	**1.075**
115-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	**op aanvraag**
120-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
120-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
115-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	**300**
115-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekoog en sleepvoet	**300**
115-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	**825**
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga's met 2 vijzels)	**2.935**
106-900-379-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 30 cm hoog	**2.980**
106-900-383-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 50 cm hoog	**4.380**
106-900-380-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 85 cm hoog	**5.975**
106-900-381-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 100 cm hoog	**6.595**
106-900-382-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 150 cm hoog	**7.935**
120-900-230-002	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 2 vijzels	**op aanvraag**
120-900-385-002	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 2 vijzels	**op aanvraag**
115-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	**1.680**
115-900-034-xxx	Afdekzeil voor Biga vanaf 12-200 Twin Scoop Future	**865**
115-900-035	Mesverlenger (benodigd vermogen +10%)	**160**
115-900-090	Mineraalbakje	**380**
115-900-359-001	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas < 12m³)	**4.060**

De **Biga Twin Pacman Future** is een zelfladende voermengwagen met 2 mengvijzels en een inhoud van 18 m³, uitgerust met een robuust kuilhapper- en beladingssysteem. De machine biedt optimaal gebruiksgemak dankzij de standaard ingebouwde achteruitrijcamera en de elektrohydraulische bediening. Het laadmechanisme is zwaar uitgevoerd en volledig onderhoudsvrij door het minimale aantal bewegende delen, wat garant staat voor een lange levensduur. De kuilhapper is voorzien van een vast Longlife-mes aan de achterzijde, dat in elk type voer een constante en hoogwaardige snijkwaliteit levert. De gepatenteerde Future-mengkuip biedt extra bescherming tegen overkoken, vooral bij droge rantsoenen, en de unieke vorm zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit. Dankzij het gatenpatroon kan de kuip eenvoudig worden verhoogd met rubber, waardoor de standaardinhoud van 18 m³ kan worden vergroot tot 20 m³. De machine staat op een apart, robuust chassis in Peecon-grijs en is standaard voorzien van een elektronische weeginrichting die geschikt is voor voermanagementsoftware. Doordat de weegstaven de mengkuip volledig dragen, wordt een uiterst nauwkeurige weging gegarandeerd.

De **Biga Twin Pacman Future** is uitgerust met twee hydraulisch bedienbare losdeuren. Door hun slimme positie en vormgeving kan het rantsoen nauwkeurig worden gedoseerd, waarbij de gewenste hoeveelheid eenvoudig via de indicator wordt ingesteld. De beweegbare uitvoergoten zijn uitgevoerd in roestvrijstaal voor een optimale geleiding van het voer. De Peecon Double Action-vijzels zorgen voor een snelle en homogene menging, zodat iedere veestapel een perfect gemengd rantsoen krijgt. De extra dikke vijzels van hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm die voor een constante aanvoer tijdens het lossen zorgt, waardoor een afvoerband vaak niet noodzakelijk is. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn aangepaste vijzels beschikbaar.

De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengsnelheid. Dankzij de rechte zijwanden worden ook structuurarme rantsoenen vlot en volledig gemengd.









Standaarduitrusting

- Gepatenteerde Future snijmengkuip
- Laadsysteem en kuilhapper met Longlife mes
- Double Action vijzels met Longlife kartelsnijmessen
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven
- Elektrohydraulische bediening van de losdeuren en kuilhapper
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Hydraulisch bediende steunpoot rechtstreeks op tractorventiel
- Handgeschakelde vertragingskast met 2 snelheden
- Enzijdige hoofdlagering
- Kijkvenster met plexiglasplaat voor goed zicht op mengproces
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Twee camera's: één achterop t.b.v. achteruitrijden en één in de kuilhapper met zicht op kuil
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat, gekoppeld aan de losdeuren
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Enkele ongeremde as met dubbel gemonteerde 245/70R19.5 banden
- Gespoten in Peecon rood en Peecon grijs
- Verstelbaar flenstrekoog 40 mm
- Voorbereiding verlichting achter
- Kentekenhouder voorbereid / wegtoelating optioneel
- Centrale smering van de vijzels

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
127-180-058	**Voermengwagen Biga 18-215 Twin Pacman Future**	**73.665**
100-900-125-013	Premium 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway)	**1.300**
100-900-125-014	Ultimate 30 pakket (aftakassteun / achteruitrijcamera / 30jr stickerset / Peecon giveaway / magneet op vijzel / radiografisch display iFeedGood L)	**3.300**
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	**280**
127-900-234	LED verlichting	**450**
127-900-340	Luchtgeremde ipv hydraulisch geremde as	**1.680**
127-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	**op aanvraag**
127-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	**1.115**
127-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	**535**
127-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	**1.245**
100-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	**855**
127-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
127-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	**geen meerprijs**
127-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	**300**
127-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekoog en sleepvoet	**300**
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga's met 2 vijzels)	**2.935**
106-900-379-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 30 cm hoog	**2.980**
106-900-383-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 50 cm hoog	**4.380**
106-900-380-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 85 cm hoog	**5.975**
106-900-381-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 100 cm hoog	**6.595**
106-900-382-002	Slijtrand RVS (voor machines met 2 vijzels) 150 cm hoog	**7.935**
127-900-230-002	RVS slijtrand van +/- 20 cm op 2 vijzels	**op aanvraag**
127-900-385-002	RVS slijtrand volledige vijzelbreedte op 2 vijzels	**op aanvraag**
127-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	**1.680**
127-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	**740**
127-900-090	Mineraalbakje	**380**
127-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas 12-24m³)	**4.365**









Biga Twin Pacman Future		18-215
Inhoud	m³	18
Lengte (A)	mm	7350
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2150/2550
Hoogte (C)	mm	3200
Uitkuilhoogte (E)	mm	3700
Laadvermogen	kg	7200
Benodigd vermogen	pk	85*
Bandentype / EA		245/70R19.5 DM

*** is benodigd vermogen mét vertragingskast**



Standaarduitrusting

- Robuuste mechanisch aangedreven stroblazer (1000 TPM) aan de voor- of achterzijde van de Biga voermengwagen te monteren. Indien vooraan wordt het chassis van de Biga verlengd
- Naast mengen ook de mogelijkheid om balen los te maken en in te strooien met één machine
- Zowel ronde als vierkante balen kunnen worden verwerkt
- Zowel links als rechts te gebruiken door hydraulisch roterende blaaspijp
- Unieke werprotor met 8 brede demontabele werpschoepen wat zorgt voor een zeer gedoseerde output, minder kans op vast lopen en makkelijk plegen van onderhoud
- Brede werpschoepen op een rotor van 1500 mm doorsnede. Dit zorgt voor veel luchtverplaatsing en dus een grote werpwijdte
- Lage blaaspijp met hydraulisch bediende uitstroomopening
- Hydraulische instelling van de uitstroomopening waardoor de werpwijdte is te regelen
- Werpwijdte tot 20 meter
- Twee Dubbelwerkende hydraulische functies benodigd # (indien de mengwagen wordt voorzien van elektrohydraulische bediening wordt ook de stroblazer hiermee bediend)

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
100-900-289	**Biga Strawblower - Front (aan de voorkant gemonteerd)**	**15.105**
100-900-290	**Biga Strawblower - Back (aan de achterzijde gemonteerd)**	**12.610**
100-900-291	Biga Strawblower 540 tpm ipv 1000 tpm	**5.360**
100-900-292	Aanduiding voor buisrotatie (van toepassing bij Strawblower - Back)	**565**
100-900-304	Sproeiinstallatie met 12 volt pomp, geïntegreerd in overkookbuis, incl. vloeistofreservoir	**2.710**















Werking van de Farm Manager Network applicatie	Farm Manager Network Professional Editie	Farm Manager Network Business Editie
Gegevensoverdracht naar en van i-FeedGood L indicator	✓	✓
Gebruiksvriendelijke software op basis van Windows-besturingssysteem	✓	✓
Registratie van de ingrediënten en van de kostprijs van het rantsoen	✓	✓
Toegang tot groepsinformatie en kostprijsregistraties	✓	✓
Droge stof waarden kunnen gemakkelijk aangepast worden	✓	✓
Berekening en registratie van de Dry Matter Intake (DMI)	✓	✓
Wijziging van de "Gewichten" en van het "Aantal dieren" op de indicator ter plaatse	✓	✓
Programmeerbaar dagrecept, tot 4 maaltijden		✓
"Contramessen" functie, programmeerbaar per ingrediënt (optie benodigd op de mixer)	✓	✓
Professionele functies beschikbaar voor een grotere efficiëntie en nauwkeurigheid	✓	✓
Nauwkeuringheidsregistratie van de bediener tijdens het laden en voeren	✓	✓
Beheerderstoegang beveiligd via passwords, voor diverse bedienden/werknemers	✓	✓
Duidelijke rapporten en historische analyses ter vergelijking		✓ breed assortiment
Back-up van de gegevens en resetfuncties	✓	✓
Help functies		✓
Kostenbeheer per uur per klant	✓	✓
Online "Help" ondersteuning (snelle internetverbinding benodigd)	✓	✓
Programmeerbare mengtijden	✓	✓
Voorbereiding voorgemengde ingrediënten	✓	✓
Voorraadregistratie en beheer	✓	✓
Beheer voerleveranciers	✓	✓
Mogelijkheden om rapporten naar PDF en Excel te exporteren	✓	✓
Registratie van de overschotten via weging op de mixer	✓	✓
Planning van de aankopen van de ingrediënten	✓	✓
Historische statistieken van de mixer	✓	✓
Analyse van de melkproductie en efficiëntie van de voeding (DME)	✓	✓
Communicatie van de gegevens via radio met 1 of meerdere mixers	✓	✓
Beheer van meerdere mixers (multi-mixers)	✓	✓
Gegevensbeheer via een netwerk van boeren (multi-farms)	✓	✓
Automatische gegevensoverdracht van de mixer naar kantoor (optie benodigd op de mixer)	✓	✓

Peeters Landbouwmachines biedt met haar eigen voermanagement software (Professional & Business Editie) vele voordelen, waaronder:

- ✓ Eenmalige aanschafkosten
- ✓ Voorraadbeheer
- ✓ Beheer van voerkosten
- ✓ Productie verbetering
- ✓ Efficiëntie verbetering
- ✓ Gegevensopslag

Beschikbare talen:

- ✓ Engels
- ✓ Spaans
- ✓ Frans
- ✓ Italiaans
- ✓ Hongaars
- ✓ Nederlands
- ✓ Pools
- ✓ Portugees
- ✓ Portugees Brazilië
- ✓ Russisch
- ✓ Fins
- ✓ Zweeds
- ✓ Turks
- ✓ Chinees

Biga Stationary Future / Bio

De **Biga Stationary Future / Bio** is een verticale voermengwagen die standaard is uitgerust met één losdeur en afhankelijk van de toepassing kan worden aangedreven door een elektro- en/of brandstofmotor. De machine kan naar wens worden voorzien van diverse opties en aanpassingen. De positie en vormgeving van de losdeur zorgen voor een nauwkeurige dosering van het rantsoen of product, waarbij de te lossen hoeveelheid eenvoudig kan worden bepaald door de deur in de juiste stand te zetten.

De Peecon Double Action-vijzel garandeert een snelle en homogene menging, zodat iedere veestapel een nauwkeurig samengesteld rantsoen krijgt. De vijzel is uitgerust met een extra losarm die voor een constante aanvoer tijdens het lossen zorgt, waardoor een afvoerband vaak niet nodig is. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn tevens aangepaste vijzels beschikbaar. De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengsnelheid.

De machine staat op een apart, robuust chassis. Optioneel kan er een weegsysteem worden ingebouwd tussen chassis en kuip. Doordat de weegstaven de mengkuip volledig dragen, wordt een uiterst nauwkeurige weging gerealiseerd. Dankzij de rechte zijwanden worden ook structuurarme rantsoenen snel en volledig gemengd. Een elektromotor voor de aandrijving van de vijzels is af fabriek leverbaar en kan worden afgestemd op de vermogensbehoefte en de lokale stroomvoorziening. De aansluitingen en frequentieregelaar worden hierbij lokaal toegevoegd.

Met de **Biga Stationary Future / Bio**, leverbaar met één, twee, drie of vier mengvijzels, kiest u voor continuïteit én voor een machine die een homogeen product garandeert. Dit zorgt voor een gezonde veestapel en een optimale opbrengst.









Biga Stationary Future		6-200	7,5-200	10-200	10-230	12-230	15-245s
Inhoud	m^3	6	7,5	10	10	12	15
Lengte	mm	3045	3575	3620	3845	4005	5565
Breedte	mm	2220	2220	2220	2520	2520	2670
Hoogte	mm	2015	2265	2565	2270	2570	2570
Bodem diameter	mm	2000	2000	2000	2300	2300	2450
Eigen gewicht	kg	1950	2750	2400	2625	2800	3325
Laadvermogen	kg	2400	3000	4000	4000	4800	6000
Benodigd vermogen	kW	22,5*	30*	37*	45*	45*	55*

*** is benodigd vermogen met reductor**

Biga Twin Stationary Future		12-200	15-200	18-215	20-215	24-230s	26-230s	28-230s	30-245s
Inhoud	m^3	12	15	17	20	24	26	28	30
Lengte	mm	5410	5565	5595	5640	6285	6390	6355	6765
Breedte	mm	2220	2220	2370	2370	2520	2520	2520	2670
Hoogte	mm	1970	2280	2440	2610	2675	2825	2825	2825
Bodem diameter	mm	2000	2000	2150	2150	2300	2300	2300	2450
Eigen gewicht	kg	4250	4850	5050	5250	8500	8640	8715	9200
Laadvermogen	kg	4800	6000	6800	8000	9600	10600	11400	12000
Benodigd vermogen	kW	45*	55*	75*	75*	75*	75*	75*	90*s

*** is benodigd vermogen met reductor**

Biga Bio		12-230s	15-245s	20-230s	24-230s	30-245s	40-245s	60-245s	80-245s
Inhoud	m^3	12	15	20	24	30	40	60	80
Lengte	mm	4030	4235	6120	6230	6720	7000	9490	11970
Breedte	mm	2350	2500	3430	3430	3500	3500	3500	3500
Hoogte	mm	2840	3780	2550	2840	3090	3600	3600	3600
Bodem diameter	mm	2300	2450	2300	2300	2450	2450	2450	2450
Eigen gewicht	kg	5000	5900	8250	8500	10200	10800	16800	22800
Laadvermogen	kg	4800	6000	8600	9600	12000	20000	30000	40000
Benodigd vermogen	kW	22,5*	30*	45*	50*	60*	60*	90*	120*

*** is benodigd vermogen met reductor**



100-900-316



100-900-066



100-900-064-002





100-900-179-001



100-900-128-...












100-900-003





Standaarduitrusting

- Verticale snijmengkuip Future Stationary / Generatie III Bio
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Eén hydraulisch bediende losdeur op positie naar keuze (één dubbelwerkend ventiel benodigd)
- Verstelbare uitvoergoot op losdeur
- Bodem voorbereid voor weegsysteem met steunpoten
- Gespoten in Peecon rood
- Beschermbuis 60 mm boven op kuip (Bio modellen)
- Hardox/Quard slijtranden (Bio modellen)
- Zware industriële aandrijving (Bio modellen)
- Gespoten in donkergroen RAL 6005 (Bio modellen)
- De vijzels worden individueel aangedreven door een elektromotor met reductor waarbij noodaandrijving mogelijk is (Bio modellen)
- Elektronische weeginrichting met 4-20 mA stroomlus (Bio modellen)
- De Bio-modellen voldoen niet aan de EG ATEX-richtlijn 95 en de EMC-richtlijn 2006 (prijs op aanvraag)



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
100-060-003	Snijmengkuip Biga 6-200 Stationary	21.700
100-075-003	Snijmengkuip Biga 7,5-200 Stationary	22.230
100-100-003	Snijmengkuip Biga 10-200 Stationary	22.935
101-100-003	Snijmengkuip Biga 10-230 Stationary	24.000
105-120-003	Snijmengkuip Biga 12-200 Twin Stationary	41.120
101-120-003	Snijmengkuip Biga 12-230 Stationary	24.360
105-150-003	Snijmengkuip Biga 15-200 Twin Stationary	42.780
102-150-003	Snijmengkuip Biga 15-245s Stationary	32.575
109-180-003	Snijmengkuip Biga 18-215 Twin Stationary	43.800
109-200-003	Snijmengkuip Biga 20-215 Twin Stationary	47.105
106-240-003	Snijmengkuip Biga 24-230s Twin Stationary	56.220
106-260-003	Snijmengkuip Biga 26-230s Twin Stationary	58.970
106-280-003	Snijmengkuip Biga 28-230s Twin Stationary	61.070
107-300-003	Snijmengkuip Biga 30-245s Twin Stationary	70.250
111-360-003	Snijmengkuip Biga 36-230s Mammoet Stationary	78.405
101-120-011	Snijmengkuip Biga 12-230s Bio	op aanvraag

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
102-150-011	Snijmengkuip Biga 15-245s Bio	op aanvraag
106-200-011	Snijmengkuip Biga 20-230s Twin Bio	op aanvraag
106-240-011	Snijmengkuip Biga 24-230s Twin Bio	op aanvraag
107-300-011	Snijmengkuip Biga 30-245s Twin Bio	op aanvraag
107-400-011	Snijmengkuip Biga 40-245s Twin Bio	124.480
112-600-011	Snijmengkuip Biga 60-245s Mammoet Bio	173.405
112-800-011	Snijmengkuip Biga 80-245s Mammoet Bio	188.440
100-900-315-003	Chassis met professionele i-FeedGood L weegkast, geschikt voor voermanagement software, met 4 weegstaven + steunpoten	6.390
100-900-315-004	Chassis met professionele i-FeedGood L weegkast, geschikt voor voermanagement software, met 6 weegstaven + steunpoten	7.765
100-900-123-002	Elektronische weeginrichting met 4-20 mA data-output	op aanvraag
100-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.245
100-900-375	Weeginrichting Digi-Star EZ2810 ipv i-FeedGood M	280
100-900-066	Elektromotor (1500 tpm) incl. reductor en koppeling, excl. frequentie-omvormer (6-12m³) (het benodigd vermogen hangt af van de te mengen producten)	7.020
100-900-067	Elektromotor (1500 tpm) incl. reductor en koppeling, excl. frequentie-omvormer (15-24m³)	9.575
100-900-068	Elektromotor aangebouwd aan planetaire aandrijving vanaf 30m³ (per vijzel) (het benodigd vermogen hangt af van de te mengen producten)	8.455
100-900-062	Reductor tbv montage tussen elektromotor en planetaire aandrijving, incl. voetplaat, excl. koppeling	4.635
100-900-287	Aandrijflijn per vijzel met vloeistofkoppeling (30kW) (excl. frequentieregelaar) (hiermee vervalt de mogelijke noodaandrijving)	op aanvraag
100-900-064-001	Eigen hydraulieksysteem met hoge capaciteit	6.440
100-900-065-001	Elektrohydraulische bedieningsfunctie (per functie)	1.010
100-900-069-002	Basisunit afstandsbediening tbv 2 dubbelwerkende hydraulische functies (# incl. el.hydr. bediening)	2.640
100-900-069-001	Extra functie op afstandsbediening tbv hydraulische functies (per dubbelwerkende functie)	470
100-900-019-xxx	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektr. hydr. bediening)	2.795
100-900-240-004	El.hydr. bediening van losdeur, alleen icm eigen hydraulieksysteem, noodzakelijk voor functies met #	1.735
100-900-064-002	Eigen hydraulieksysteem 1,5 kW, geschikt voor 1 losdeur	2.420
100-900-374	18 mm losdeuren ipv 8 mm losdeuren (per losdeur)	855
100-900-009-003	Vaste afvoerband, zijdelingse loshoogte +300 mm excl. bediening	3.590
100-900-010-001	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	5.280
100-900-010-002	In hoogte verstelbare afvoerband L=2300 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	6.400
100-900-010-008	In hoogte verstelbare afvoerband L=2300 zijdelings aan 1 kant, excl. Bediening	5.420
100-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
100-900-389	Balenvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	geen meerprijs
100-900-390	Compactvijzel(s) ipv standaard vijzel(s)	geen meerprijs
100-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.075
100-900-003-001	Overkookbuis rondom (1 vijzel) (standaard bij Biga 10-230 Eco)	565
100-900-003-002	Overkookbuis rondom (2 vijzels) (standaard bij Biga 20-230s Twin)	565
100-900-003-003	Overkookbuis rondom (3 vijzels)	1.115
100-900-003-004	Overkookbuis rondom (4 vijzels)	1.115
100-900-128-xxx	Andere RAL-kleur	825
100-900-368-001	Sigmashield coating (Biga's met 1 vijzel)	2.190
106-900-368-002	Sigmashield coating (Biga's met 2 vijzels)	2.935
111-900-368-003	Sigmashield coating (Biga's met 3 vijzels)	4.395
100-900-214	RVS bekleding op bodem (tbv Bio-S)	op aanvraag
100-900-212	RVS ipv Hardox/Quard slijtrand (tbv Bio-S)	geen meerprijs
100-900-063	Geperforeerd bordes en trapje vooraan kuip	895
100-900-090	Mineraalbakje	380
100-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	740
100-900-334	Magneetdeur in kuip	1.980

ONTDEK ALLE VOORDELEN OP ONZE WEBSITE

www.peetersgroup.com

PEECON | TULIP | PITBULL

MADE IN HOLLAND



- Bekijk het volledige productgamma van Peecon, Tulip en Pitbull online
- Altijd real-time inzicht in de interessantste prijzen en aanbiedingen
- Stel zelf uw machine samen met de configurator
- Vind eenvoudig uw dichtstbijzijnde verkooppunt
- Toegang tot een uitgebreide online bibliotheek met brochures, handleidingen en onderdelenboeken

Scan en ontdek meer online!

BLIJF VERBONDEN VIA ONZE SOCIALS

PEETERS GROUP
The Dutch innovators

Wilt u meer informatie over onze producten? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website.

2027-01 NL | WWW.PEETERSGROUP.COM | MUNNIKENHEIWEG 47 | 4879NE | ETTEN-LEUR | NEDERLAND